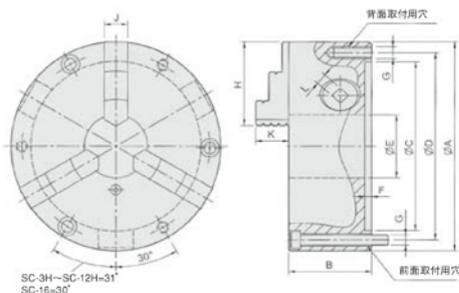


億川鉄工所製スクロールチャック

Strong AUTO

硬爪タイプ(一体爪型)

- 特長：内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。


 SC-3H~SC-12H+31°
SC-16+30°


単位：mm

型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G		H	J	K	L	許容トルク (kgf・m)	把握力 (kgf)	剛性 (kg・m ²)	質量 (kg)	許容最高 回転速度 (r.p.m)	把握範囲		
								背面	前面										外径	内径	
SC-3H	66,000	86	46	60	73	16	4.1	3-M6	M6×50	36	11	14.3	7	3.0	900	—	1.7	2500	φ2-70	φ24-64	
SC-4H	67,000	112	60	80	95	24	4.8	3-M8	M8×65	42	14	16.6	8	4.5	1200	—	3.7	2500	φ3-95	φ29-84	
SC-5H	70,000	132	60	100	115	32	4.8	3-M8	M8×65	50	16	20.3	8	6.5	1500	0.01	5.2	2500	φ3-110	φ33-100	
SC-6H	76,000	167	67	130	147	45	5.5	3-M10	M10×70	63	19	23.7	10	9.0	2200	0.03	9.3	2000	φ4-160	φ48-150	
SC-7H	89,000	192	76.5	155	172	58	5.5	3-M10	M10×80	77	21.5	29.4	11	11.0	2500	0.06	14.2	2000	φ4-180	φ56-170	
SC-8H	104,000	200	76.5	160	176	58	5.5	3-M10	M10×80	77	21.5	29.4	11	11.0	2500	0.07	16	2000	φ4-190	φ62-180	
SC-9H	109,000	232	84	190	210	70	6	3-M12	M12×90	87	24	35.6	12	15.0	3000	0.15	22.7	2000	φ5-220	φ62-210	
SC-10H	150,000	273	87	230	250	89	8	3-M12	M12×90	98	28	39.5	12	19.5	4000	0.25	31.8	1800	φ6-260	φ70-250	
SC-12H	219,000	310	96	260	285	105	7	3-M12	M12×110	110	30	45.6	14	21.0	4200	0.58	44.8	1800	φ10-300	φ86-290	
—	SC-16*	575,000	405	122	345	375	160	8.7	—	M14×130	146	42	56.3	15	25.0	4500	1.75	102	1500	φ30-380	φ110-360

●寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。前面取付仕様(SC-16のみ)の場合は背面取付用穴は開いていません。

●*印のついた型式は、台湾からの取り寄せとなります。*印のついていない型式は国内在庫品です。

●4爪スクロール(一体爪型、分割爪型)、6爪スクロール(一体爪型)もありますので、ご相談ください。

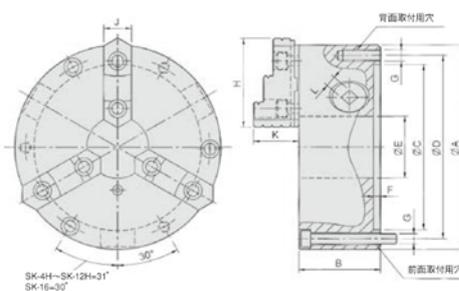
 SK-4H~SK-12H+31°
SK-16+30°

生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)

- 特長：硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。

単位：mm

型式	希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G		H	J	K	L	許容トルク (kgf・m)	把握力 (kgf)	剛性 (kg・m ²)	質量 (kg)	許容最高 回転速度 (r.p.m)	把握範囲		
								背面	前面										外径	内径	
SK-4H	87,000	112	58	80	95	32	4.8	3-M8	M8×65	47	19	31.6	8	4.5	1200	—	3.8	2500	φ3-95	φ34-90	
SK-6H	95,000	167	67	130	147	45	5.5	3-M10	M10×70	72	26	40.2	10	9.0	2200	0.03	9	2000	φ4-160	φ55-150	
SK-7H	112,000	192	76.5	155	172	58	5.5	3-M10	M10×80	81.2	28	42	11	11.0	2500	0.06	13.8	2000	φ6-180	φ62-170	
SK-8H	138,000	200	76.5	160	176	58	5.5	3-M10	M10×80	82	28	42	11	11.0	2500	0.07	15.5	2000	φ6-190	φ68-180	
SK-9H	143,000	232	84	190	210	70	6	3-M12	M12×90	90.9	32	51.2	12	15.0	3000	0.16	22	2000	φ11-220	φ70-210	
SK-10H	196,000	273	87	230	250	89	8	3-M12	M12×90	100.5	35	56.7	12	19.5	4000	0.26	29.7	1800	φ12-260	φ80-250	
SK-12H	275,000	310	96	260	285	105	7	3-M12	M12×110	114.5	40	56.8	14	21.0	4200	0.58	43.5	1800	φ15-300	φ90-290	
—	SK-16*	633,000	405	122	345	375	160	8.7	—	M14×130	148.6	50	76.1	15	25.0	4500	1.72	98	1500	φ30-380	φ110-360

●寸法図は前面取付用穴と背面取付用穴の両方が開いています。前面取付仕様(SK-16のみ)の場合は背面取付用穴は開いていません。

●*印のついた型式は、台湾からの取り寄せとなります。*印のついていない型式は国内在庫品です。

●4爪スクロール(一体爪型、分割爪型)、6爪スクロール(一体爪型)もありますので、ご相談ください。

●生爪は付属していません。別途お買い求め下さい。下記ご参照ください。

億川鉄工所(STRONG) スクロールチャック SKシリーズ用

単位：mm



チャック型式	生爪
SK-4H	ビクター・ノーベル「STJ-110(4°)」をご使用ください(116ページ掲載)
SK-6H	北川「SBS-6」をご使用ください(102ページ掲載)
SK-7H	北川「SBS-7」をご使用ください(102ページ掲載)
SK-8H	北川「SBS-7」をご使用ください(102ページ掲載)
SK-9H	北川「SBS-9」をご使用ください(102ページ掲載)
SK-10H	北川「SBS-10」をご使用ください(102ページ掲載)
SK-12H	北川「SBS-12」をご使用ください(102ページ掲載)