


新製品のご案内

回転傾斜バイス

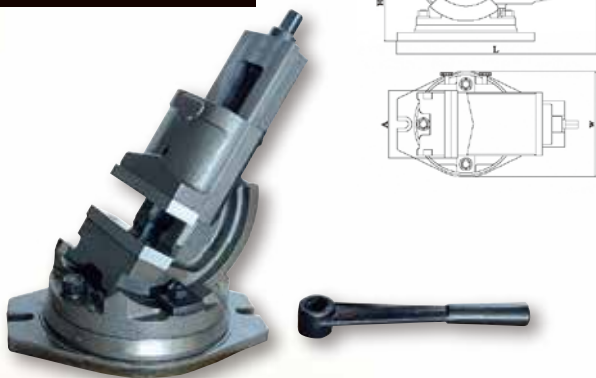


- 特 長：●軽作業向けの回転傾斜バイスです。
●360°回転、60°傾斜させることができます。
- 用 途：●軽作業、ボール盤、フライス盤
- 仕 様：●材質 本体-FC250相当、口金-S45C
●回転 360°
●傾斜 60°
●固定 M16用

- 付属品：●レンチ

型 式	希望小売価格 (円、税別)	A	B	C	H	L	W	質量 (kg)
GSQ41-125L	98,000	125	140	46	168	418	230	28

単位：mm

精密バイス

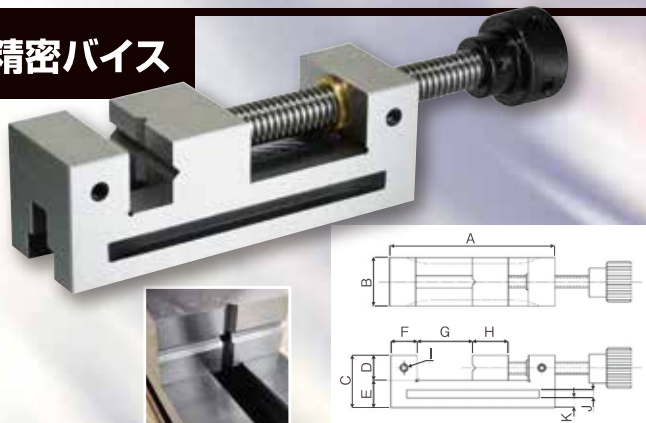


- 特長：●ハンドル開閉式の精密バイス
●縦・横置きも可能
●丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
- 材質：20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
- 硬度：HRC55±5
- 精度：平行度・直角度 ±0.01/100mm 以下

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円、税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量 (kg)
GSVSD20	34,200	156	48	52	25	27	25	0-63	34	M6	8	9.5	2.3
GSVSD25	37,000	176	63	63	30	33	30	0-73	40	M6	10	11.5	4.0
GSVSD30	44,200	190	73	73	35	38	35	0-76	45	M6	10	14	5.5
GSVSD35	60,600	250	89	80	40	40	40	0-115	50	M6	10	14	10.0
GSVSD40	71,300	255	98	82	40	42	40	0-120	50	M8	12	15	11.0
GSVSD50	107,100	310	125	100	50	50	50	0-152	57	M8	14	18	18.3
GSVSD60	134,900	325	150	100	50	50	50	0-165	60	M8	14	18	20.0

面取機用 超硬スパイラルカッター

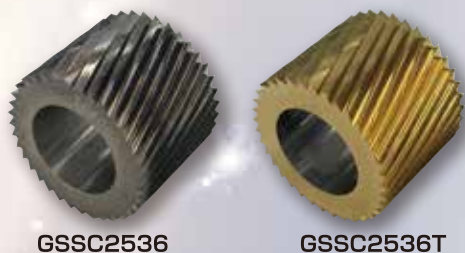

GSSC2536

GSSC2536T



GSSC1220

- 特長：●安定した寿命と美しい仕上面が得られます。
●純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。

- 適応材質：
GSSC2536/ 一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
GSSC2536T/ ステンレス鋼、一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
- 対応機種：JAM(日本オートマチックマシン)CC02/HCC01

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円、税別)	刃径	穴径	刃長	刃数	コーティング
GSSC2536	25,000	φ25	φ15	20	36枚	ノンコート
GSSC2536T	26,000					チタン

- 適応材質：一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
- 対応機種：JAM(日本オートマチックマシン)UC-2、エツキCMF-001、タンガロイCUT-S/SH
- コーティング：ノンコート

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円、税別)	刃径	シャンク径	刃長	全長	刃数
GSSC1220	15,000	φ12	φ8	25	60	20枚

掲載商品に関するお問い合わせはこちら


発売元：株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町 2-2-5

- 本カタログの記載内容は2024年1月現在のものです。
- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の出力具合によって多少異なる場合があります。

直角度測定器



※写真の定盤、ワーク、
テストインジケータは付属しません。



ローラーを押し下げて回転させることでゆっくり幅寄せすることができます。



微調整レバーで、容易にゼロ設定ができます。




衝突防止のバンパー付き。マグネット
取り付け式で、取り外しもOK!



ピタッパツ



つまみを持って上下移動が
スムーズ!



- 特長：● 1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単
- 操作性抜群で便利
- 用途：直角度の数値確認
- 精度：10μm/250mm

単位：mm

型 式	希望小売価格 (円、税抜)	測定範囲	H	W	D	質量
GSCS001	250,000	0-200	265	166	35	1.5kg

サイドロッククランプ






- 特長：● 浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ
- シンプルな構造で壊れにくい
- 用途：フライス盤、マシニングセンタ



斜め下方向にクランプ
浮き上がりを防止

標準 タイプ





型 式	希望小売価格 (円、税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-H050	76,000	900	M10	0.2kg

型 式	希望小売価格 (円、税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-H065	91,000	1500	M16	0.7kg

型 式	希望小売価格 (円、税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-H145	106,000	1500	M20	1.2kg

- 上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。

基準 タイプ





型 式	希望小売価格 (円、税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-K070	76,000	GSSL-H050との組み合わせ時 700 GSSL-H065(145)との組み合わせ時 1000	M10	0.3kg

型 式	希望小売価格 (円、税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-K140	106,000	GSSL-H065(145)との組み合わせ時 1200	M20	1.5kg

- 量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。

T溝埋込 タイプ



型 式	希望小売価格 (円、税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-T018	83,000	1500	M16	0.9kg

型 式	希望小売価格 (円、税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-T022	99,000	1900	M20	1.6kg

- サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。

※最大締付力はワークの形状、面粗さ等により変動しますので、必ずしもこの値を保証するものではありません。