インサイズ
測定工具
カタログ
vol.3




INSIZE

MEASURING INSTRUMENTS CATALOGUE 3

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
UKAS QUALITY MANAGEMENT 005

CONTENTS


P.003➡004


P.005➡015


P.016➡023


P.027➡035

ケーブル CABLE


001 データ出力ケーブル
002 フットスイッチ

ノギス CALIPER

003 ノギス
004 ノギス
005 ダイヤルノギス
006 デジタルノギス
007 デジタルノギス 丸デプス仕様
008 デジタルノギス 超硬チップ付
009 デジタルノギス用アタッチメント
010 C型デジタルノギス
011 デジタルブレードノギス
012 デジタルポイントノギス
013 デジタル内側ポイントノギス
014 デジタルポイントノギス
015 デプスストップ
016 デジタルオフセットノギス
017 デジタル穴ピッチオフセットノギス
018 デジタル穴ピッチオフセットノギス
019 管用デジタルノギス
020 デプスベースアタッチメント
021 デプスゲージ
022 フック付デプスゲージ
023 デジタルデプスゲージ
024 デプスゲージ用スパン
025 ダブルフック付デジタルデプスゲージ
026 デジタルミニデプスゲージ
027 ダイヤルデプスゲージ
028 デジタルデプスゲージ
029 ダイヤルデプスゲージ
030 ダイヤルデプスゲージ
031 デプスマイクロメータ
032 標準型ハイトゲージ
033 ダイヤルハイトゲージ
034 インジケータホルダ
035 デジタルミニハイトゲージ

マイクロメータ MICROMETER

036 外側マイクロメータ
037 外側マイクロメータ
038 ロングスピンドル外側マイクロメータ
039 両勝手マイクロメータ
040 カウントマイクロメータ
041 デジタル外側マイクロメータ
042 デジタル外側マイクロメータ
043 ブレードマイクロメータ
044 デジタルブレードマイクロメータ
045 スプラインマイクロメータ
046 デジタルスプラインマイクロメータ
047 デジタルポイントマイクロメータ
048 デジタルクリンプハイトマイクロメータ
049 片/両球面マイクロメータ
050 デジタル片/両球面マイクロメータ
051 キャリパ型外側マイクロメータ
052 マイクロメータ基準棒
053 マイクロメータスタンド
054 マイクロメータスタンド用アタッチメント
055 スモールマイクロメータヘッド
056 マイクロメータヘッド
057 キャリパ型内側マイクロメータ
058 デジタル内側マイクロメータ


P.024➡026

内径測定器 INTERNAL MICROMETER

059 2点式/3点式ホールテスト
060 小口径シリンダゲージ
（ダイヤル式/デジタル式）
061 シリンダゲージ
062 シリンダゲージ（ダイヤル式/デジタル式）

ダイヤルゲージ DIAL GAUGE

063 ダイヤルゲージ
064 ダイヤルゲージ
065 コンパクトダイヤルゲージ
066 逆目盛ダイヤルゲージ
067 ショックプルーフダイヤルゲージ
068 ロングストロークダイヤルゲージ
069 両面ダイヤルゲージ
070 デジタルインジケータ
071 シリンダゲージ用デジタルインジケータ
072 ダイヤルゲージ用測定子
073 ダイヤルゲージ用エクステンションロッド
074 テストインジケータ
075 テストインジケータ
076 垂直型テストインジケータ
077 傾斜型テストインジケータ
078 テストインジケータ用ステム
079 テストインジケータ用測定子
080 インジケータホルダ
081 ミニマグネットスタンド
082 マグネットスタンド
微動調整機能付（2か所）
083 マグネットスタンド ロックタイプ
微動調整機能付
084 マグネットスタンド 微動調整機能付
085 マグネットスタンド 微動調整機能付
086 バキュームスタンド

修理・検査・校正について

INSIZEの測定機器は、国内の提携業者にて修理・検査・校正を行うことができます。
また、ISO9000Sに関する証明書の発行を致します。部品の供給も可能です。

NEW! インサイズカタログvol.3 より販売される新商品です


⚠ 海外取寄品（★印）の納期は、受注後およそ1～1.5ヵ月程度です。

INSIZE
MEASURING INSTRUMENTS CATALOGUE 3


P.036


偏心度測定器
CONCENTRICITY GAUGE

087 偏心度測定器
088 偏心度測定器


P.037➡039


角度
ANGLE

089 デジタルプロトラクタ
090 プロトラクタ
091 プロトラクタ
092 プロトラクタ
093 ユニバーサルプロトラクタ
094 デジタルユニバーサルプロトラクタ
095 90°平型スコヤ
096 90°台付スコヤ
097 90°台付スコヤ


P.040➡047

ゲージ
GAUGE

098 スキマゲージ
099 スキマゲージ
100 フィラーゲージ
101 面取りゲージ
102 面取りゲージ
103 デジタル面取りゲージ
104 アングルゲージ
105 ドリルポイントゲージ
106 ドリルアングルゲージ
107 センターゲージ
108 ラジアスゲージセット
109 ラジアスゲージ
110 ラジアスゲージ
111 テーパゲージ
112 テーパゲージ
113 テーパゲージセット
114 円筒テーパゲージ
115 ピッチゲージ
116 ギヤツースゲージ
117 溶接ゲージ
118 溶接ゲージ
119 溶接ゲージ
120 溶接ゲージ
121 溶接ゲージ


P.047➡050

ケガキ工具
SCRIBER

122 ケガキゲージ
123 コンパス
124 スプリング付コンパス
125 スプリング付内パス
126 スプリング付外パス
127 ベベル形ストレートエッジ
128 センターマーキングゲージ
129 ケガキゲージ
130 ケガキゲージ
131 トースカン
132 ケガキ針


P.050➡051

規範工具
STANDARD TOOL

133 石定盤
134 クランプ付Vブロック(2個1組)
135 石製パラレルバー(2本1組)
136 アングルプレートセット
137 ユニバーサルアングルプレートセット
138 サインプレート


P.051

光学機器
OPTICAL EQUIPMENT

139 ポータブル顕微鏡


P.052


硬さ試験機
HARDNESS TESTER

140 ロックウェル硬さ試験機
141 ロックウェル硬さ試験機
142 ロックウェル硬さ試験機


P.053

水準器
LEVEL

143 角型精密水準器
144 平型精密水準器
145 レベル
146 レベル


P.054

その他
OTHERS

147 伸縮式点検鏡
148 伸縮式マグネット棒
149 ダイヤメーターテープ
150 ホイールメジャー
151 ホイールメジャー

防塵防水 IP67
① ② ③

①保護特性記号
②第1記号(人体および固形異物に対する保護等級0~6)
0:無保護
1:50mmより大きい固形物に対する保護
2:12.5mmよりも大きい固形物に対する保護
3:2.5mmよりも大きい固形物に対する保護
4:1.0mmよりも大きい固形物に対する保護
5:防塵形
6:耐塵形
③第2記号(水の侵入に対する保護等級0~8)
0:無保護
1:滴下する水に対する保護
2:15°傾斜した時落下する水に対する保護
3:噴霧水に対する保護
4:飛沫に対する保護
5:噴流水に対する保護
6:暴噴流に対する保護
7:浸漬に対する保護
8:水没に対する保護

現カタログ記載の価格は2023年5月時点のものです。
最新の価格はこちらからご参照ください。

データ出力ケーブル

専用のソフトウェアは不要です。
USB接続で、自動的にHIDキーボード
デバイスとして認識されます。



001 データ出力ケーブル



用 途●測定結果の転送
特 長●Excel、Word、txtその他ファイルへ送信可能
●フットスイッチの接続が可能（オプション **7304-2**）

型式	価格（税別）
7302-21	16,100円
7302-30	16,100円
7302-40M	16,100円

*仕様については、
右記のP.004をご参照ください。

002 フットスイッチ






用 途●測定結果の転送
特 長●出力ケーブルと接続しペダルを
踏むことで転送ボタンを押すのと
同様にデータの転送ができます
仕 様●ケーブル2m


型式	価格（税別）
7304-2	13,800円

データ出力ケーブル仕様




型式	プラグ形状	ケーブルの長さ	対応機種
7302-21		3m	**デジタルノギス** **1109, 1110, 1119, 1121, 1144, 1145, 1146, 1147, 1161, 1177, 1180, 1183, 1185, 1186, 1188, 1192** 
7302-30		2.5m	**デジタルマイクロメータ** **3101, 3520, 3530, 3532, 3533, 3560, 3566** 
7302-40M		2.5m	**デジタルインジケータ** **2108, 2116, 2122, 2142, 2152**  

003 ノギス

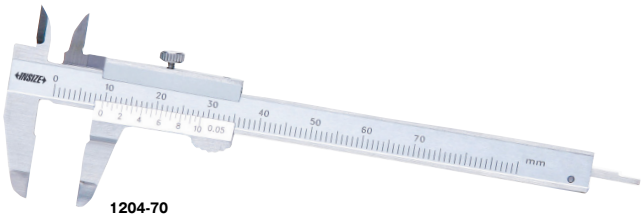

1204-70


1205-1503S

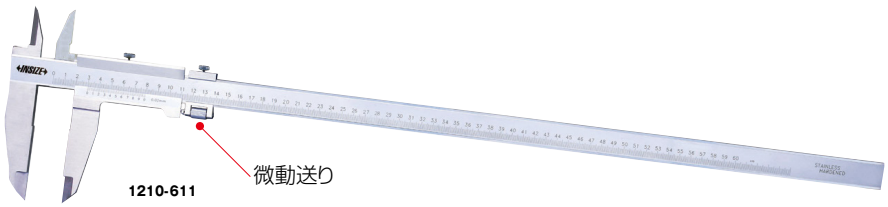

1210-611


用 途●外側·内側·段差測定
深さ測定（**1210-611**、**1210-1021**除く）
材 質●ステンレス
●スケール部:サテンクロムメッキ
仕 様●DIN862準拠
●微動送り付（**1210-611**、**1210-1021**のみ）

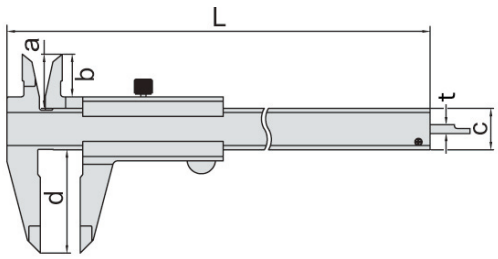


（単位:mm）


型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	a	b	c	d	t	デプスバー	価格（税別）
1204-70	0– 70	0.05	±0.05	113	10	8	8	19	1.7	有り	5,500円
1203-1003	0–100	0.05	±0.05	160	17	13	12	30	2.2	有り	4,600円
1205-1503S	0–150	0.05	±0.05	235	20.5	15.5	16	40	3.7	有り	4,400円
1205-2003S	0–200	0.05	±0.05	290	23.5	19	17	50	3.7	有り	6,400円
1205-3003S	0–300	0.05	±0.05	414	27.5	22	20	64	3.7	有り	12,900円
1210-611	0–600	0.02	±0.05	770	45	38	24	100	–	無し	53,500円
1210-1021	0–1000	0.02	±0.08	1230	60	51	31	150	–	無し	105,000円

004 ノギス

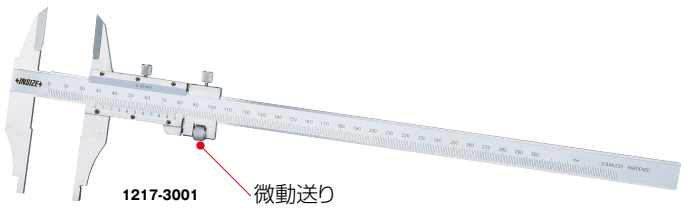

1217-3001

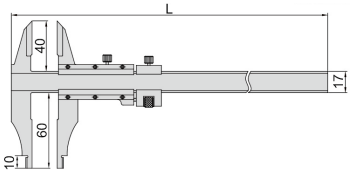



用 途●外側·内側測定
材 質●ステンレス
●スケール部:サテンクロムメッキ
仕 様●微動送り付

（単位:mm）


型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	価格（税別）
1217-2503★	0–250	0.05	±0.05	360	25,000円
1217-3001★	0–300	0.02	±0.03	410	29,000円

★印は海外取寄品です。

005 ダイヤルノギス



1312-150A

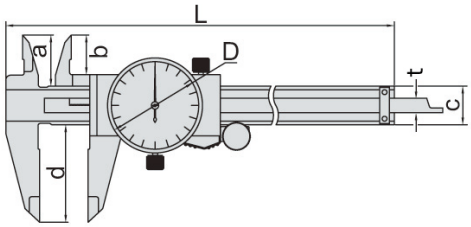


用 途●外側·内側·段差·深さ測定
材 質●ステンレス
特 長●ダイヤル式で視認性が高い。
仕 様●防振構造


(単位:mm)

型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	a	b	c	d	t	D	価格(税別)
1312-150A	0–150	0.02	±0.03	235	21	16.5	16	40	6.5	φ39	9,700円
1312-200A	0–200	0.02	±0.03	288	24	19	16	48	6.5	φ39	13,100円
1312-300A	0–300	0.02	±0.03	410	28	22	20	62	7.5	φ44.5	18,900円

006 デジタルノギス

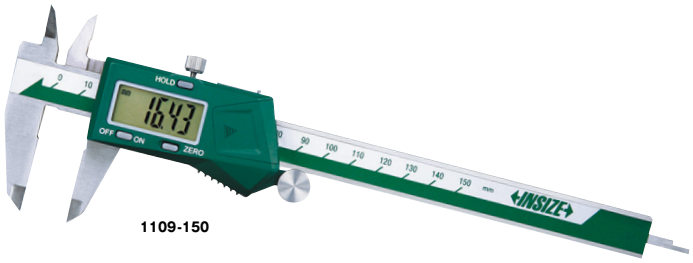

1109-150

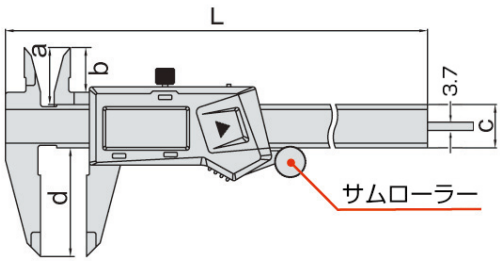



用 途●外側·内側·段差·深さ測定
材 質●ステンレス
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●DIN862準拠
電 源●ボタン電池 CR2032

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	d	デプスバー	価格(税別)
1109-150	0–150	0.01	±0.03	236	21	16	16	40	有り	11,800円
1109-200	0–200	0.01	±0.03	286	24	19	16	50	有り	15,100円
1109-300	0–300	0.01	±0.03	400	25	20.5	16	60	有り	30,000円

007 デジタルノギス 丸デプス仕様

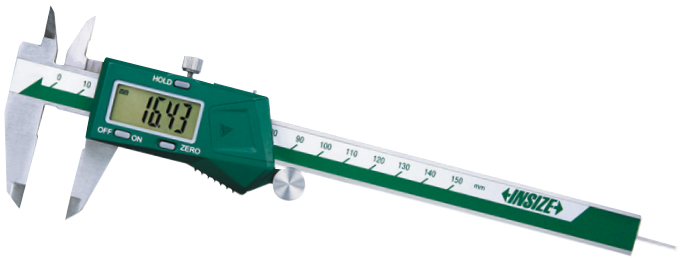

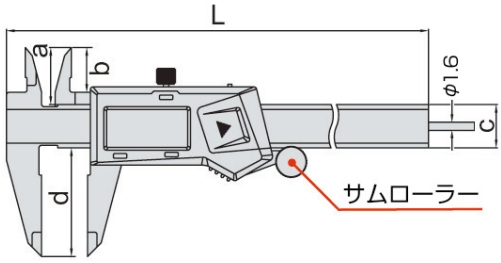

用 途●外側·内側·段差·深さ測定
材 質●ステンレス
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●DIN862準拠
電 源●ボタン電池 CR2032





▲丸形デプスバー φ1.6mm

(単位:mm)

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	d	デプスバー	価格(税別)
1119-150J	0–150	0.01	±0.03	236	21	16	16	40	有り(φ1.6の丸形)	14,000円

008 デジタルノギス 超硬チップ付

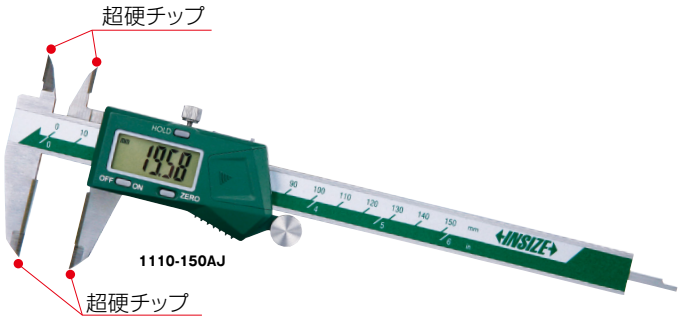

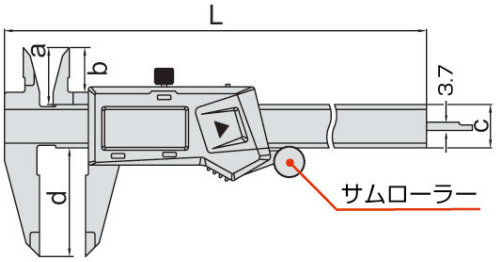


用 途●外側·内側·段差·深さ測定
材 質●ステンレス
●外側·内側測定面:超硬チップ付
仕 様●測定データ出力端子付
(ケーブル別売 **7302-21**)
●自動電源OFF機能(5分)
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●DIN862準拠
電 源●ボタン電池 CR2032

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	d	デプスバー	価格(税別)
1110-150AJ	0–150	0.01	±0.03	236	21	16	16	40	有り	25,000円
1110-200AJ	0–200	0.01	±0.03	286	24	19	16	50	有り	29,500円
1110-300AJ	0–300	0.01	±0.03	400	25	20.5	16	60	有り	43,000円

009 デジタルノギス用アタッチメント

①ベース




②ディスクポイント




外側·内側の溝測定(h1、h2は3.5mm以下)

③円錐ポイント



穴のセンター距離


④球状/フラットポイント



内側直径
(球状ポイント)

外側直径
(フラットポイント)

材 質●ポイント:ステンレス
特 長●デジタルノギスに取り付けて使います。
●普通のノギスでは測定できない場所の測定が可能になります。
仕 様●0～150mm、0～200mmのデジタルノギスに適用
●爪の厚さ:3.7mm未満




型式	価格(税別)
6144	13,800円

010 C型デジタルノギス

NEW!



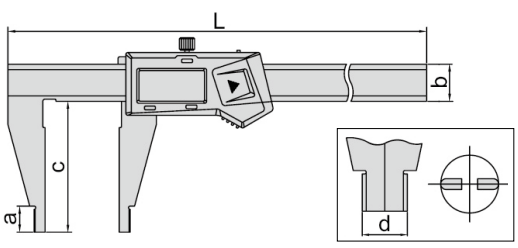

用 途●外側·内側測定
材 質●ステンレス
特 長●誤差の出にくい内側測定が可能です。
仕 様●測定データ出力端子付
(ケーブル別売 **7302-21**)
●自動電源OFF機能
電 源●ボタン電池 CR2032


(単位:mm)

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	d	価格(税別)
1170-200J	0–200	0.01	±0.03	314	12	17	60	10	28,000円
1170-306J	0–300	0.01	±0.04	420	12	17	60	10	42,000円
1170-300J	0–300	0.01	±0.06	420	12	17	90	10	45,000円


011 デジタルブレードノギス



1188-150AJ

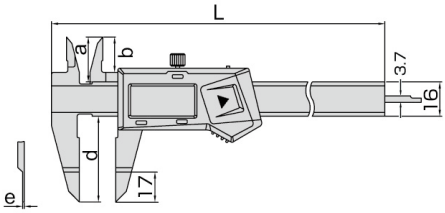

用 途●外側·内側·段差·深さ測定
材 質●ステンレス
特 長●ジョウの先端が薄くなっており、
細溝径等の測定ができます。
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
●データホールド機能
●DIN862準拠
電 源●ボタン電池 CR2032



▲狭い部分も測定できます。

（単位:mm）


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	d	e	価格(税別)
1188-150AJ	0–150	0.01	±0.03	235	21	16.5	40	0.85	*37,000円*
1188-200AJ	0–200	0.01	±0.03	297	24	20	50	0.85	*36,000円*
1188-300AJ	0–300	0.01	±0.04	390	26	21.5	60	1.00	*39,000円*

012 デジタルポイントノギス



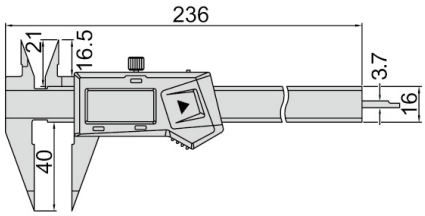

用 途●外側·内側·段差·深さ測定
材 質●ステンレス
特 長●ジョウの先端が細くなっており、
狭い寸法間の測定等に使用できます。
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●DIN862準拠
電 源●ボタン電池 CR2032


▲狭い寸法間も測定できます。


（単位:mm）


型式	測定範囲	最小表示量	器差	価格(税別)
1183-150AJ	0–150	0.01	±0.03	*20,000円*

013 デジタル内側ポイントノギス



1121-150AJ

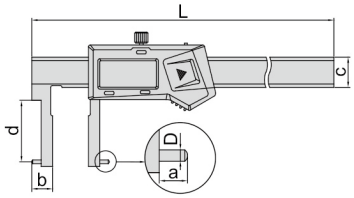



用 途●内側（ポイント）測定
材 質●ステンレス
特 長●内側のポイント測定ができます。
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能
電 源●ボタン電池 CR2032



015 デプスストップ**6143**
（オプション）


（単位:mm）


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	d	D	価格(税別)
1121-150AJ	24–150	0.01	±0.04	250	5	12	16	28	φ2	*50,000円*
1121-200AJ★	25–200	0.01	±0.04	310	5	12.5	16	37	φ2	*69,000円*
1121-3001AJ★	50–300	0.01	±0.07	410	8	25	16	77	φ3	*92,000円*

★印は海外取寄品です。


014 デジタルポイントノギス



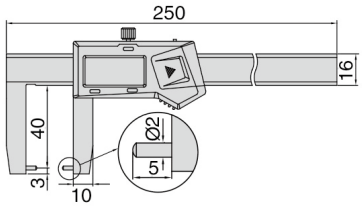



用 途●外側（ポイント）測定
材 質●ステンレス
特 長●外側のポイント測定ができます
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
電 源●ボタン電池 CR2032





015 デプスストップ**6143**
（オプション）

（単位:mm）


型式	測定範囲	最小表示量	器差	価格（税別）
1185-150AJ	0–150	0.01	±0.04	*45,000円*

015 デプスストップ

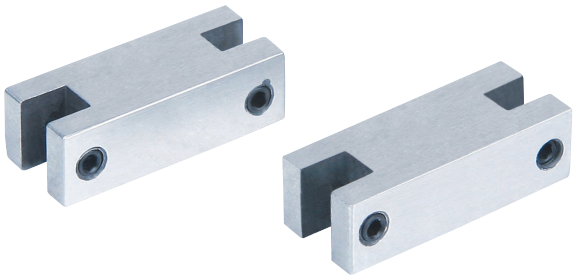




用 途●ノギスの深さの位置決め
材 質●ステンレス
特 長●ノギスに取り付け一定の深さを繰り返し
測定する際の位置決めに便利です。
仕 様●爪の厚み:4.4mm未満
●対応機種:**1121**、**1185**
●2個1組



外側溝測定時




内側溝測定時




型式	価格（税別）
6143	*2,900円*


016 デジタルオフセットノギス

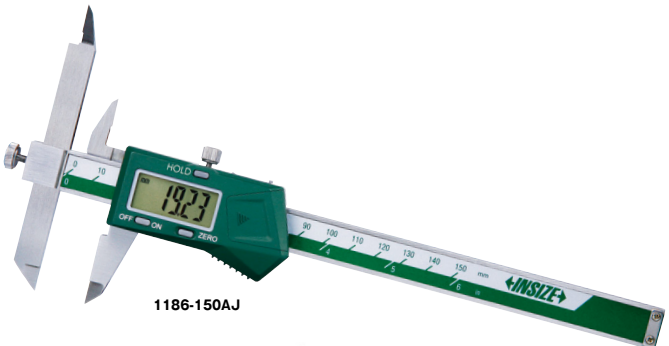


1186-150AJ



用 途●段違い部の測定
材 質●ステンレス
特 長●本尺のジョウが上下に可動するので
段違い部の測定ができます。
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
電 源●ボタン電池 CR2032






（単位:mm）


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	d	価格（税別）
1186-150AJ	0–150	0.01	±0.04	249	40	16.5	110	*34,000円*
1186-200AJ★	0–200	0.01	±0.04	299	50	19.5	120	*40,000円*
1186-300AJ★	0–300	0.01	±0.05	399	60	20.5	130	*56,000円*

★印は海外取寄品です。


017 デジタル穴ピッチオフセットノギス

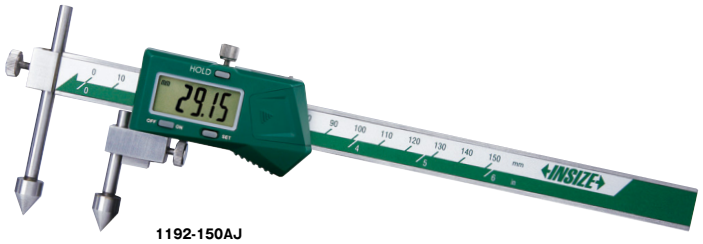

1192-150AJ

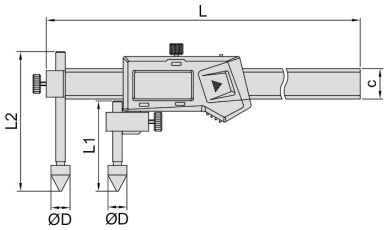

用 途●穴の中心間の距離測定
材 質●ステンレス
特 長●本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
電 源●ボタン電池 CR2032




（単位:mm）

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	L1	L2	c	ØD	価格（税別）
1192-150AJ	10–150	0.01	±0.05	236	46	79	16	10	44,000円
1192-200AJ	10–200	0.01	±0.07	286	46	79	16	10	52,000円

018 デジタル穴ピッチオフセットノギス




1177-200J

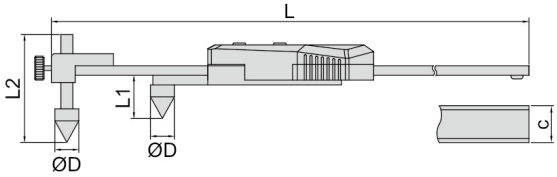

用 途●穴の中心間の距離測定
材 質●ステンレス
特 長●本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
電 源●ボタン電池 CR2032



▲裏側にジョウが付いています





（単位:mm）

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	L1	L2	c	ØD	価格（税別）
1177-200J★	10–200	0.01	±0.10	310	18	45	16	10	53,000円
1177-300J★	10–300	0.01	±0.10	410	18	45	16	10	69,000円


★印は海外取寄品です。

019 管用デジタルノギス

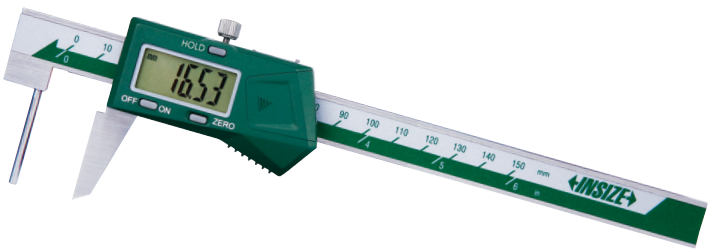

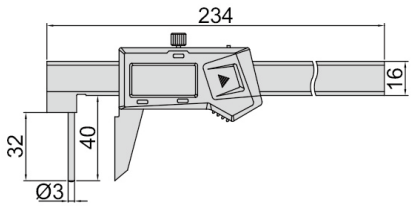


用 途●パイプの肉厚測定
材 質●ステンレス
特 長●本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
電 源●ボタン電池 CR2032

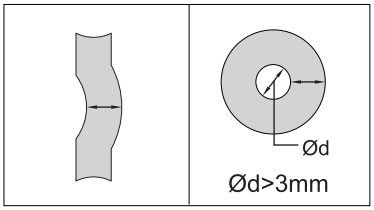


（単位:mm）

型式	測定範囲	最小表示量	器差	価格（税別）
1161-150AJ	0–150	0.01	±0.05	35,000円


020 デプスベースアタッチメント

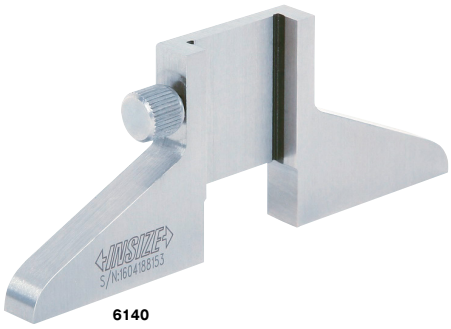

6140




用 途●ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。
材 質●ステンレス
仕 様●ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。




(単位:mm)

型式	a	b	c	d	e	f	適応ノギス尺幅(w)	価格(税別)
6140	16.5	9	75	18	30	6	16	3,000円
6140-300A	20	15	125	22	34	9	20	6,000円

021 デプスゲージ

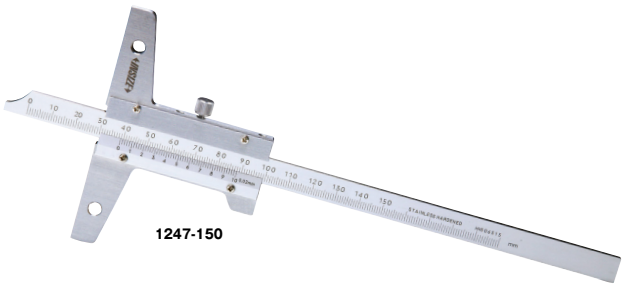
1247-150

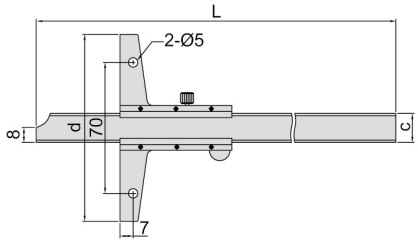


用 途●深さ測定
材 質●ステンレス
●スケール部:クロムメッキ
仕 様●スパン(オプション)の取り付けが可能



024 デプスゲージ用スパン**6141**
(オプション)


(単位:mm)

型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	c	d	価格(税別)
1247-150	0–150	0.05	±0.05	240	11	100	9,500円
1247-200	0–200	0.05	±0.05	290	11	100	10,500円
1247-300	0–300	0.05	±0.08	390	16	100	15,000円
1247-600	0–600	0.05	±0.10	704	16	150	60,000円

022 フック付デプスゲージ

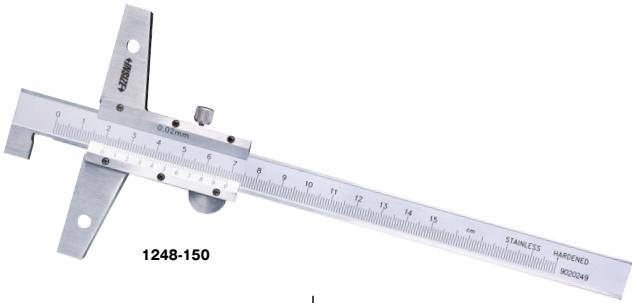
1248-150

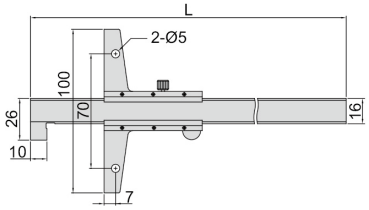



用 途●深さ·フック測定
材 質●ステンレス
●スケール部:クロムメッキ
仕 様●スパン(オプション)の取り付けが可能


024 デプスゲージ用スパン**6141**
(オプション)

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	価格(税別)
1248-150★	0–150	0.05	±0.05	266	16,000円
1248-200★	0–200	0.05	±0.05	316	19,000円
1248-300★	0–300	0.05	±0.08	416	25,000円

★印は海外取寄品です。

023 デジタルデプスゲージ



1147-150J

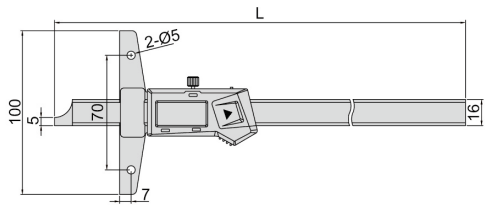

用 途●深さ測定
材 質●ステンレス
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
●データホールド機能
●スパン(オプション)の取り付けが可能
●DIN862準拠
電 源●ボタン電池 CR2032



024 デプスゲージ用スパン**6141**
（オプション）


（単位:mm）

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	価格（税別）
1147-150J	0–150	0.01	±0.03	237	*26,500円*
1147-200J	0–200	0.01	±0.03	287	*30,500円*
1147-300J	0–300	0.01	±0.03	403	*35,000円*


024 デプスゲージ用スパン



6141-260

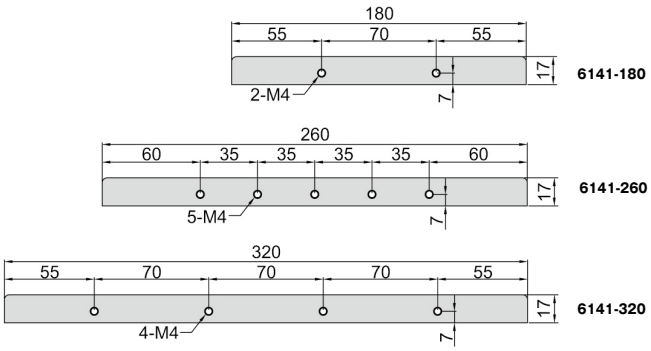

用 途●デプスゲージのベース基準面を延長させます。
材 質●ステンレス




▲測定したい場所によって、
デプスゲージをスパンの任意の穴に取り付けできます。


（単位:mm）

型式	全長	価格（税別）
6141-180	180	*3,800円*
6141-260	260	*5,400円*
6141-320	320	*7,600円*


025 ダブルフック付デジタルデプスゲージ

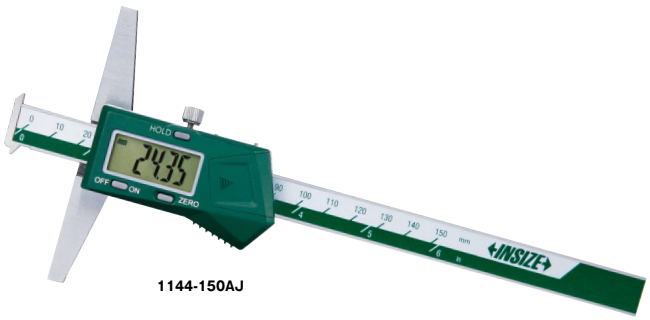

1144-150AJ

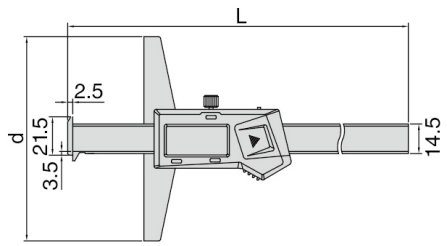

用 途●深さ·フック測定
材 質●ステンレス
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能(5分)
●データホールド機能
●DIN862準拠
電 源●ボタン電池 CR2032

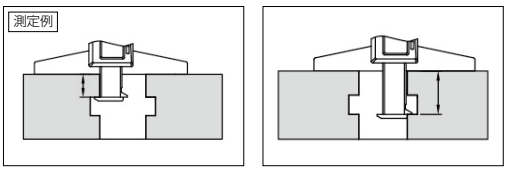


（単位:mm）

型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	d	価格（税別）
1144-150AJ	0–150	0.01	±0.03	233	100	*40,000円*
1144-200AJ★	0–200	0.01	±0.03	283	100	*48,000円*
1144-300AJ★	0–300	0.01	±0.03	383	150	*98,000円*

★印は海外取寄品です。

026 デジタルミニデプスゲージ



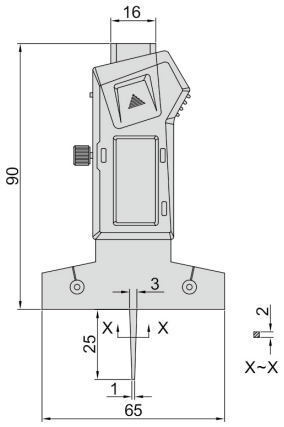


用 途●タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定
材 質●ステンレス
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
●自動電源OFF機能
電 源●ボタン電池 CR2032

（単位:mm）


型式	測定範囲	目量	器差	価格（税別）
1145-25AJ	0–25	0.01	±0.03	*25,000円*

027 ダイヤルデプスゲージ



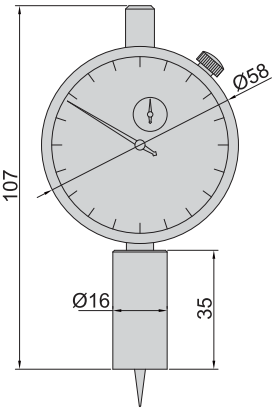

用 途●穴やせまい溝の深さ測定
材 質●ベース:ステンレス



測定子


（単位:mm）

型式	測定範囲	目量	ストローク	指示誤差	ベース直径	価格（税別）
2343-101	0–10	0.01	10	±0.017	φ16	*11,000円*


028 デジタルデプスゲージ



2142-101J

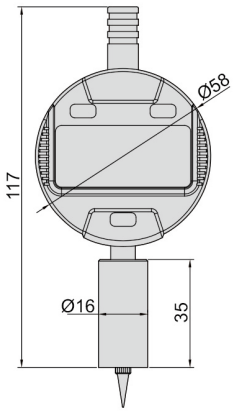

用 途●穴やせまい溝の深さ測定
材 質●ベース:ステンレス
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-40M**）
●自動電源OFF機能
電 源●ボタン電池 CR2032




測定子

（単位:mm）


型式	測定範囲	目量	ストローク	指示誤差	ベース直径	価格（税別）
2142-101J	0–12.7	0.01	12.7	±0.02	φ16	*37,000円*
2142-301J	0–12.7	0.001	12.7	±0.005	φ16	*52,000円*

029 ダイヤルデプスゲージ




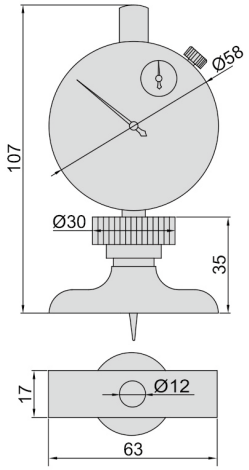

用 途●穴やせまい溝の深さ測定
材 質●ベース:ステンレス
仕 様●ニードル測定子、ボール付測定子付属



ニードル測定子




ボール付測定子


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	ストローク	指示誤差	ベース寸法	価格(税別)
2341-101A	0–10	0.01	10	±0.017	63×17	16,000円


030 ダイヤルデプスゲージ


2342-202

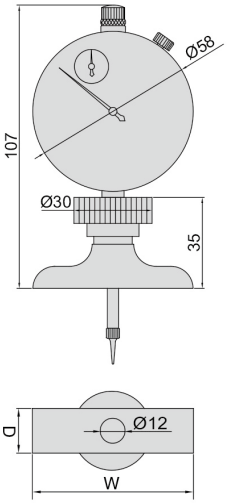




ニードル測定子



ボール付測定子

用 途●穴やせまい溝の深さ測定
材 質●ベース:ステンレス
仕 様●ニードル測定子、ボール付測定子付属
●エクステンションロッド5本付属





エクステンションロッド


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	ストローク	指示誤差	ベース寸法(W×D)	価格(税別)
2342-201★	0–300	0.01	30	±0.03	63×17	23,000円
2342-202★	0–300	0.01	30	±0.03	101.5×17	29,000円


★印は海外取寄品です。

031 デプスマイクロメータ


3241-50

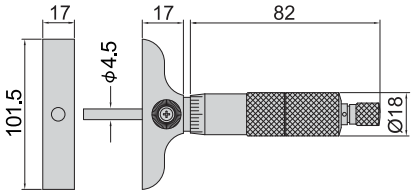


用 途●深さ測定
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-2準拠

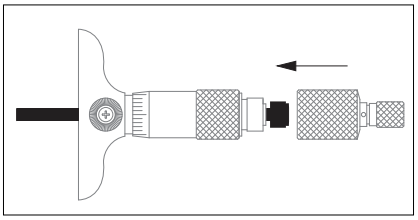

▲ロッドを中に入れる取付方法により測定精度が安定します

(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	指示誤差	ベース寸法	替ロッド数	価格(税別)
3241-25	0–25	0.01	±0.003	101.5×17	1本	15,000円
3241-50	0–50	0.01	±0.003	101.5×17	2本	16,000円

032 標準型ハイトゲージ

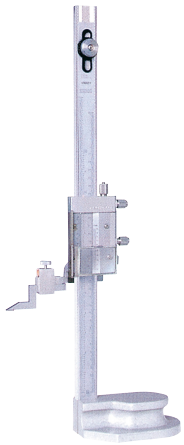


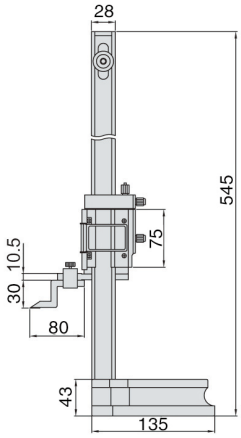



▲ダストカバー

用 途●高さ測定、ケガキ測定
材 質●ステンレス（ベース部除く）
●スケール部:サテンクロムメッキ
●スクライバ:先端超硬チップ付
特 長●読み取り面にルーペがついて視認性が高い。
仕 様●本尺移動による0点調整機能付
●微動調整機能付
●ダストカバー付



▲超硬チップ付スクライバ（標準付属）


*オプション（別売）:***034** インジケータホルダ **6293-6**

（単位:mm）

型式	測定範囲	最小読取値	器差	価格（税別）
1250-300J	0–300	0.02	±0.04	43,600円

033 ダイヤルハイトゲージ




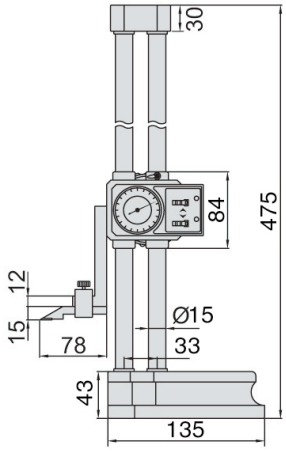




▲ダストカバー

用 途●高さ測定、ケガキ測定
材 質●ステンレス（ベース部除く）
●スクライバ:先端超硬チップ付
特 長●2つカウンタがついており、ゼロセットした任意の位置からプラス方向・マイナス方向に測定ができます。
仕 様●駆動ハンドル付
●ダストカバー付



▲超硬チップ付スクライバ（標準付属）



▲駆動ハンドル

*オプション（別売）:***034** インジケータホルダ **6293-6**


（単位:mm）

型式	測定範囲	最小読取値	器差	価格（税別）
1351-300	0–300	0.01	±0.04	63,800円

034 インジケータホルダ

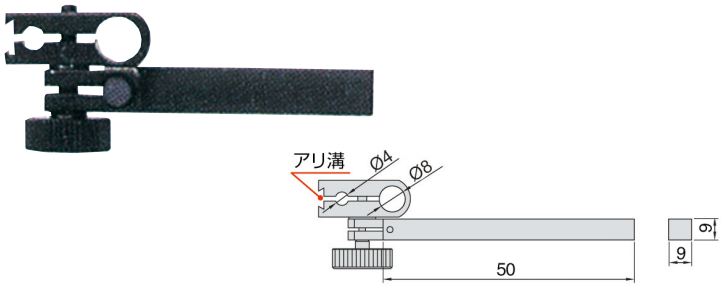



用 途●ハイトゲージでテストインジケータ、ダイヤルゲージを保持できます。
材 質●スチール
仕 様●ステム取付:φ4mm、φ8mm、アリ溝




型式	価格（税別）
6293-6	2,900円


035 デジタルミニハイトゲージ

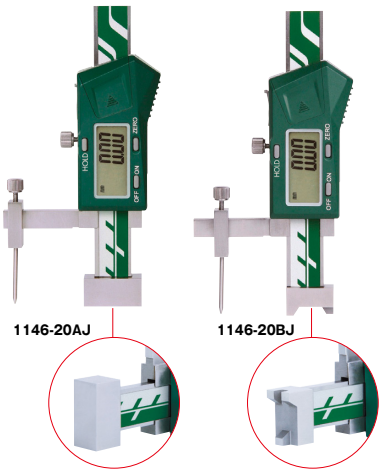

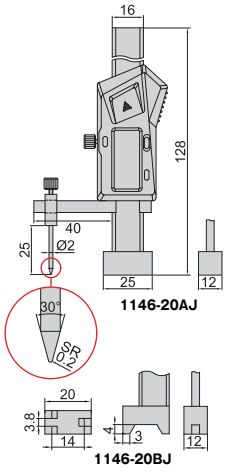

用 途●段差部の高さ測定
材 質●ステンレス
仕 様●自動電源OFF機能
●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-21**）
電 源●ボタン電池 CR2032


1146-20A



1146-20B


（単位:mm）

型式	測定範囲	最小表示量	器差	価格（税別）
1146-20AJ	±20	0.01	±0.02	30,000円
1146-20BJ	±20	0.01	±0.02	33,000円

036 外側マイクロメータ



3203-50A

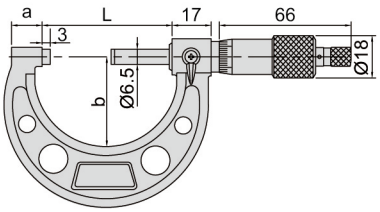

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
特 長●シンプルで使いやすいマイクロメータです。
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-1準拠
●基準棒付(**3203-25A**除く)


(単位:mm)

型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	a	b	付属基準棒	価格(税別)
3203-25A	0–25	0.01	±0.002	32	9	28	–	5,500円
3203-50A	25–50	0.01	±0.002	57	14	38	25	8,500円
3203-75A	50–75	0.01	±0.002	82	15	49	50	10,800円
3203-100A	75–100	0.01	±0.003	107	15	60	75	12,300円
3203-125A	100–125	0.01	±0.003	133	16.5	73	100	13,100円
3203-150A	125–150	0.01	±0.003	158	16.5	85	125	14,700円
3203-175A	150–175	0.01	±0.004	183	19.4	104	150	16,300円
3203-200A	175–200	0.01	±0.004	209	19.4	117	175	20,000円
3203-225A	200–225	0.01	±0.004	234	19.4	130	200	21,000円
3203-250A	225–250	0.01	±0.005	260	19.4	142	225	23,000円
3203-275A	250–275	0.01	±0.005	285	19.4	155	250	24,500円
3203-300A	275–300	0.01	±0.005	310	19.4	168	275	26,000円

037 外側マイクロメータ



3210-25A

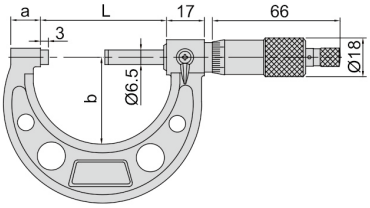

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
特 長●シンプルで使いやすいマイクロメータです。
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-1準拠
●基準棒付(**3210-50A**のみ)

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	a	b	付属基準棒	価格(税別)
3210-25A	0–25	0.001	0.004	32	9	28	–	8,000円
3210-50A★	25–50	0.001	0.004	57	14	38	25	9,200円

★印は海外取寄品です。


038 ロングスピンドル外側マイクロメータ




3209-25

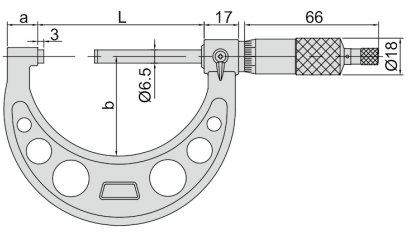

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
特 長●シンプルで使いやすいマイクロメータです。
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-1準拠
●基準棒付(**3209-25**除く)



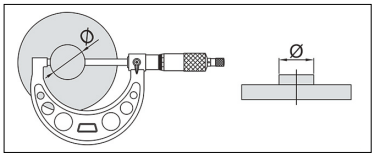

(単位:mm)

型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	a	b	付属基準棒	価格(税別)
3209-25★	0–25	0.01	0.004	57	14	38	–	18,400円
3209-50★	25–50	0.01	0.004	82	15	49	25	20,700円
3209-75★	50–75	0.01	0.005	107	15	60	50	21,900円
3209-100★	75–100	0.01	0.005	133	16.5	73	75	24,000円

★印は海外取寄品です。


039 両勝手マイクロメータ





3236-25B

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
特 長●両面に目盛り付きで右手でも左手でも使えます。
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-1準拠
●基準棒付(**3236-50B**のみ)
●防熱カバー付

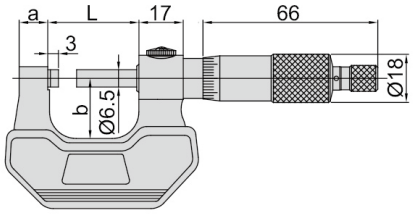

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	a	b	付属基準棒	価格(税別)
3236-25B	0–25	0.01	0.004	32	6	24	–	10,400円
3236-50B	25–50	0.01	0.004	57	8	32	25	12,700円

040 カウントマイクロメータ



3400-25

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
特 長●カウンター表示により読み取り誤差がありません。
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-1準拠
●基準棒付(**3400-25**除く)
●防熱カバー付

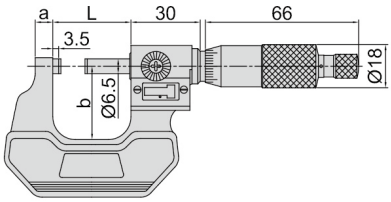

(単位:mm)

型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	a	b	付属基準棒	価格(税別)
3400-25	0–25	0.01	0.004	32	6	26	–	12,000円
3400-50	25–50	0.01	0.004	57	8	32	25	13,000円
3400-75★	50–75	0.01	0.005	82	8	44.5	50	15,000円
3400-100★	75–100	0.01	0.005	107	8	57	75	17,000円

★印は海外取寄品です。

041 デジタル外側マイクロメータ




3101-25AJ

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
仕 様●測定データ出力端子付(ケーブル別売 **7302-30**)
●球状アンビル付
●基準棒付(**3101-25AJ**除く)
●自動電源OFF機能(5分)
●防熱カバー付
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●定圧装置:ラチェットストップ
●IP65
電 源●ボタン電池 SR44/LR44




▲**球状アンビル**(付属)



▲**管厚の測定が可能**

防塵防水 IP65

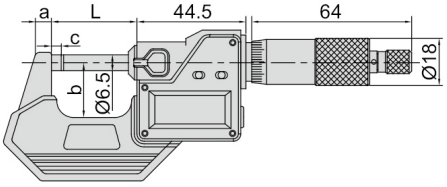

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	付属基準棒	価格(税別)
3101-25AJ	0–25	0.001	±0.002	34.5	6	25	3	–	18,000円
3101-50AJ	25–50	0.001	±0.002	59.5	8	32	3	25	20,000円
3101-75AJ	50–75	0.001	±0.003	84.5	8	44.5	3	50	22,000円
3101-100AJ	75–100	0.001	±0.003	109.5	8	57	3	75	24,000円

042 デジタル外側マイクロメータ




3108-25AJ

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
仕 様●球状アンビル付
●基準棒付(**3108-25AJ**除く)
●防熱カバー付
●自動電源OFF機能(5分)
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●定圧装置:ラチェットストップ
●IP65
電 源●ボタン電池 SR44/LR44

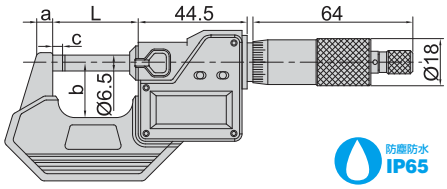



▲球状アンビル(付属)



▲管厚の測定が可能

*測定データ出力不可 (単位:mm)


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	a	b	c	付属基準棒	価格(税別)
3108-25AJ	0–25	0.001	±0.002	54.5	6	25	3	–	15,000円
3108-50AJ	25–50	0.001	±0.002	59.5	8	32	3	25	18,600円
3108-75AJ	50–75	0.001	±0.003	84.5	8	44.5	3	50	20,800円
3108-100AJ	75–100	0.001	±0.003	109.5	8	57	3	75	23,200円
3108-125AJ	100–125	0.001	±0.003	135	10	70	3	100	30,500円
3108-150AJ	125–150	0.001	±0.003	160.5	10	82	3	125	33,000円
3108-175AJ	150–175	0.001	±0.004	186	12	94.5	5.5	150	36,000円
3108-200AJ	175–200	0.001	±0.004	211.5	12	107	5.5	175	39,500円


043 ブレードマイクロメータ




3232-25A

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:SUJ2
特 長●測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
仕 様●スピンドルは直進式
●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-3準拠
●基準棒付(**3232-25A**除く)
●防熱カバー付

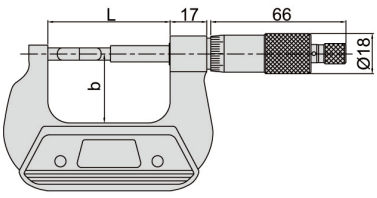





(単位:mm)


型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	b	付属基準棒	価格(税別)
3232-25A	0–25	0.01	0.004	57	32	–	20,500円
3232-50A	25–50	0.01	0.004	82	44.5	25	24,500円
3232-75A	50–75	0.01	0.005	107	57	50	26,500円
3232-100A	75–100	0.01	0.005	132.6	69.5	75	29,000円


044 デジタルブレードマイクロメータ





3532-25AJ

用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:工具鋼
特 長●測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
仕 様●スピンドルは直進式
●測定データ出力端子付(ケーブル別売 **7302-30**)
●基準棒付(**3532-50AJ**のみ)
●防熱カバー付
●自動電源OFF機能
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●定圧装置:ラチェットストップ
電 源●ボタン電池 SR44/LR44

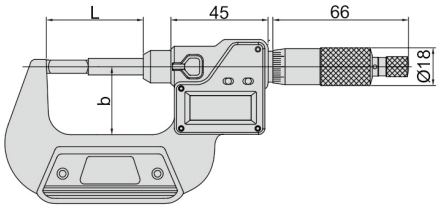








(単位:mm)


型式	測定範囲	Type	最小表示量	器差	L	b	付属基準棒	価格(税別)
3532-25AJ	0–25	**A**	0.001	±0.004	57	32	–	45,000円
3532-50AJ	25–50	**A**	0.001	±0.004	82	44.5	25	48,000円
3532-25BAJ	0–25	**B**	0.001	±0.004	57	32	–	48,000円


045 スプラインマイクロメータ




3233-25A

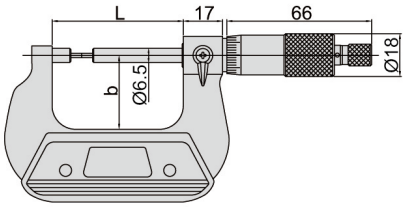





用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬合金チップ付
特 長●両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-3準拠
●防熱カバー付




(単位:mm)


型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	b	価格(税別)
3233-25A	0–25	0.01	0.004	57	32	16,500円
3233-25BA	0–25	0.01	0.004	57	32	16,500円


046 デジタルスプラインマイクロメータ




3533-25BAJ

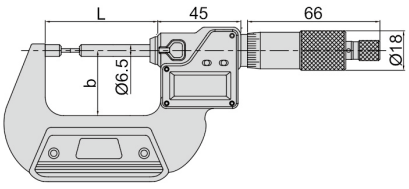





用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬合金チップ付
特 長●両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
仕 様●測定データ出力端子付
(ケーブル別売 **7302-30**)
●防熱カバー付
●自動電源OFF機能
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●定圧装置:ラチェットストップ
●IP65
電 源●ボタン電池 SR44/LR44



防塵防水 IP65


(単位:mm)


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	b	価格(税別)
3533-25AJ	0–25	0.001	±0.004	57	32	36,000円
3533-25BAJ	0–25	0.001	±0.004	57	32	36,000円


047 デジタルポイントマイクロメータ



3530-25AJ

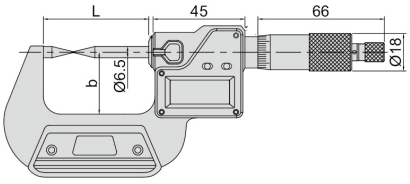





用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬合金チップ付
特 長●ドリルのウェブなどの谷径の測定に便利です。
仕 様●測定データ出力端子付
(ケーブル別売 **7302-30**)
●防熱カバー付
●自動電源OFF機能
●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●定圧装置:ラチェットストップ
●IP65
電 源●ボタン電池 SR44/LR44

防塵防水 IP65

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	b	価格(税別)
3530-25AJ	0–25	0.001	±0.004	57	32	32,500円
3530-25BAJ	0–25	0.001	±0.004	57	32	32,500円


048 デジタルクリンプハイトマイクロメータ




用 途●圧着端子のクリンプハイト測定
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-30**）
●防熱カバー付
●自動電源OFF機能
●ABS（絶対値）測定/INC（比較）測定
●定圧装置:ラチェットストップ
●IP65
電 源●ボタン電池 SR44/LR44

防塵防水 IP65

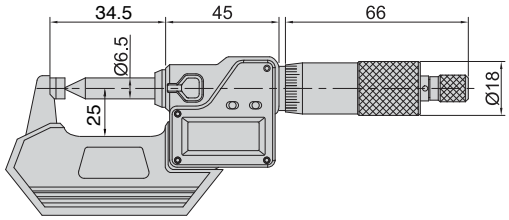





（単位:mm）


型式	測定範囲	最小表示量	器差	価格（税別）
3566-25BAJ	0–25	0.001	±0.004	37,000円


049 片/両球面マイクロメータ





3260-25A


用 途●管の厚さの測定
材 質●測定面:超硬チップ付
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-3準拠
●防熱カバー付

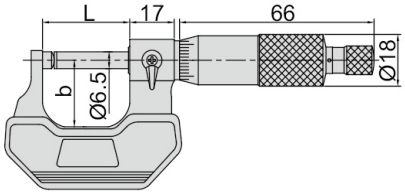









（単位:mm）

型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	b	価格（税別）
3260-25A	0–25	0.01	0.004	32	24	11,000円
3260-25SA	0–25	0.01	0.004	32	24	11,500円


050 デジタル片/両球面マイクロメータ





3560-25AJ


用 途●管の厚さの測定
材 質●測定面:超硬チップ付
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-30**）
●防熱カバー付
●自動電源OFF機能
●ABS（絶対値）測定/INC（比較）測定
●定圧装置:ラチェットストップ
●IP65
電 源●ボタン電池 SR44/LR44


防塵防水 IP65

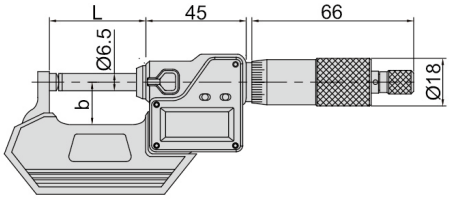











（単位:mm）


型式	測定範囲	最小表示量	器差	L	b	価格（税別）
3560-25AJ	0–25	0.001	±0.004	32	24	33,000円
3560-25SAJ	0–25	0.001	±0.004	32	24	38,000円

051 キャリパ型外側マイクロメータ

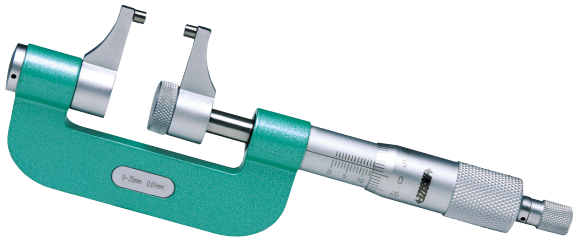



用 途●外側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
特 長●通常のマイクロメータでは届かない
せまい場所が測定できます。
仕 様●スピンドルは直進式
●定圧装置:ラチェットストップ
●基準棒付(**3238-50**のみ)




(単位:mm)

型式	測定範囲	最小読取値	器差	L	価格(税別)
3238-25★	0–25	0.01	0.01	56	28,000円
3238-50★	25–50	0.01	0.01	81	30,000円

★印は海外取寄品です。

052 マイクロメータ基準棒






(単位:mm)

型式	長さ	Type	器差	D	価格(税別)
6310-25	25	**A**	±0.0015	φ7	1,900円
6310-50	50	**A**	±0.002	φ7	2,000円
6310-75	75	**A**	±0.0025	φ7	2,100円
6310-100	100	**A**	±0.003	φ8	2,200円
6310-125	125	**A**	±0.0035	φ8	2,500円
6310-150	150	**A**	±0.004	φ8	2,700円
6310-175	175	**A**	±0.0045	φ8	2,900円
6310-200	200	**A**	±0.005	φ8	3,100円
6310-225	225	**A**	±0.0055	φ8	3,400円
6310-250	250	**A**	±0.006	φ8	3,600円
6310-275	275	**A**	±0.0065	φ8	3,900円
6310-300	300	**B**	±0.007	φ16	5,800円


053 マイクロメータスタンド














用 途●外側マイクロメータの保持
材 質●本体:鋳鉄
特 長●滑り止めゴム付(底部)
●任意の角度で保持できます。
●取付サイズ:
外側マイクロメータ100mmまで

型式	価格(税別)
6300	5,000円
6301	6,500円

054 マイクロメータスタンド用アタッチメント








3220シリーズ用

型式	価格(税別)
6301-1	4,500円







3227シリーズ用


型式	価格(税別)
6301-2	11,500円

055 スモールマイクロメータヘッド




6385-65W

6385-65

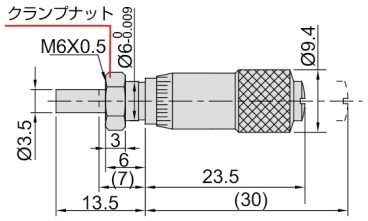

6385-65WS

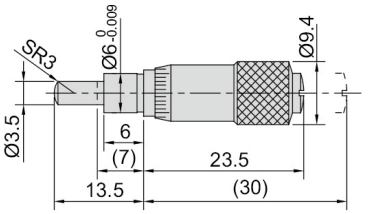

特 長●他の測定器への組み込み。
送り装置またはストッパとして使用します。


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	器差	ステム	先端	価格(税別)
6385-65	0−6.5	0.01	0.005	クランプナット付	平面	5,800円
6385-65W	0−6.5	0.01	0.005	ストレート	平面	5,400円
6385-65S	0−6.5	0.01	0.005	クランプナット付	球面(SR3)	6,200円
6385-65WS	0−6.5	0.01	0.005	ストレート	球面(SR3)	5,600円

056 マイクロメータヘッド




6386-13W

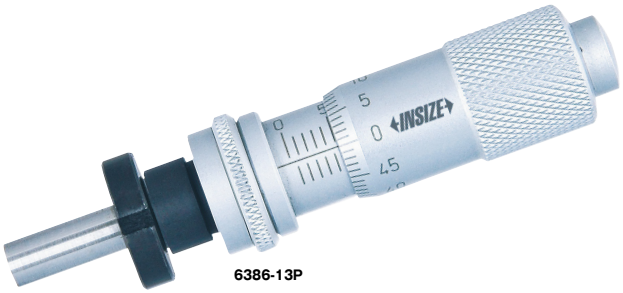


6386-13P


6386-13




6386-13P

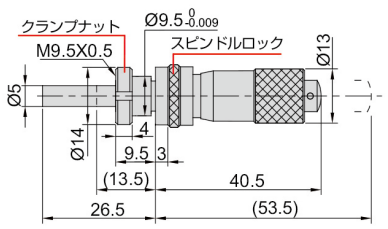

6386-13WS



6386-13WP

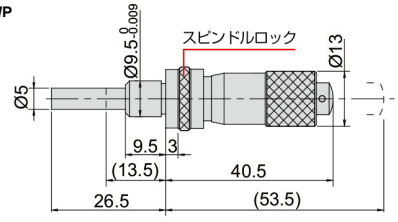


特 長●他の測定器への組み込み。
送り装置またはストッパとして使用します。
仕 様●DIN863-2準拠

(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	器差	ステム	先端	価格(税別)
6386-13	0−13	0.01	0.003	クランプナット付	平面	6,400円
6386-13W	0−13	0.01	0.003	ストレート	平面	5,800円
6386-13S	0−13	0.01	0.003	クランプナット付	球面(SR5)	6,600円
6386-13WS	0−13	0.01	0.003	ストレート	球面(SR5)	5,900円
6386-13P	0−13	0.01	0.003	クランプナット付	平面	7,000円
6386-13WP	0−13	0.01	0.003	ストレート	平面	6,600円

057 キャリパ型内側マイクロメータ

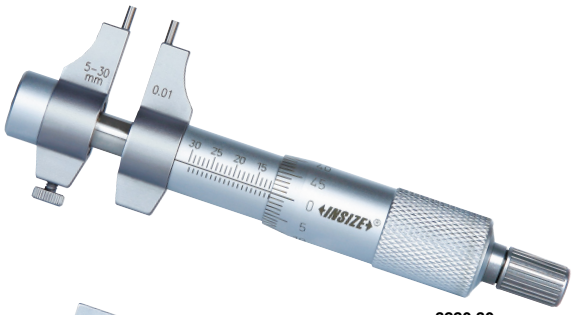

3220-30



3220-50


用 途●内側の寸法測定
材 質●測定面:超硬チップ付
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ

使用例




（オプション）
053 マイクロメータスタンド**6301**&
054 マイクロメータスタンド用
アタッチメント**6301-1**
使用時（P.021）


3220-30



3220-50,3220-75



3220-100

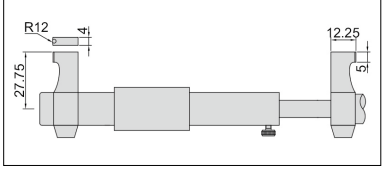

（単位:mm）

型式	測定範囲	最小読取値	器差	付属セットリング	価格（税別）
3220-30	5–30	0.01	0.007	5	*23,000円*
3220-50	25–50	0.01	0.008	25	*24,000円*
3220-75	50–75	0.01	0.009	–	*33,000円*
3220-100	75–100	0.01	0.010	–	*39,000円*

058 デジタル内側マイクロメータ




3520-30J




3520-50J

用 途●内側寸法の測定
材 質●測定面:超硬チップ付
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-30**）
●自動電源OFF機能付
●ABS（絶対値）測定/INC（比較）測定
●定圧装置:ラチェットストップ
電 源●ボタン電池 SR44/LR44


3520-30J



3520-50J,3520-75J



3520-100J

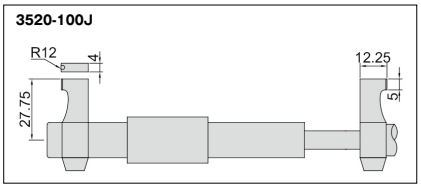


（単位:mm）

型式	測定範囲	最小表示量	器差	付属セットリング	価格（税別）
3520-30J	5–30	0.001	±0.005	5	*45,000円*
3520-50J	25–50	0.001	±0.006	25	*50,000円*
3520-75J	50–75	0.001	±0.007	–	*62,000円*
3520-100J	75–100	0.001	±0.008	–	*66,000円*


用 途●内側の寸法測定
仕 様●定圧装置:ラチェットストップ
●DIN863-4準拠


3227-6

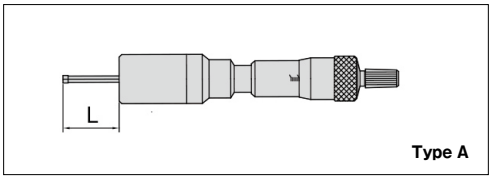


Type A


3227-8

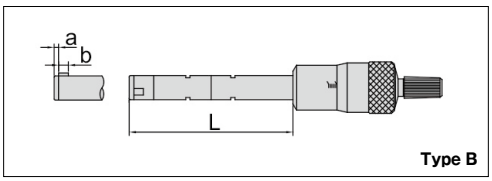


Type B



3227-16

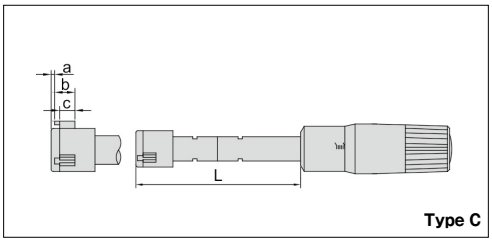

Type C




セットリング

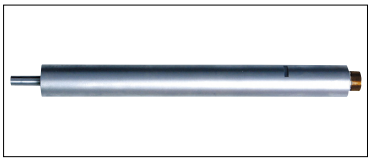
エクステンションロッド



（オプション）
053 マイクロメータスタンド**6301**&
054 マイクロメータスタンド用アタッチメント**6301-2**
使用時（P.021）


3227-100

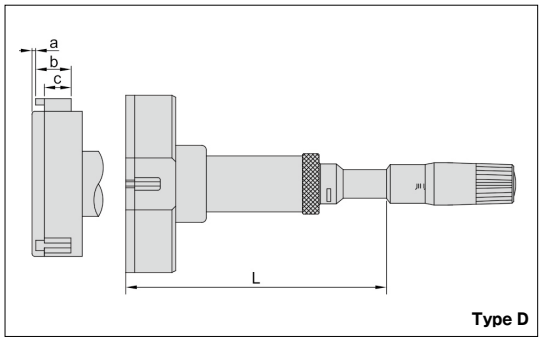

Type D

（単位:mm）


型式	測定範囲	Type		最小読取値	器差	付属 セットリング	付属 エクステンションロッド	L	a	b	c	価格（税別）
3227-2	2–2.5	2点式	A	0.001	0.006	φ2.5	–	12	–	–	–	105,000円
3227-3	2.5–3	2点式	A	0.001	0.006	φ2.5	–	12	–	–	–	105,000円
3227-4	3–4	2点式	A	0.001	0.006	φ4	–	22	–	–	–	90,000円
3227-5	4–5	2点式	A	0.001	0.006	φ5	–	22	–	–	–	90,000円
3227-6	5–6	2点式	A	0.001	0.006	φ6	–	22	–	–	–	90,000円
3227-8	6–8	3点式	B	0.001	0.004	φ6	100	54.5	1.5	2.5	–	49,000円
3227-10	8–10	3点式	B	0.001	0.004	φ8	100	54.5	1.5	2.5	–	49,000円
3227-12	10–12	3点式	B	0.001	0.004	φ10	100	54.5	1.5	2.5	–	49,000円
3227-16	12–16	3点式	C	0.005	0.004	φ16	150	80	0.5	6	4.5	37,000円
3227-20	16–20	3点式	C	0.005	0.004	φ16	150	80	0.5	6	4.5	37,000円
3227-25	20–25	3点式	C	0.005	0.004	φ25	150	90	0.5	8	6	40,000円
3227-30	25–30	3点式	C	0.005	0.004	φ25	150	90	0.5	8	6	40,000円
3227-40	30–40	3点式	C	0.005	0.004	φ40	150	97	0.5	14	12	45,000円
3227-50	40–50	3点式	C	0.005	0.005	φ40	150	97	0.5	14	12	50,000円
3227-63★	50–63	3点式	D	0.005	0.005	φ62	150	114	0.5	17.5	14.5	52,000円
3227-75★	62–75	3点式	D	0.005	0.005	φ62	150	114	0.5	17.5	14.5	56,000円
3227-88★	75–88	3点式	D	0.005	0.005	φ87	150	114	0.5	17.5	14.5	58,000円
3227-100★	87–100	3点式	D	0.005	0.005	φ87	150	114	0.5	17.5	14.5	60,000円

★印は海外取寄品です。


060 小口径シリンダゲージ



2852-10　　2152-18J

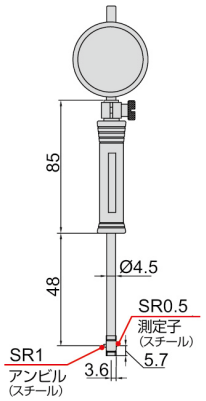

2852-10
2152-10J

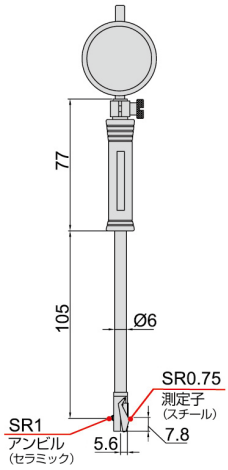


2852-18
2152-18J

用 途●内径測定
仕 様 ダイヤル式
- ●ダイヤルゲージ付
- ●測定範囲:3.0mm
- ●目量:0.01mm
- ●目盛仕様:±0−50

デジタル式
- ●デジタルインジケータ付（**2108-10FJ**）
- ●測定範囲:12.7mm
- ●最小表示量:0.002mm
- ●測定データ出力端子付（ケーブル別売 **7302-40M**）
- ●自動電源OFF機能

電 源●ボタン電池 CR2032

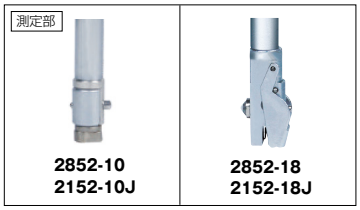

2852-10
2152-10J

2852-18
2152-18J

デジタル式

セットリングの数値をセットしておくことで直接内径が読み取れます。



最小値の追跡機能付き

ダイヤル式

（単位:mm）

型式	測定範囲	全測定範囲指示誤差	繰り返し精度	測定子の有効ストローク	付属アンビル	価格（税別）
2852-10	6−10	±0.012	0.003	0.6	6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10	*25,500円*
2852-18	10−18.5	±0.012	0.003	0.8	10,11,12,13,14,15,16,17,18	*22,000円*

デジタル式


型式	測定範囲	全測定範囲指示誤差	繰り返し精度	測定子の有効ストローク	付属アンビル	価格（税別）
2152-10J	6−10	±0.012	0.003	0.6	6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10	*51,000円*
2152-18J	10−18.5	±0.012	0.003	0.8	10,11,12,13,14,15,16,17,18	*48,500円*


*SR:ステラジアン


061 シリンダゲージ



2827-160A

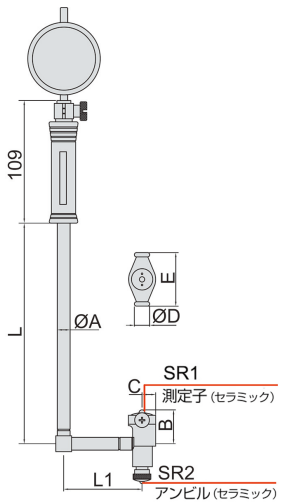



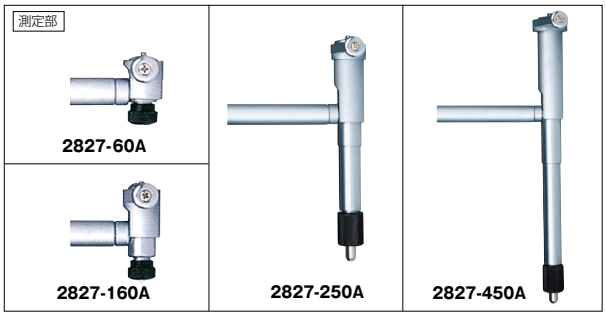

2827-60A
2827-160A
2827-250A
2827-450A

用 途●内径測定
仕 様●ダイヤルゲージ付（**2308-10FA**）
- ●測定範囲:10.0mm
- ●目量:0.01mm
- ●目盛仕様:±0−100

（単位:mm）

型式	測定範囲	全測定範囲指示誤差	繰り返し精度	測定子の有効ストローク	φA	B	C	φD	E	L	L1	付属アンビル	価格（税別）
2827-60A★	35−60	±0.018	0.003	1.2	12.8	22.0	9.0	13	27.0	141	75.0	35,40,45,50,55,60	*36,000円*
2827-160A★	50−160	±0.018	0.003	1.6	12.8	28.5	9.2	13	35.0	141	76.2	50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105	*38,000円*
2827-250A★	160−250	±0.018	0.003	1.6	14.5	62.0	12.7	15	74.5	391	100.0	160,170,180,190,200	*50,000円*
2827-450A★	250−450	±0.018	0.003	1.6	14.5	91.5	15.0	15	101.5	391	100.0	250,260,270,280,290	*60,000円*

★印は海外取寄品です。

*SR:ステラジアン



2322-160A



2122-35AJ

用 途●内径測定


仕 様 ダイヤル式


- ●ダイヤルゲージ付(**2308-10FA**)
- ●測定範囲:10.0mm
- ●目量:0.01mm
- ●目盛仕様:±0−100

デジタル式


- ●デジタルインジケータ付(**2108-10FJ**)
- ●測定範囲:12.7mm
- ●最小表示量:0.002mm
- ●測定データ出力端子付
  (ケーブル別売 **7302-40M**)
- ●自動電源OFF機能

電 源●ボタン電池 CR2032

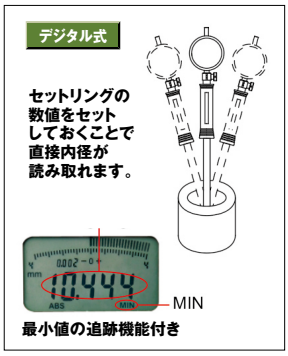


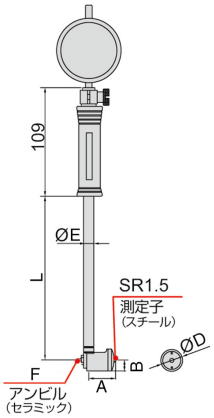

2322-35A
2122-35AJ

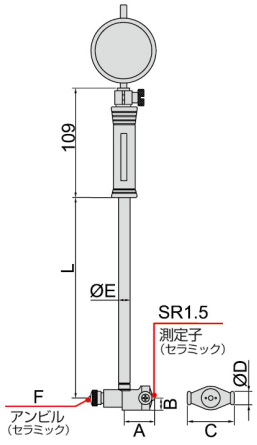

2322-60A~450A
2122-60AJ~450AJ

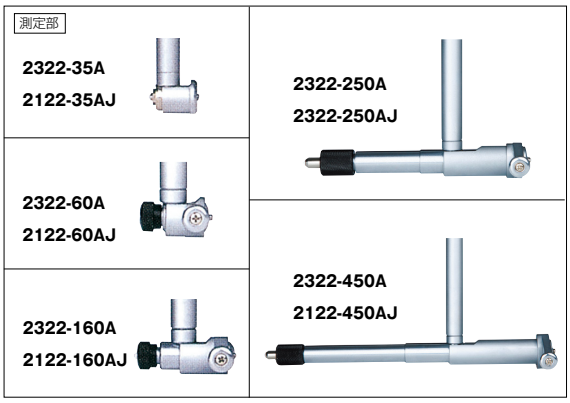

ダイヤル式

(単位:mm)

型式	測定範囲	全測定範囲指示誤差	繰り返し精度	測定子の有効ストローク	A	B	C	φD	φE	F	L	付属アンビル	価格(税別)
2322-35A	18−35	±0.015	0.003	1.0	12.2	6.4	−	12.7	9	SR1	141	18,20,22,24,26,28,30,32,34	18,000円
2322-60A	35−60	±0.018	0.003	1.2	22	9	27	13	12.8	SR2	141	35,40,45,50,55,60	19,300円
2322-160A	50−160	±0.018	0.003	1.6	26	9	35	13	12.8	SR2	141	50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105	20,400円
2322-250A	160−250	±0.018	0.003	1.6	56.5	13	74.5	15	12.8	SR2	241	160,170,180,190,200	43,000円
2322-450A	250−450	±0.018	0.003	1.6	86.5	15	101.5	15	14.5	SR2.5	241	250,260,270,280,290	55,000円

デジタル式

(単位:mm)


型式	測定範囲	全測定範囲指示誤差	繰り返し精度	測定子の有効ストローク	A	B	C	φD	φE	F	L	付属アンビル	価格(税別)
2122-35AJ	18−35	±0.015	0.003	1.0	12.2	6.4	−	12.7	9	SR1	141	18,20,22,24,26,28,30,32,34	42,500円
2122-60AJ	35−60	±0.018	0.003	1.2	22	9	27	13	12.8	SR2	141	35,40,45,50,55,60	43,500円
2122-160AJ	50−160	±0.018	0.003	1.6	26	9	35	13	12.8	SR2	141	50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105	44,500円
2122-250AJ	160−250	±0.018	0.003	1.6	56.5	13	74.5	15	12.8	SR2	241	160,170,180,190,200	64,000円
2122-450AJ	250−450	±0.018	0.003	1.6	86.5	15	101.5	15	14.5	SR2.5	241	250,260,270,280,290	74,500円

*SR:ステラジアン

063 ダイヤルゲージ



2308-10A

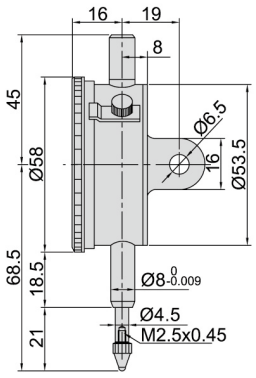

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材 質●軸受部:宝石軸受
仕 様●リミット針付
●外枠クランプ付
●DIN878準拠


(単位:mm)

型式	裏ぶた	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	長針1回転	価格(税別)
2308-5A	耳金付	5	0.01	±0−100	0.014	0.003	1	4,700円
2308-5FA	平							4,700円
2308-10A	耳金付	10	0.01	±0−100	0.017	0.003	1	3,800円
2308-10FA	平							3,800円

064 ダイヤルゲージ



2313-1A

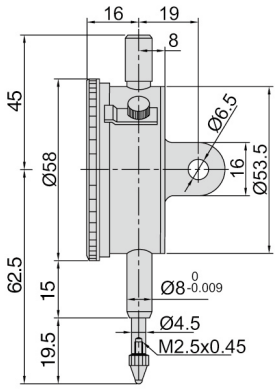

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材 質●軸受部:宝石軸受
仕 様●リミット針付
●外枠クランプ付


(単位:mm)

型式	裏ぶた	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	長針1回転	価格(税別)
2313-1A	耳金付	1	0.001	0−100−0	0.005	0.002	0.2	11,000円
2313-1FA	平							11,000円

065 コンパクトダイヤルゲージ



2311-5

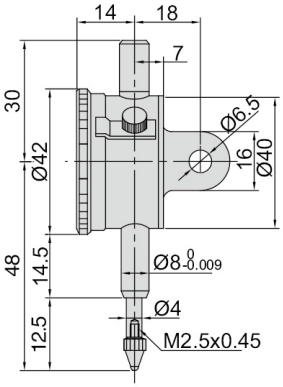

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材 質●軸受部:宝石軸受
特 長●直径φ42mmのコンパクトサイズ
仕 様●リミット針付
●外枠クランプ付
●DIN878準拠


(単位:mm)

型式	裏ぶた	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	長針1回転	価格(税別)
2311-5	耳金付	5	0.01	±0−50	0.014	0.003	0.5	6,200円
2311-5F	平							6,200円

066 逆目盛ダイヤルゲージ



2801-10

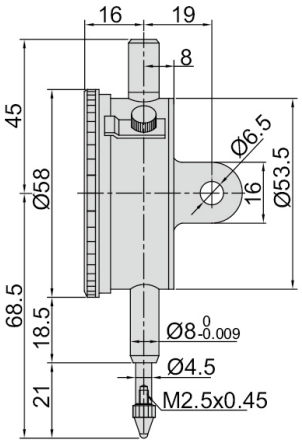

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材 質●軸受部:宝石軸受
特 長●**2308-10A/10FA**の逆目盛タイプ
仕 様●リミット針付
●外枠クランプ付
●DIN878準拠


(単位:mm)

型式	裏ぶた	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	長針1回転	価格(税別)
2801-10	耳金付	10	0.01	100−0	0.017	0.003	1	5,600円
2801-10F	平							5,600円

067 ショックプルーフダイヤルゲージ



2314-10A

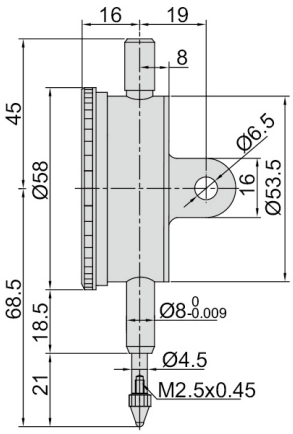

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材 質●軸受部:宝石軸受
特 長●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
仕 様●リミット針付
●外枠クランプ付
●DIN878準拠


(単位:mm)

型式	裏ぶた	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	長針1回転	価格(税別)
2314-10A	耳金付	10	0.01	±0−100	0.017	0.003	1	5,600円
2314-10FA	平							5,600円

068 ロングストロークダイヤルゲージ



2310-30A

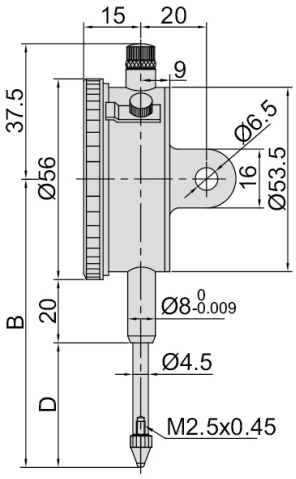

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
特 長●ロングストロークタイプ
仕 様●リミット針付
●外枠クランプ付

(単位:mm)

型式	裏ぶた	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精度	長針1回転	B	D	価格(税別)
2310-20A	耳金付	20	0.01	±0−100	0.025	0.005	1	83	35	9,300円
2310-20FA	平									9,300円
2310-30A	耳金付	30	0.01	±0−100	0.035	0.007	1	88	40	13,000円
2310-30FA	平									13,000円

069 両面ダイヤルゲージ




前面



背面

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材 質●軸受部:宝石軸受
特 長●両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
仕 様●リミット針付
●DIN878準拠

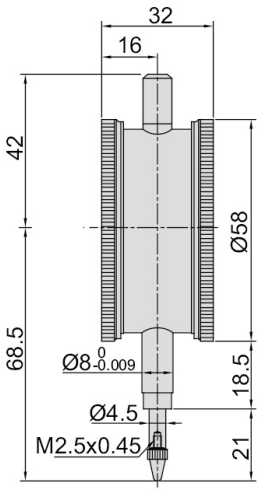


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精度	長針1回転	価格(税別)
2328-10	10	0.01	±0−100	0.017	0.003	1	28,000円

070 デジタルインジケータ



2116-10

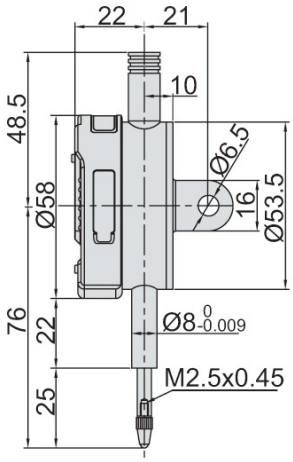

用 途●比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-40M**）
●測定方向（±）切替機能付
●自動電源OFF機能
●ゼロセット機能付
電 源●ボタン電池 CR2032




（単位:mm）

型式	裏ぶた	測定範囲	最小表示量	最大誤差	繰返し精密度	価格（税別）
2116-101	耳金付	12.7	0.001	0.005	0.002	25,000円
2116-101F	平					25,000円
2116-10	耳金付	12.7	0.01	0.02	0.01	11,800円
2116-10F	平					11,800円

071 シリンダゲージ用デジタルインジケータ



2108-10FJ

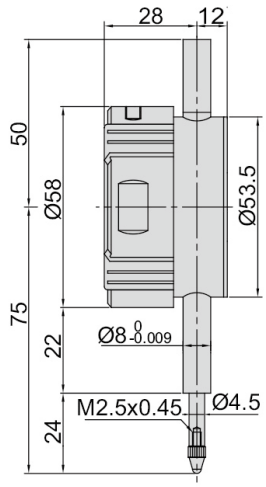

用 途●シリンダゲージ用
特 長●ABS方式により電源ON時の再設定が不要
●アナログバー表示機能
仕 様●測定データ出力端子付
（ケーブル別売 **7302-40M**）
●自動電源OFF機能
●ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF
電 源●ボタン電池 CR2032










（単位:mm）

型式	裏ぶた	測定範囲	最小表示量	最大誤差	繰返し精密度	価格（税別）
2108-10FJ	平	12.7	0.002/0.01	0.02	0.01	30,000円

072 ダイヤルゲージ用測定子


① ボールポイント測定子






② ボールポイント測定子






③ シェル測定子






④ お椀型測定子






⑤ 円錐型測定子






⑥ フラット測定子






⑦ フラット測定子






⑧ フラット測定子






⑨ ローラー測定子






⑩ ニードル測定子





⑪ ニードル測定子





（単位:mm）

No.	タイプ	型式	材質	L	価格（税別）
①	ボールポイント	6282-0101	超硬	7.3	590円
		6282-0108	超硬	15	900円
②	ボールポイント	6282-0302	超硬	7.3	2,900円
③	シェル	6282-0203	スチール	10	650円
		6282-0205	スチール	15	700円
④	お椀型	6282-0401	スチール	5	900円
⑤	円錐型	6282-0601	スチール	10	1,350円
⑥	フラット	6282-1101	スチール	8	2,350円
⑦	フラット	6282-1201	スチール	φ10	2,600円
		6282-1202	スチール	φ15	3,500円
⑧	フラット	6282-1301	超硬	8	3,500円
⑨	ローラー	6282-1901	スチール	17.5	12,000円


*SR:ステラジアン

（単位:mm）

No.	タイプ	型式	材質	L	D	価格（税別）
⑩	ニードル	6282-1701	スチール	3	φ0.45	3,500円
		6282-1707	超硬	20	φ1	8,100円
		6282-1708	超硬	40	φ1	9,800円
		6282-1710	超硬	10	φ1.5	6,300円
		6282-1711	超硬	13	φ1.5	5,200円
		6282-1712	超硬	20	φ1.5	7,500円
		6282-1713	超硬	40	φ1.5	8,100円
		6282-1714	超硬	8	φ2	4,900円
		6282-1715	超硬	18	φ2	5,800円
		6282-1716	超硬	28	φ2	6,900円
		6282-1717	超硬	40	φ2	8,600円

No.	タイプ	型式	材質	L1	L	SR	d	価格（税別）
⑪	ニードル	6282-1601	スチール	11	15	0.4	φ2	900円
		6282-1602	スチール	13	17	0.2	φ2	1,000円
		6282-1603	スチール	21	25	0.4	φ3	1,350円
		6282-1604	スチール	31	35	0.4	φ3	1,550円

073 ダイヤルゲージ用エクステンションロッド

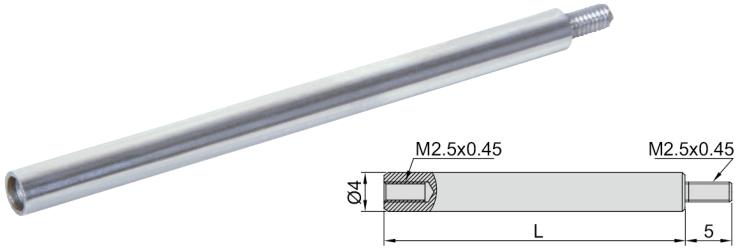



（単位:mm）

型式	材質	L	価格（税別）
6282-2002	スチール	15	920円
6282-2003	スチール	20	1,040円
6282-2004	スチール	25	1,200円
6282-2005	スチール	30	1,200円
6282-2006	スチール	35	1,300円
6282-2007	スチール	40	1,300円
6282-2009	スチール	50	1,300円

074 テストインジケータ







▲φ4,φ8ステム付


用 途●平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
材 質●軸受部:宝石軸受
仕 様●φ2超硬測定子
●弱磁性
●ステムφ4mm、φ8mm付
●DIN2270準拠


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	A	L	価格(税別)
2380-08	0.8	0.01	0–40–0	0.013	0.003	φ30	13.5	9,800円
2381-08	0.8	0.01	0–40–0	0.013	0.003	φ37	13.5	9,000円
2380-02	0.2	0.002	0–100–0	0.006	0.002	φ30	12.5	13,000円
2381-02	0.2	0.002	0–100–0	0.006	0.002	φ37	12.5	12,200円

075 テストインジケータ







▲φ4,φ8ステム付


用 途●平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
材 質●軸受部:宝石軸受
仕 様●φ2超硬測定子
●弱磁性
●ステムφ4mm、φ8mm付
●DIN2270準拠


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	価格(税別)
2383-08A	0.8	0.01	0–40–0	0.013	0.003	14,000円

076 垂直型テストインジケータ







▲φ4,φ8ステム付


用 途●平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
特 長●目盛面が測定子に対して垂直についています。
材 質●軸受部:宝石軸受
仕 様●φ2超硬測定子
●弱磁性
●ステムφ4mm、φ8mm付
●DIN2270準拠


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	価格(税別)
2398-08	0.8	0.01	0–40–0	0.013	0.003	15,500円

077 傾斜型テストインジケータ



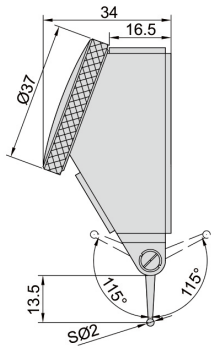



▲φ4,φ8ステム付

用 途●平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定
特 長●目盛面が傾斜しています。
材 質●軸受部:宝石軸受
仕 様●φ2超硬測定子
●弱磁性
●ステムφ4mm、φ8mm付
●DIN2270準拠


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精密度	価格(税別)
2399-08	0.8	0.01	0–40–0	0.013	0.003	16,100円

078 テストインジケータ用ステム


6298-1


6298-2




（単位:mm）

型式	D	価格（税別）
6298-1	φ4	920円
6298-2	φ8	1,040円

079 テストインジケータ用測定子

用 途●テストインジケータ用交換測定子


6284-3



（単位:mm）


型式	適応インジケータ	測定子	L	D	価格（税別）
6284-3	2380-08 , 2381-08 2398-08 , 2399-08	超硬	13.5	φ2	1,200円
6284-8★		超硬	13.5	φ3	1,200円
6284-4★		ルビー	13.5	φ2	1,800円
6284-22	2380-02 , 2381-02	超硬	12.5	φ2	1,200円
6284-23★		超硬	12.5	φ3	1,040円
6284-82		超硬	27.4	φ2	1,200円
6284-84★	2383-08A	超硬	27.4	φ3	1,040円
6284-83★		ルビー	27.4	φ2	1,800円


★印は海外取寄品です。

080 インジケータホルダ




用 途●テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
材 質●スチール
仕 様●ステム取付:φ4mm、φ8mm、アリ溝





6293-1

6293-2




（単位:mm）

型式	ホルダ寸法	L	価格（税別）
6293-6	角9x9	50	2,900円
6293-1	角9x9	100	3,500円
6293-2	φ8	115	3,500円

081 ミニマグネットスタンド






用 途●ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具
特 長●微動調整機能付
仕 様●ステム取付:φ8mm
●アリ溝付

（単位:mm）

型式	ベースサイズ	吸着力	価格（税別）
6224-40	W30×D36×H36	40kgf	16,700円

082 マグネットスタンド 微動調整機能付（2か所）



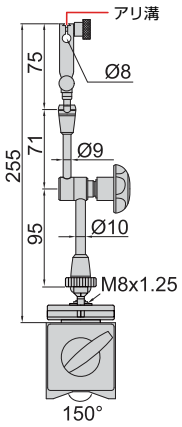

用 途●ダイヤルゲージ、
テストインジケータの保持具
特 長●微動調整機能付（2か所）
仕 様●ステム取付:φ8mm
●アリ溝付


（単位:mm）

型式	ベースサイズ	吸着力	価格（税別）
6272-80	W50×D60×H55	80kgf	25,000円

083 マグネットスタンド ロックタイプ 微動調整機能付

用 途●ダイヤルゲージ、
テストインジケータの保持具
特 長●微動調整機能付
仕 様●ステム取付:φ8mm
●アリ溝付



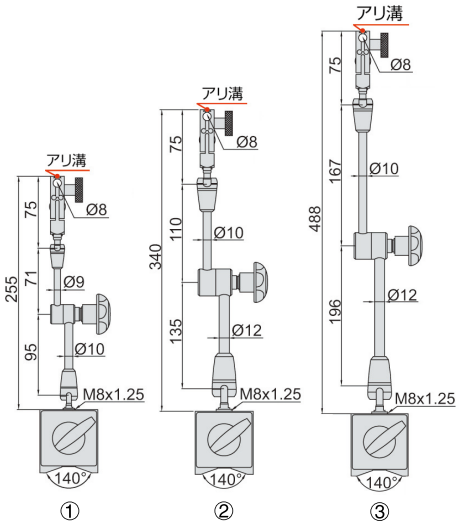


（単位:mm）

型式	ベースサイズ	吸着力	価格（税別）
①**6210-81**	W50×D60×H55	80kgf	20,700円
②**6210-80**	W50×D60×H55	80kgf	23,000円
③**6210-100**	W50×D73×H55	100kgf	28,000円

084 マグネットスタンド 微動調整機能付

用 途●ダイヤルゲージ、
テストインジケータの保持具
特 長●微動調整機能付
仕 様●ステム取付:φ4mm、φ3/8"
（φ8mm用ブッシュ付）



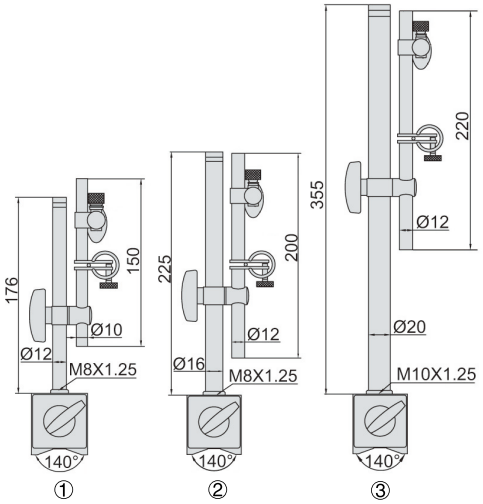


（単位:mm）


型式	ベースサイズ	吸着力	価格（税別）
①**6201-60**	W50×D60×H55	60kgf	4,600円
②**6202-80**	W50×D60×H55	80kgf	5,800円
③**6202-100**	W50×D73×H55	100kgf	13,800円

085 マグネットスタンド 微動調整機能付



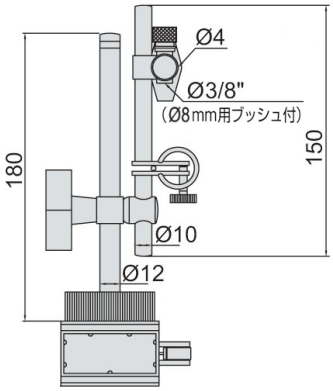

用 途●ダイヤルゲージ、
テストインジケータの保持具
特 長●凹凸のある面にも取り付けできます。
●微動調整機能付
仕 様●ステム取付:φ4mm、φ3/8"
(φ8mm用ブッシュ付)




◀ 任意の形状・輪郭に取り付けることができます。

(単位:mm)

型式	ベースサイズ	吸着力	価格(税別)
6215-60	W57×D46×H38	80kgf	9,200円

086 バキュームスタンド



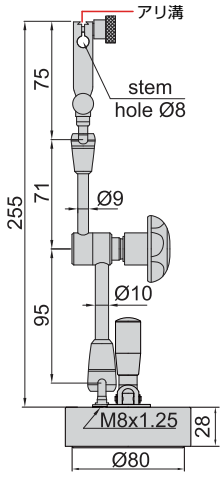

用 途●ダイヤルゲージ、
テストインジケータの保持具
特 長●石定盤、鉄定盤での使用に最適です。
仕 様●ステム取付:φ8mm
●アリ溝付

(単位:mm)

型式	ベースサイズ	吸着力	価格(税別)
6217-B	φ90	80kgf	17,300円


INSIZE
MEASURING INSTRUMENTS CATALOGUE 3


087 偏心度測定器




用 途●インジケータ等を取り付けて偏心度測定ができます。
特 長●マグネットスタンドを追加で取り付けることも可能です。
[4725-45] フランジ付きのワークに最適
[4725-60] フランジの無いワーク用
[4725-80] φ80mmまでのワークに対応
仕 様●精度:2μm



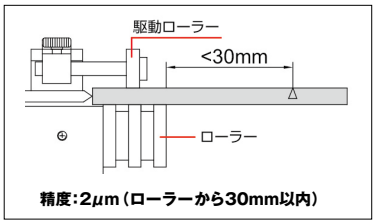

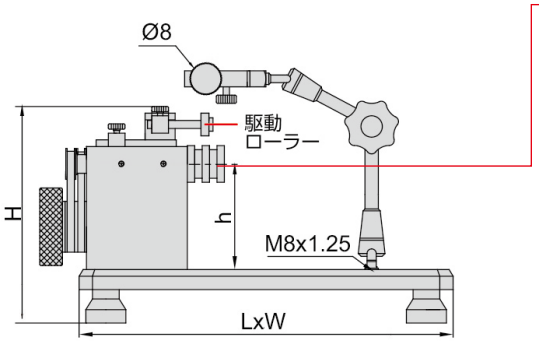

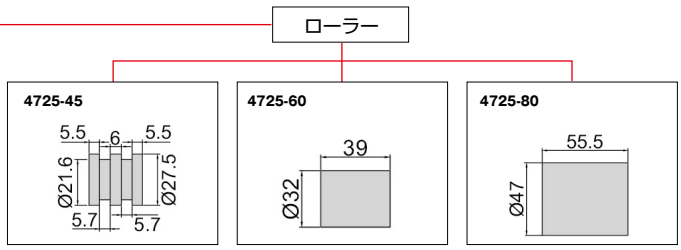


(単位:mm)


型式	ワーク径	センター高さ(h)	サイズ(L×W×H)	質量	価格(税別)
4725-45★	φ3–φ45	80	280×170×130	6kg	220,000円
4725-60★	φ5–φ60	90	350×190×160	15.6kg	600,000円
4725-80★	φ8–φ80	130	400×200×200	25kg	650,000円


★印は海外取寄品です。


088 偏心度測定器

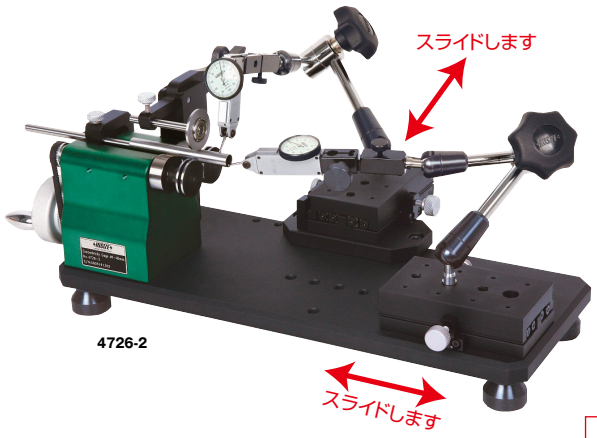

用 途●インジケータ等を取り付けて偏心度測定ができます。
特 長●**[4726-1]** フランジの無いワーク用
[4726-2] フランジ付きのワークに最適
仕 様●精度:2μm

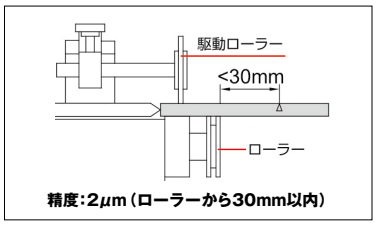

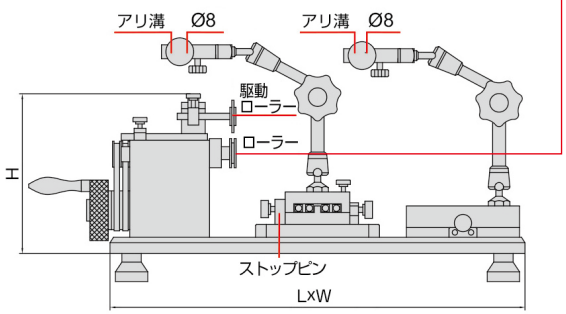

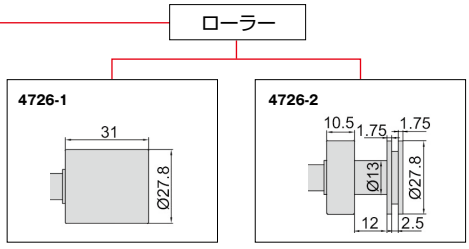

(単位:mm)


型式	ワーク径	サイズ(L×W×H)	価格(税別)
4726-1★	φ3–φ40	456×202×175	580,000円
4726-2★	φ2–φ40	456×202×175	600,000円


★印は海外取寄品です。


089 デジタルプロトラクタ



用 途●任意の角度で固定可能で、線を引けます。
特 長●締付ネジを固定する位置により、
4つの異なる範囲を測定可能。
(0°～225°、−225°～0°、
−45°～180°、−180°～45°)
仕 様●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定
●ホールド機能付
●レベル付
電 源●ボタン電池 CR2032






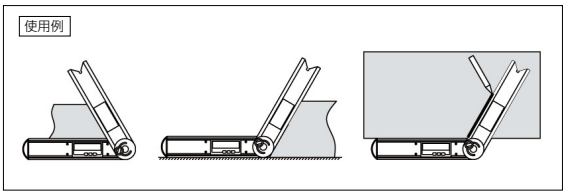


型式	測定範囲	最小表示量	傾斜測定精度	価格(税別)
2171-250	0°−360°	0.05°	±0.15°	16,300円

090 プロトラクタ

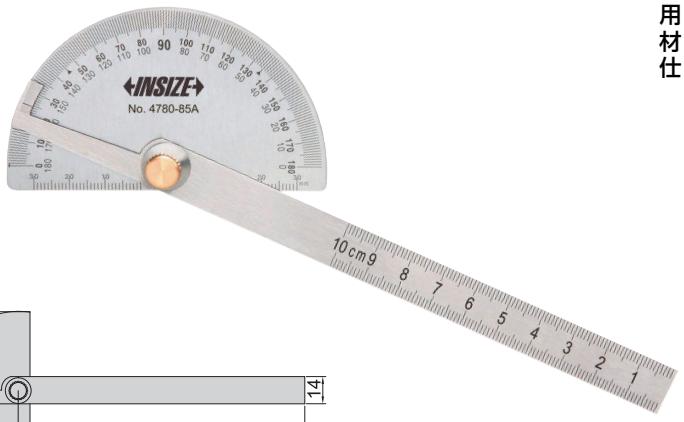


用 途●角度の測定
材 質●ステンレス
仕 様●固定ネジ付

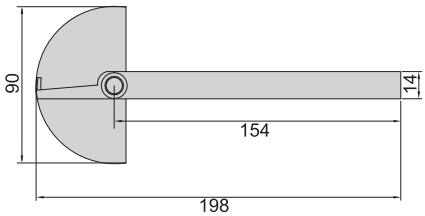


型式	測定範囲	目量	器差	価格(税別)
4780-85A	0°−180°	1°	±0.5°	2,500円

091 プロトラクタ

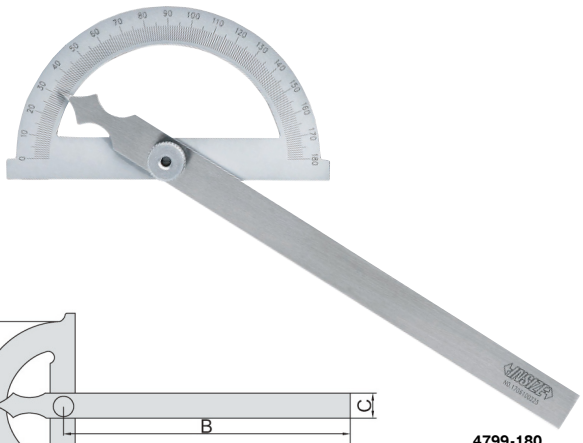


用 途●角度の測定
材 質●ステンレス(**4799-1300**のみ炭素鋼)
●スケール部:クロムメッキ
仕 様●固定ネジ付

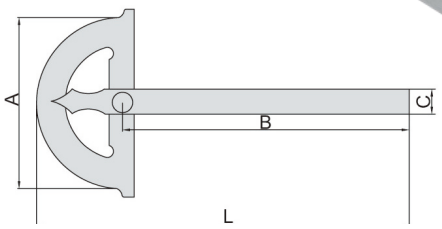


(単位:mm)


型式	測定範囲	目量	器差	A×B	L	C	価格(税別)
4799-180	0°−180°	1°	±0.3°	80×120	168	11	9,800円
4799-1120	0°−180°	1°	±0.3°	120×150	220	14	16,300円
4799-1150	0°−180°	1°	±0.3°	150×200	285	16	17,800円
4799-1200	0°−180°	1°	±0.3°	200×300	413	20	19,600円
4799-1300	0°−180°	1°	±0.3°	300×500	675	30	21,600円

092 プロトラクタ

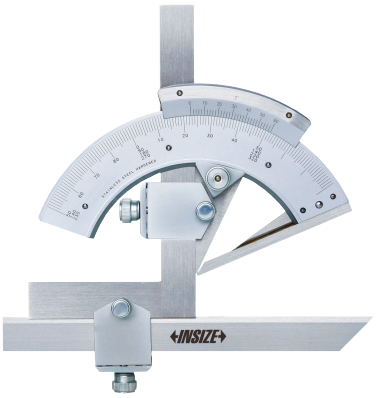

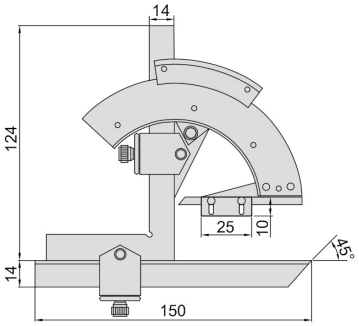

用 途●角度の測定
材 質●ステンレス
●スケール部:サテンクロムメッキ

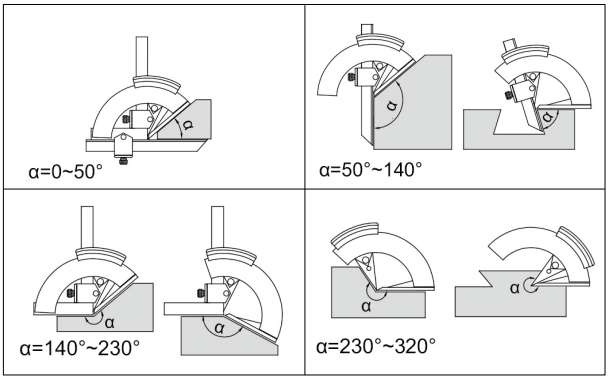


型式	測定範囲	目量	器差	価格(税別)
2374-320★	0°–320°	2'	±2'	25,000円


★印は海外取寄品です。

093 ユニバーサルプロトラクタ

300mmブレード▶

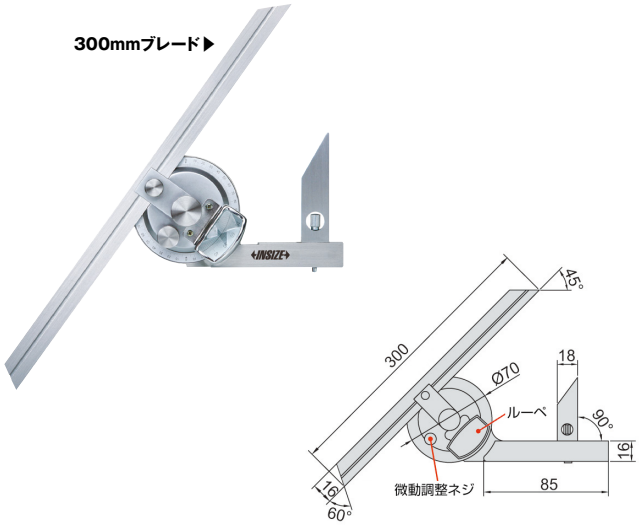

用 途●機械·金型·治工具等の角度測定·
組み立て·加工基準として使用します。
材 質●ステンレス
特 長●目盛が読み取りやすいルーペ付
仕 様●150mm/300mmブレード付
●鋭角アタッチメント付

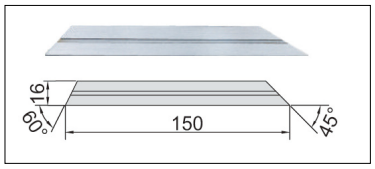


▲150mmブレード


型式	測定範囲	最小読取値	器差	価格(税別)
2372-360	0°–360°	5'(0.08°)	±5'(0.08°)	23,000円


094 デジタルユニバーサルプロトラクタ

300mmブレード▶

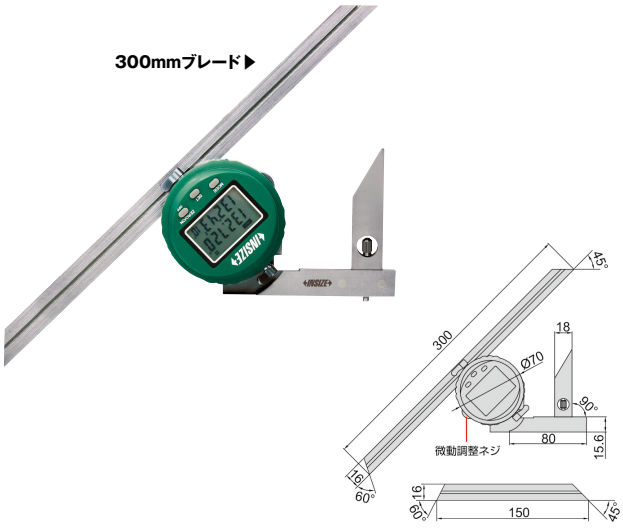

用 途●機械·金型·治工具等の角度測定·
組み立て·加工基準として使用します。
材 質●ステンレス
特 長●0~90°/0~180°/0~360°のモード設定ができます。
●表示単位の切り替え可能(例:32.655°/32°39'18")
●鋭角アタッチメント付
●自動電源OFF機能
電 源●ボタン電池 CR2032






型式	測定範囲	最小読取値	器差	価格(税別)
2172-360A★	0°–360°	10'/0.005°	±5'	95,000円

★印は海外取寄品です。

095 90°平型スコヤ



4791-100

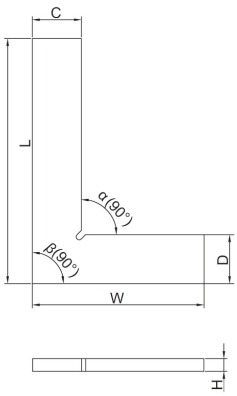

用 途●直角度の測定、ケガキ作業
材 質●ステンレス製焼入
仕 様●DIN875 0級


(単位:mm)

型式	サイズ L×W	垂直度 α	垂直度 β	C	D	H	価格(税別)
4791-50	50×40	6μm	6μm	15	15	4	11,200円
4791-75	75×50	6μm	7μm	15	15	4	12,400円
4791-100	100×70	7μm	7μm	20	20	5	15,000円
4791-150	150×100	7μm	8μm	30	30	6	18,400円
4791-200	200×130	8μm	9μm	30	30	7	25,000円
4791-250	250×165	9μm	10μm	35	35	7	33,000円
4791-300	300×200	10μm	11μm	40	40	8	39,000円

096 90°台付スコヤ



4792-100



用 途●直角度の測定、ケガキ作業
材 質●ステンレス製焼入
仕 様●DIN875 0級
●台付仕様


(単位:mm)

型式	サイズ L×W	垂直度 α	垂直度 β	C	D	H	E	価格(税別)
4792-50	50×40	6μm	6μm	12	12	3	10	12,400円
4792-75	75×50	6μm	7μm	14	14	3	10	13,800円
4792-100	100×70	7μm	7μm	18	18	3	10	15,000円
4792-150	150×100	8μm	8μm	22	22	4	12	18,400円
4792-200	200×130	9μm	9μm	25	25	4	12	23,000円

097 90°台付スコヤ



4707-100

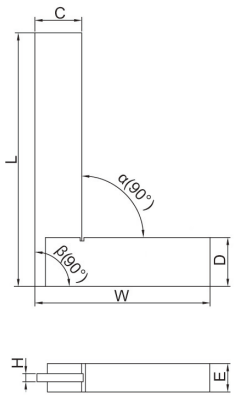


用 途●直角度の測定、ケガキ作業
材 質●クロム鋼
仕 様●DIN875 2級
●台付仕様

(単位:mm)

型式	サイズ L×W	垂直度 α	垂直度 β	C	D	H	E	価格(税別)
4707-50	50×40	24μm	25μm	16	12	3	9	2,500円
4707-75	75×50	26μm	28μm	16	16	3	9	2,800円
4707-100	100×70	28μm	30μm	19	19	3	12	2,900円
4707-150	150×100	33μm	35μm	25	25	3	16	3,900円
4707-200	200×130	37μm	40μm	30	32	4	16	4,900円
4707-250	250×165	42μm	45μm	30	32	4	19	6,000円

098 スキマゲージ






用 途●隙間の測定
材 質●ばね鋼
仕 様●精度:±(3+T/80)μm
※Tはリーフ厚
●DIN2275準拠


(単位:mm)

型式	測定範囲	厚み	枚数	価格(税別)
4601-25	0.04−1.00	0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00	25枚	3,200円

099 スキマゲージ

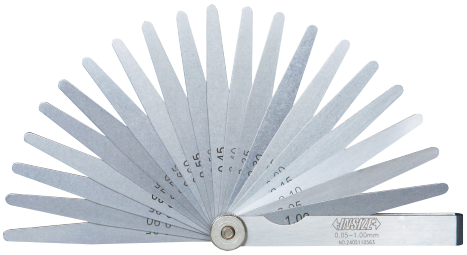

4602-20

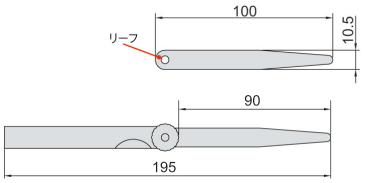

用 途●隙間の測定
材 質●ばね鋼
仕 様●精度:±(3+T/80)μm
※Tはリーフ厚
●DIN2275準拠


(単位:mm)

型式	測定範囲	厚み	枚数	価格(税別)
4602-13A	0.03−0.50	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.30、0.40、0.50	13枚	1,700円
4602-13	0.05−1.00	0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00	13枚	1,700円
4602-17	0.02−1.00	0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00	17枚	2,300円
4602-20	0.05−1.00	0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00	20枚	2,900円
4602-28	0.05−1.00	0.05、0.06、0.07、008、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00	28枚	3,700円
4602-32	0.03−1.00	0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、008、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.35、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00	32枚	3,700円

100 フィラーゲージ



4621-30



用 途●隙間の測定
材 質●ばね鋼
特 長●必要な長さに
カットして使えます。
仕 様●長さ:5m
●幅:13mm


(単位:mm)

型式	厚み(T)	精度	価格(税別)
4621-02	0.02	±0.004	5,100円
4621-03	0.03	±0.004	4,600円
4621-04	0.04	±0.004	4,600円
4621-05	0.05	±0.004	3,800円
4621-06	0.06	±0.004	3,800円
4621-07	0.07	±0.005	3,800円
4621-08	0.08	±0.005	3,800円
4621-09	0.09	±0.005	3,800円
4621-10	0.10	±0.005	3,800円
4621-12	0.12	±0.005	4,300円
4621-15	0.15	±0.006	3,800円
4621-18	0.18	±0.007	4,300円
4621-20	0.20	±0.008	3,800円
4621-25	0.25	±0.009	4,000円
4621-30	0.30	±0.009	4,600円


型式	厚み(T)	精度	価格(税別)
4621-35	0.35	±0.011	4,900円
4621-40	0.40	±0.012	5,100円
4621-45	0.45	±0.012	5,100円
4621-50	0.50	±0.014	5,100円
4621-55	0.55	±0.014	5,400円
4621-60	0.60	±0.014	5,400円
4621-65	0.65	±0.014	5,400円
4621-70	0.70	±0.017	5,400円
4621-75	0.75	±0.017	5,800円
4621-80	0.80	±0.019	5,800円
4621-85	0.85	±0.019	5,800円
4621-90	0.90	±0.022	5,800円
4621-95	0.95	±0.022	5,800円
4621-100	1.00	±0.024	5,800円

101 面取りゲージ






用 途●内外面取りの測定
材 質●ステンレス

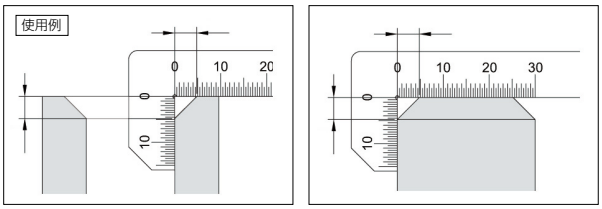


(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	器差	価格(税別)
4844-1	0–150	0.5	±0.25	2,000円


102 面取りゲージ

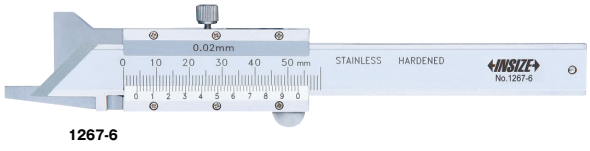

1267-6

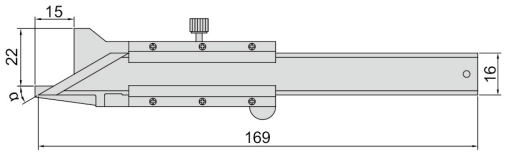

用 途●面取り部のサイズの測定
材 質●ステンレス
●スケール部:サテンクロムメッキ

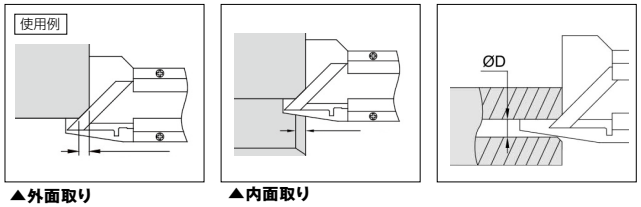


▲外面取り　▲内面取り

(単位:mm)


型式	測定範囲	最小読取値	精度	角度(α)	φD	価格(税別)
1267-6	0–10	0.02	±0.06	45°	7	23,000円
1267-63	0–10	0.02	±0.06	30°	8	26,000円
1267-66	0–10	0.02	±0.06	60°	7	26,000円

103 デジタル面取りゲージ



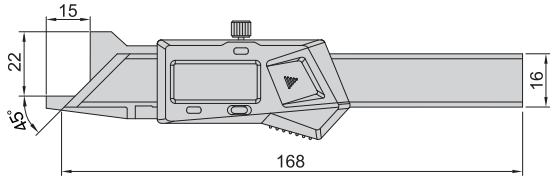

用 途●面取り部のサイズの測定
材 質●ステンレス
仕 様●測定データ出力端子付
(ケーブル別売 **7302-21**)
●自動電源OFF機能
電 源●ボタン電池 CR2032

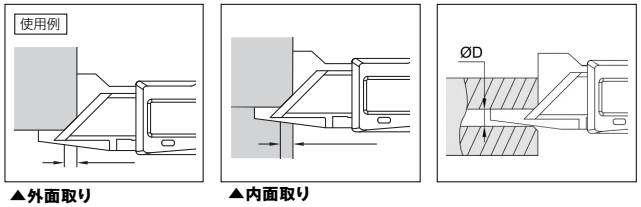


▲外面取り　▲内面取り

(単位:mm)

型式	測定範囲	最小表示量	精度	角度	φD	価格(税別)
1180-6J	0–10	0.01	±0.06	45°	7	46,000円

104 アングルゲージ






用 途●角度検査用
材 質●ステンレス
特 長●溶接加工の必需品
●表示角度は余角を表しています。

型式	測定範囲	器差	セット内容	枚数	価格(税別)
4806-20	1−45°	±30'	1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°	20枚	6,900円


105 ドリルポイントゲージ





用 途●先端角118°のドリル用
材 質●ステンレス







型式	精度		価格(税別)
4843-1	角度/±0.5°	長さ/±0.5mm	2,200円

106 ドリルアングルゲージ






用 途●ドリルの先端角の測定
材 質●ステンレス
特 長●60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の測定が可能です。




型式	精度	価格(税別)
4842-1	±0.5°	2,900円

107 センターゲージ

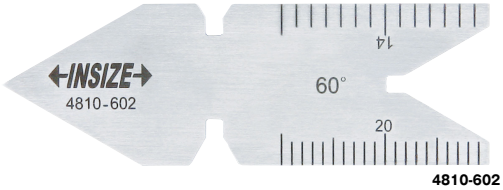


4810-602



用 途●ねじ切り用バイト刃とワークのねじ山の角度確認
●旋盤等でのねじ切り用バイト刃先の直角度設定
●機械と刃物の直角度の検査
材 質●ステンレス


使用例

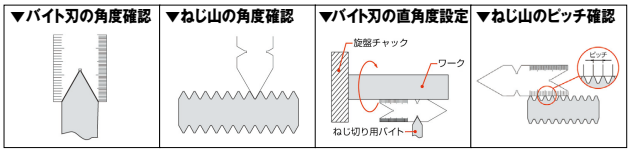


型式	タイプ	角度α	目盛	器差	価格(税別)
4810-601	メトリック60°	60°	0.5mm、1mm	±30'	1,500円
4810-602	ユニファイ60°	60°	1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch	±30'	1,600円
4810-55	ウィットウォース55°	55°	1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch	±30'	1,500円

108 ラジアスゲージセット





用 途●R部の検査
材 質●機械構造用炭素鋼
特 長●1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。
●各サイズが独立しています。
●ハンドル付属




（単位:mm）

型式	測定範囲	精度	セット内容	枚数	価格（税別）
4804-26	0.5–13	±0.05	0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13	26枚	8,600円

109 ラジアスゲージ



4801-17

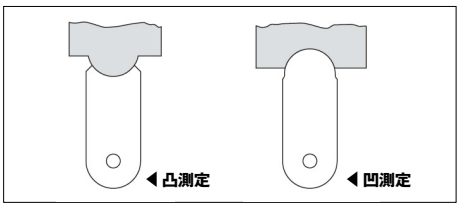


用 途●R部の検査
材 質●機械構造用炭素鋼
特 長●凸型のリーフと凹型のリーフが、
それぞれ収納されています。

（単位:mm）

型式	測定範囲	リーフの半径	精度	枚数	価格（税別）
4801-17	1–7	1、1.25、1.5、1.75、2、2.25、2.5、2.75、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7	±0.03	凹17枚 凸17枚	4,600円
4801-16	7.5–15	7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14、14.5、15	±0.035	凹16枚 凸16枚	5,200円
4801-15	15.5–25	15.5、16、16.5、17、17.5、18、18.5、19、19.5、20、21、22、23、24、25	±0.042	凹15枚 凸15枚	5,800円

110 ラジアスゲージ



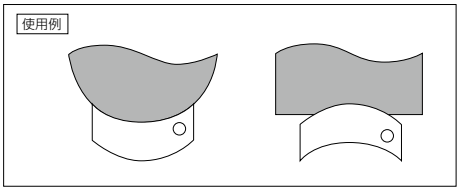


用 途●R部の検査
材 質●ステンレス
特 長●凸型と凹型の測定が可能です。


（単位:mm）

型式	測定範囲	リーフの半径	精度	枚数	価格（税別）
4802-31	25–40	25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40	±0.06	31枚	10,400円

111 テーパゲージ









用 途●隙間の寸法測定
材 質●ステンレス
●スケール部:クロムメッキ

(単位:mm)


型式	測定範囲	目量	器差	L	a	b	価格(税別)
4630-3	0.4–6	0.05	±0.04	164	12.5	6.5	8,600円
4630-1	0.5–10	0.05	±0.07	220	10	10.5	6,900円
4630-2	0.5–15	0.1	±0.08	184	12.5	16.5	10,400円


112 テーパゲージ

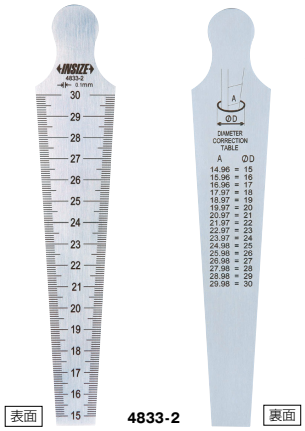



用 途●溝の幅、穴径等の測定
材 質●ステンレス





※裏面に補正表入り

(単位:mm)


型式	測定範囲	目量	器差	L	W	価格(税別)
4833-1	0.8–15	0.1	0.05	146	17	1,700円
4833-2	15–30	0.1	0.05	159	30.4	2,900円
4833-3	30–45	0.1	0.05	166	45.4	3,500円
4833-4	45–60	0.1	0.05	170	60.5	4,000円


113 テーパゲージセット





用 途●溝の幅、穴径等の測定
材 質●ステンレス






※裏面に補正表入り

(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	器差	価格(税別)
4837-1	1–29	0.05	±0.05	9,800円

114 円筒テーパゲージ





用 途●穴径の測定
材 質●ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・
サテンクロムメッキ
●ハンドル部:酸化アルミニウム

(単位:mm)


型式	測定範囲	目量	精度	L	d1	d2	価格(税別)
4852-1	1–6.5	0.1	±0.05	62.5	φ7	φ0.8	10,400円
4852-3	3–16	0.1	±0.05	143	φ17	φ2.8	14,400円
4852-15	15–30	0.1	±0.05	165	φ31	φ14.7	24,000円
4852-30	30–45	0.1	±0.05	165	φ46	φ29.6	32,000円

115 ピッチゲージ

用 途●おねじのピッチの測定
材 質●機械構造用炭素鋼
特 長●リーフにピッチ数が刻印されています。



4820-122



（単位:mm）


型式	タイプ	器差	ピッチサイズ	枚数	価格（税別）
4820-122	メトリック60°（ミリねじ）	±0.07	0.4、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7	22枚	3,000円
4820-124	メトリック60°（ミリねじ）	±0.07	0.25、0.3、0.35、0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7	24枚	3,200円
4820-1241	メトリック60°（ミリねじ）	±0.07	0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6	24枚	3,200円
4820-230	ユニファイ60°（インチねじ）	±0.07	4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI	30枚	3,500円
4820-328	ウィットウォース55°（インチねじ）	±0.07	4、4-1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、48、60、62TPI	28枚	3,300円


116 ギヤツースゲージ

用 途●歯車のピッチの測定
材 質●ステンレス製焼入
特 長●リーフにピッチ数が刻印されています。



4860-245




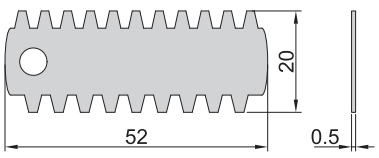


（単位:mm）


型式	圧力角	精度	サイズ	枚数	価格（税別）
4860-145	14.5°	±0.05	0.35,0.4,0.45,0.5,0.55,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.125,1.25,1.375,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5	15枚	23,000円
4860-245	20°	±0.05		15枚	23,000円
4860-112	14.5°	±0.05	5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0	8枚	19,600円
4860-212	20°	±0.05		8枚	19,600円

117 溶接ゲージ

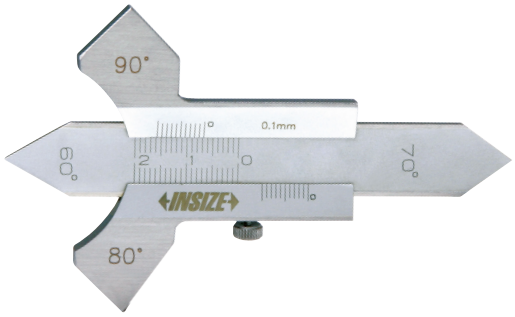

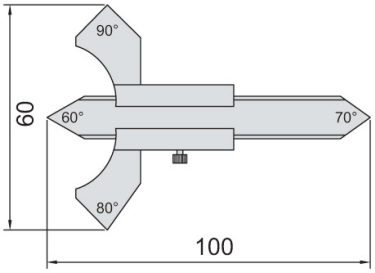

用 途●余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定
材 質●ステンレス
●スケール部:サテンクロムメッキ
特 長●溶接加工の必需品

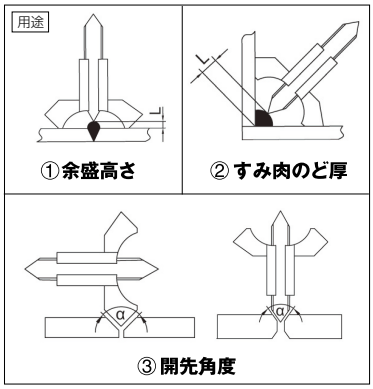


(単位:mm)


型式	測定項目	測定範囲	目量	器差	価格(税別)
4830	①余盛高さ	0–8	0.1	±0.1	4,000円
	②すみ肉のど厚	0–20	0.1	±0.3	
	③開先角度	60°、70°、80°、90°	—	±1°	

118 溶接ゲージ


用 途●溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定
材 質●ステンレス
特 長●溶接加工に便利

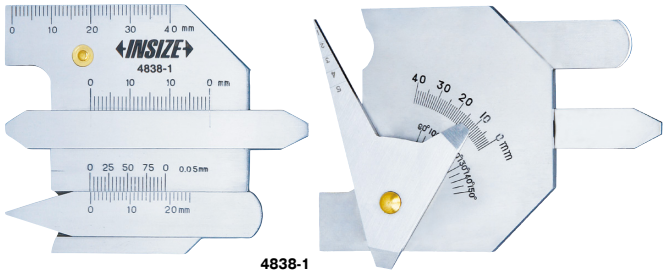


4838-1

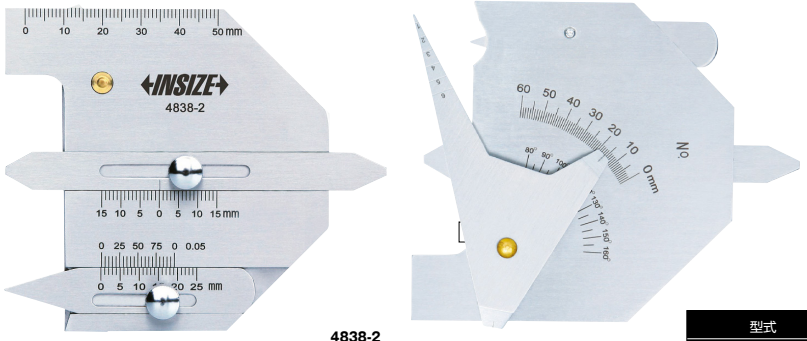

4838-2



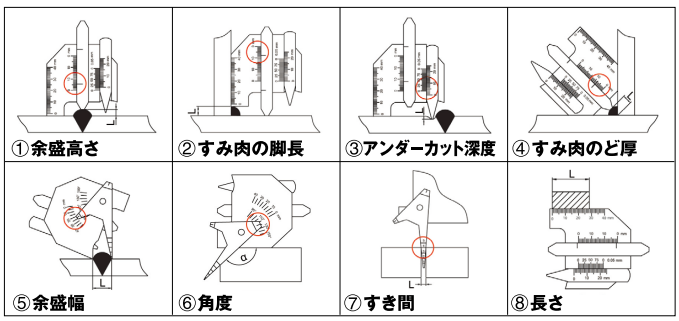



(単位:mm)

型式	4838-1			4838-2		
測定項目	測定範囲	目量	器差	測定範囲	目量	器差
①余盛高さ	0–10	1	±0.5	0–15	1	±0.5
②すみ肉の脚長	0–14	1	±0.5	0–15	1	±0.5
③アンダーカット深度	0–5	0.05	±0.05	0–5	0.05	±0.05
④すみ肉のど厚	0–13	1	±0.5	0–13	1	±0.5
⑤余盛幅	0–40	1	±1	0–60	1	±1
⑥角度	90°–150°	5°	±1°	80°–160°	5°	±1°
⑦すき間	0.5–5	1	±0.5	1–6	1	±0.5
⑧長さ	0–40	1	±0.5	0–50	1	±0.5
サイズ	L62×W77			L99×W84		
価格(税別)	12,700円			17,300円		


119 溶接ゲージ







用 途●すみ肉のど厚と脚長の測定
材 質●ステンレス
特 長●両面にサイズが刻印されています。

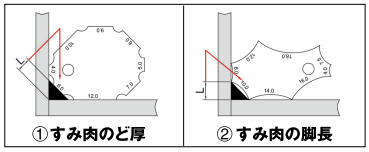


(単位:mm)


型式	①すみ肉のど厚	②すみ肉の脚長	精度	価格(税別)
4832-1	4、5、6、7、8、9、10、12	4、6、7.5、10、12、14、16、18	±0.5	3,700円

120 溶接ゲージ






用 途●溶接に必要な多種の測定に対応
材 質●ステンレス

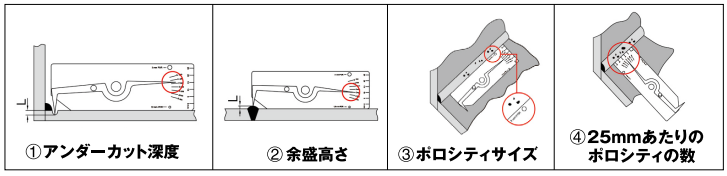


(単位:mm)


型式	測定項目	測定範囲	目量	精度	価格(税別)
4834-1	①アンダーカット深度	0–6	0.5	±0.5	9,000円
	②余盛高さ	0–6	0.5	±0.5	
	③ボロシティサイズ	1.5、3	–	±0.2	
	④25mmあたりのボロシティの数	25	1	–	

121 溶接ゲージ





用 途●溶接に必要な多種の測定に対応
材 質●ステンレス

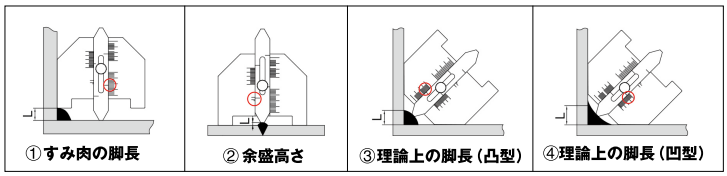


(単位:mm)


型式	測定項目	測定範囲	目量	精度	価格(税別)
4851-1	①すみ肉の脚長	0–20	1	±0.5	7,500円
	②余盛高さ	0–3	–	±0.5	
	③理論上の脚長(凸型)	0–20	1	±0.5	
	④理論上の脚長(凹型)	0–20	1	±0.5	

122 ケガキゲージ



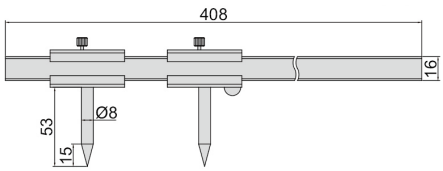

用 途●円、等分割のケガキ
材 質●ステンレス
●スケール部:サテンクロムメッキ
●先端部焼入




(単位:mm)

型式	測定範囲	目量	精度	価格(税別)
7203-300A	51–300	0.1	±0.1	23,000円


123 コンパス



7247-150



用 途●円、等分割のケガキ
材 質●クロム鋼
●先端部焼入




(単位:mm)

型式	全長(L)	円数値(W)	a	b	価格(税別)
7247-150	150	0–140	8.5	7	1,600円
7247-200	200	0–190	10	7	2,400円
7247-300	300	0–290	12	7	3,800円


124 スプリング付コンパス



7260-150

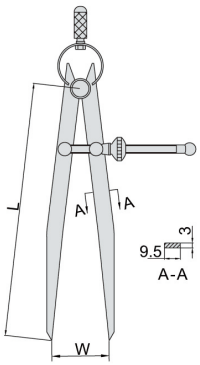


用 途●円、等分割のケガキ
材 質●クロム鋼
●先端部焼入
特 長●ネジ付で微調整が可能




(単位:mm)


型式	全長(L)	円数値(W)	価格(税別)
7260-150	150	0–150	2,100円
7260-200	200	0–210	2,400円
7260-250	245	0–260	4,000円
7260-300	300	0–320	7,400円

125 スプリング付内パス

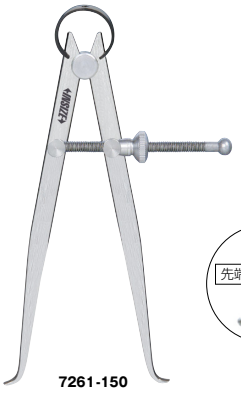


7261-150



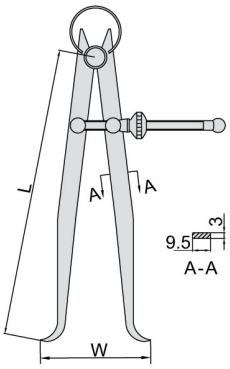


用 途●内径寸法、ミゾの移し取り
材 質●クロム鋼
●先端部焼入
特 長●ネジ付で微調整が可能




(単位:mm)


型式	全長(L)	使用範囲(W)	価格(税別)
7261-150	150	20–170	2,100円
7261-200	200	22–220	2,400円
7261-250	245	30–270	4,000円
7261-300	300	30–320	7,400円

126 スプリング付外パス

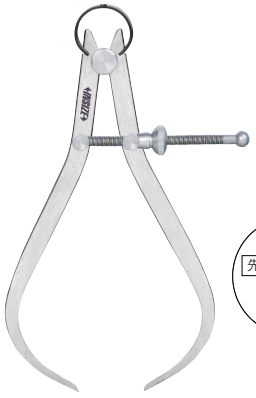


7262-150





用 途●外径、厚さ等の移し取り
材 質●クロム鋼
●先端部焼入
特 長●ネジ付で微調整が可能




(単位:mm)

型式	全長(L)	使用範囲(W)	価格(税別)
7262-150	155	0–140	2,100円
7262-200	210	0–210	2,400円
7262-250	265	0–270	4,000円
7262-300	310	0–320	7,400円


127 ベベル形ストレートエッジ



7111-300A




用 途●平面度・真直度の検査、ケガキ
材 質●工具鋼焼入
●表面処理:クロムメッキ
仕 様●目盛り付




(単位:mm)

型式	呼び寸法(L)	真直度	全長(L1)	幅(W)	価格(税別)
7111-300A	300	0.02	310	40	16,300円
7111-500A	500	0.03	510	40	25,000円
7111-1000A	1,000	0.04	1,010	50	72,000円


128 センターマーキングゲージ

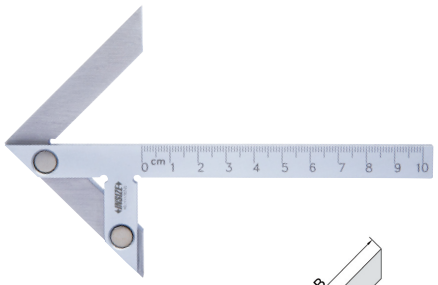

7205-100



用 途●円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング
材 質●ステンレス
●表面処理:サテンクロムメッキ
特 長●円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定

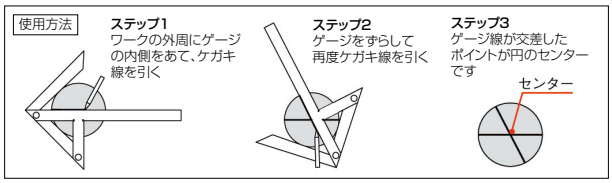


(単位:mm)

型式	A×B	使用範囲(φd)	器差	C	L	価格(税別)
7205-100	100×70	4–90	±0.15	12	153	14,400円
7205-150	150×130	4–190	±0.15	15	245	16,100円
7205-200	200×150	6–220	±0.15	15	310	20,700円


129 ケガキゲージ



7120-200A




用 途●平行度の検査・ケガキ
材 質●炭素鋼
●表面処理:サテンクロムメッキ




(単位:mm)

型式	呼び寸法(L)	測定範囲	目量	精度	価格(税別)
7120-200A	250	0–200	0.1	±0.1	6,900円
7120-250A	300	0–250	0.1	±0.1	8,100円
7120-300A	350	0–300	0.1	±0.1	9,200円

130 ケガキゲージ

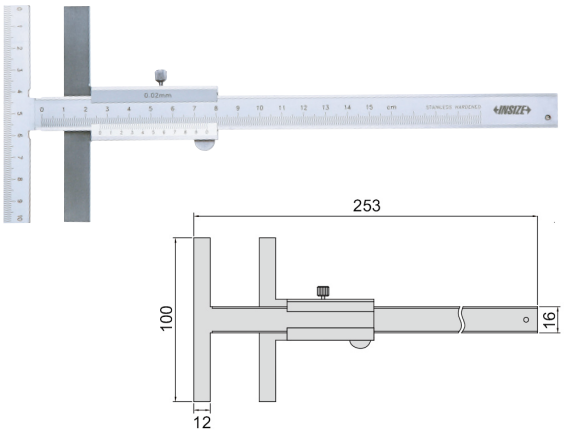

用 途●平行度の検査・ケガキ
材 質●ステンレス
●スケール部:サテンクロムメッキ




(単位:mm)


型式	測定範囲	目量	精度	価格(税別)
1275-150B	0–150	0.02	±0.04	22,400円


131 トースカン



用 途●ケガキ作業、
芯出し作業
特 長●定盤の側面にあてる
2本のピン付
●微調整機能付
●底面V溝付









型式	価格(税別)
6990-300A	13,200円

132 ケガキ針

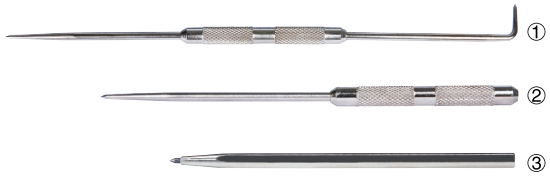

用 途●ケガキ作業
仕 様●表面処理:ニッケルメッキ



型式	先端	価格(税別)
①7230	焼入	1,600円
②7231	焼入	1,600円
③7232	超硬	1,600円

133 石定盤



用 途●ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用
材 質●御影石
特 長●温度の影響を受けにくく、
経年変化もほとんどありません。
仕 様●DIN876 0級
●検査成績書付


型式	サイズ(L×W×H·mm)	平面度(μm)	質量(kg)	価格(税別)
6900-042	400×250×60	5.9	18	39,000円
6900-044	400×400×60	6.3	29	72,000円
6900-064	630×400×80	7.0	60	79,000円
6900-085★	800×500×100	7.8	120	118,000円

★印は海外取寄品です。


134 クランプ付Vブロック(2個1組)



6896-11





用 途●円筒形ワークの検査
●精密加工の治具
材 質●合金鋼
仕 様●2個1組
硬 度●HRC60±2




型式	L×W×H (mm)	円柱直径範囲 (φd) (mm)	V溝と底面の平行度 (μm)	V溝と正面及び裏面との直角度 (μm)	一対の高さ精度 (μm)	価格(税別)
6896-10	25×20×20	3–20	3	3	3	22,400円/組
6896-11	50×40×40	5–30	5	5	5	28,000円/組

135 石製パラレルバー(2本1組)

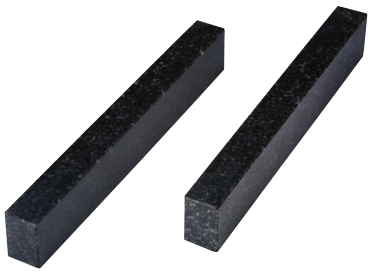




用 途●平行台として
材 質●御影石
特 長●温度の影響を受けにくく、
経年変化もほとんどありません。
仕 様●2本1組

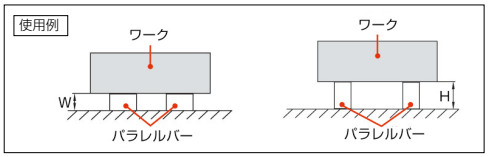


型式	L×W×H (mm)	A面とB面の平行度 (μm)	C面とD面の平行度 (μm)	一対の高さ精度 (μm)	価格(税別)
4143-250	250×25×40	3	3	3	66,000円/組

136 アングルプレートセット



4003-12




用 途●ワークの角度出し、検査
特 長●アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
材 質●工具鋼
硬 度●HRC55


型式	プレート数	角度	角度精度	価格(税別)
4003-10	10枚	1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30°	±9"	52,000円
4003-12	12枚	1/4°、1/2°、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30°	±9"	66,000円

137 ユニバーサルアングルプレートセット





▲タイプA/アングルプレート




▲タイプB/Vブロック

用 途●ワークの角度出し、検査
特 長●アングルプレートとVブロックの組合せにより任意の角度設定が行えます。
材 質●工具鋼
硬 度●HRC55

型式	プレート数	タイプ	角度	角度精度	価格(税別)
4004-9	9枚	A	1/2°、1°、2°、3°、4°、5°	±9"	66,000円
		B	10°、15°、30°		

138 サインプレート





用 途●サインバー方式の補助プレートで、プレート上のタップ穴と側面のストッパーでワークを固定します。
材 質●合金工具鋼
仕 様●平行度:0.005mm/100mm
硬 度●HRC58−60

型式	W×L (mm)	ローラー間ピッチ (E) (mm)	調整可能角度	角度精度	価格(税別)
6527-100★	150×150	100	0°−60°	±15"	250,000円

★印は海外取寄品です。

139 ポータブル顕微鏡



ISM-PM100


用 途●小さいワークの観察・検査・測定
仕 様●目盛付
特 長●LEDライトで対象物を明るく見やすくします。
●コンパクトサイズで持ち運び可能です。
電 源●単4乾電池2本
(LED)

(単位:mm)

型式	総合倍率	接眼レンズ	対物レンズ (アクロマティック)	作動距離	目盛	視野	フォーカス範囲	ライト	ベース径	全高	質量	価格(税別)
ISM-PM20★	20倍	10倍・目盛付	2倍・開口数0.05	17.2	0.05	φ9						41,000円
ISM-PM40★	40倍	10倍・目盛付	4倍・開口数0.1	18	0.025	φ4.5	30	LED	φ63	210	650g	41,000円
ISM-PM50★	50倍	10倍・目盛付	5倍・開口数0.12	17.6	0.02	φ3.6						43,000円
ISM-PM100★	100倍	10倍・目盛付	10倍・開口数0.25	7	0.01	φ1.8						43,000円

★印は海外取寄品です。

140 ロックウェル硬さ試験機

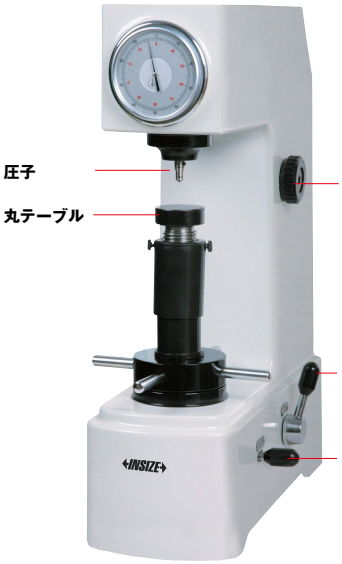


φ58mm
平アンビル付


φ150mm
平アンビル付


Vアンビル付
φ4~60用


レベル


標準付属品
- ◆本体　◆φ58mm平アンビル
- ◆Vアンビル ◆φ150mm平アンビル
- ◆ダイヤモンド圧子
- ◆φ1.5875鋼球圧子
- ◆φ1.5875予備鋼球
- ◆レベル
- ◆硬さ試験片 HRA80~88
- ◆硬さ試験片 HRB85~95
- ◆硬さ試験片 HRC20~30
- ◆硬さ試験片 HRC35~55
- ◆硬さ試験片 HRC60~70

型式	HDT-RW160★
対応硬さ	HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG
初試験力	98N/10kgf
試験力	588N/60kgf,980N/100kgf,1471N/150kgf
硬さ表示	アナログ
テーブル位置調整	マニュアル(手動)
負荷制御	マニュアル(手動)
最小目盛	0.5HR
最大試料高さ	170mm
最大試料幅	135mm
サイズ	466×238×630mm
質量	70kg
価格(税別)	500,000円

★印は海外取寄品です。

141 ロックウェル硬さ試験機




φ60mm
平アンビル付


φ150mm
平アンビル付



Vアンビル付
φ4~60用

標準付属品
- ◆本体
- ◆φ60mm平アンビル
- ◆φ150mm平アンビル
- ◆Vアンビル
- ◆ダイヤモンド圧子
- ◆φ1.5875超硬球圧子
- ◆硬さ試験片 HRB88~95
- ◆硬さ試験片 HRC60~65
- ◆硬さ試験片 HRC20~30
- ◆防塵カバー

型式	ISH-R150★
対応硬さ	HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG
初試験力	98N/10kgf
試験力	588N/60kgf,980N/100kgf,1471N/150kgf
硬さ表示	アナログ
テーブル位置調整	マニュアル(手動)
負荷制御	マニュアル(手動)
最小目盛	0.5HR
最大試料高さ	170mm
最大試料幅	165mm
サイズ	520×160×700mm
質量	60kg
価格(税別)	750,000円

★印は海外取寄品です。

142 ロックウェル硬さ試験機

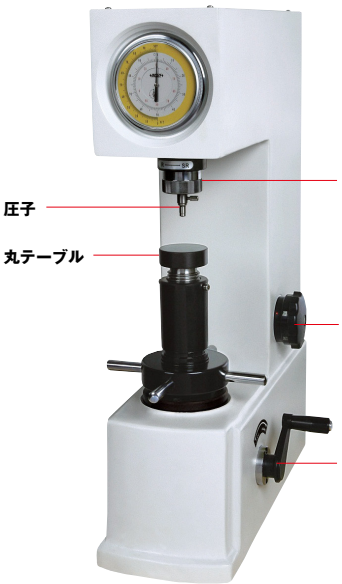


φ60mm
平アンビル付


φ150mm
平アンビル付


Vアンビル付
φ4~60用

標準付属品
- ◆本体　◆φ60mm平アンビル
- ◆Vアンビル ◆φ150mm平アンビル
- ◆ダイヤモンド圧子
- ◆φ1.5875超硬球圧子
- ◆硬さ試験片 HRB88~95
- ◆硬さ試験片 HRC60~65
- ◆硬さ試験片 HRC20~30
- ◆硬さ試験片 78~88HR15N
- ◆硬さ試験片 53~73HR30N
- ◆硬さ試験片 57~69HR30T
- ◆防塵カバー


型式	HDT-RSR100★
対応硬さ	HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T
初試験力	29.4N/3kgf(ロックウェルスーパーフィシャル),98N/10kgf(ロックウェル)
試験力	147N/15kgf,294N/30kgf,441N/45kgf,588N/60kgf,980N/100kgf,1471N/150kgf
硬さ表示	アナログ
テーブル位置調整	マニュアル(手動)
負荷制御	マニュアル(手動)
最小目盛	0.5HR
最大試料高さ	160mm
最大試料幅	140mm
サイズ	460×240×660mm
質量	75kg
価格(税別)	980,000円

★印は海外取寄品です。

143 角型精密水準器



4902-200



用 途●水平出し、直角の測定
仕 様●底面、左面にV溝付
（直径φ15～70mm）
●調整用レンチ付属

（単位:mm）


型式	感度	L	W	価格（税別）
4902-150★	0.02mm/m	150	40	58,000円
4902-200★		200	40	70,000円
4902-300★		300	45	85,000円

★印は海外取寄品です。

144 平型精密水準器



4903-200A




用 途●水平出し、水平検査
仕 様●底面にV溝付
（直径φ15～70mm）
●調整用レンチ付属

（単位:mm）


型式	感度	L	B	C	価格（税別）
4903-150A★	0.02mm/m	150	40	45	35,000円
4903-200A★		200	42	47	40,000円
4903-300A★		300	45	50	52,000円

★印は海外取寄品です。

145 レベル

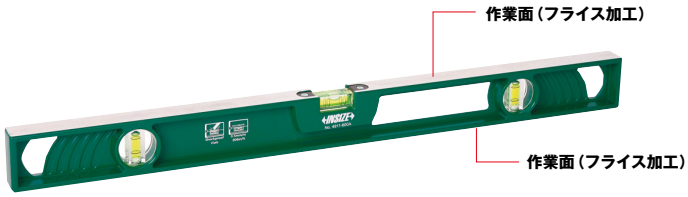

4911-600



用 途●水平・垂直の測定
材 質●アルミダイカスト
仕 様●勾配の2/100が測定可能
●対応温度:－15℃～55℃
●水平のゼロ位置を調整できます。



▲底面（マグネット無し、フライス加工）

（単位:mm）

型式	精度	L	価格（税別）
4911-600	0.5mm/m	600	6,300円
4911-800	0.5mm/m	800	7,500円

146 レベル




4914-600




▲底面（マグネット付、フライス加工）

4914-300~1200



4914-2000




用 途●水平・垂直の測定
材 質●アルミ
仕 様●底面マグネット付
●対応温度:－15℃～55℃
●衝撃を吸収するゴムとキャップ付

（単位:mm）

型式	精度	L	気泡管の数	価格（税別）
4914-300	0.5mm/m	300	2	2,900円
4914-600	0.5mm/m	600	2	4,000円
4914-800	0.5mm/m	800	2	4,600円
4914-1000	0.5mm/m	1,000	2	5,200円
4914-1200	0.5mm/m	1,200	2	5,800円
4914-2000	0.5mm/m	2,000	3	10,400円

147 伸縮式点検鏡

用 途●点検用
材 質●ハンドル:ステンレス
仕 様●長さは調整可能
●鏡は360°回転します

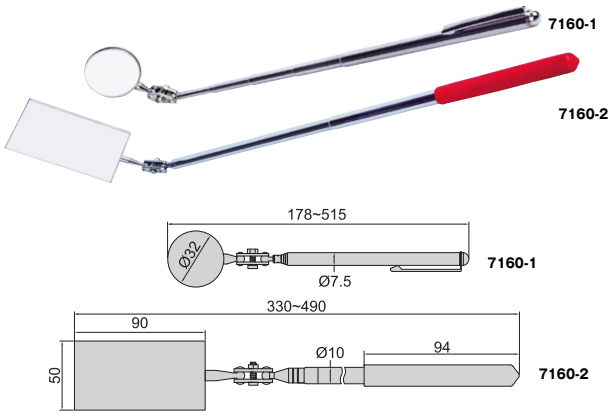


(単位:mm)

型式	鏡サイズ	全長	価格(税別)
7160-1	φ32	178~515	2,500円
7160-2	50×90	330~490	5,100円

148 伸縮式マグネット棒

用 途●金属部品等の拾い上げ
材 質●ハンドル:ステンレス
仕 様●長さは調整可能
●マグネット部は360°回転します

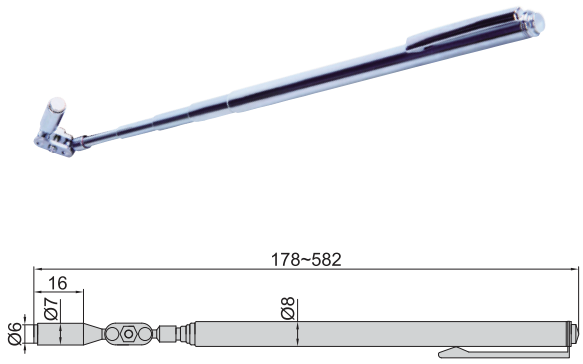


(単位:mm)


型式	マグネットサイズ	磁力	全長	価格(税別)
7161-1	φ6	0.45kgf	178−582	3,200円

149 ダイヤメーターテープ





用 途●直径、円周長さの測定
材 質●ステンレス
仕 様●スケール部:レーザー彫刻




(単位:mm)

型式	円周測定範囲	直径測定範囲	最小読取値	精度		価格(税別)
				円周	直径	
7114-950	150−950	φ50−300	0.1	±3	±1	8,100円
7114-2200	940−2,200	φ300−700	0.1	±3	±1	10,400円
7114-3460	2,190−3,460	φ700−1,100	0.1	±3	±1	15,000円

150 ホイールメジャー

用 途●距離の測定
材 質●フレーム:ABS樹脂
●タイヤ:PU
仕 様●ハンドル長さは
3段階で調整可能



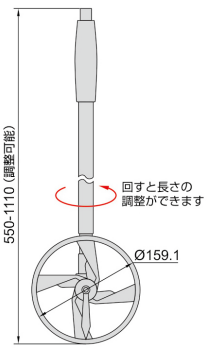


型式	測定範囲	目量	価格(税別)
7144-1	0.1−9999.9m	0.1m	11,500円

151 ホイールメジャー

用 途●距離の測定
材 質●フレーム:ABS樹脂
●タイヤ:PU
仕 様●ハンドルは折り畳み式






折り畳んだ状態



専用バッグ付

型式	測定範囲	目量	価格(税別)
7145-1	0.1−9999.9m	0.1m	23,000円

INDEX 型式索引

0000-000◀青文字の型式はインサイズカタログvol.3より販売される新商品です

	型式	品名	掲載頁
1	1109-150	デジタルノギス	006
	1109-200	デジタルノギス	006
	1109-300	デジタルノギス	006
	1110-150AJ	デジタルノギス 超硬チップ付	007
	1110-200AJ	デジタルノギス 超硬チップ付	007
	1110-300AJ	デジタルノギス 超硬チップ付	007
	1119-150J	デジタルノギス 丸デプス仕様	006
	1121-150AJ	デジタル内側ポイントノギス	008
	1121-200AJ	デジタル内側ポイントノギス	008
	1121-3001AJ	デジタル内側ポイントノギス	008
	1144-150AJ	ダブルフック付デジタルデプスゲージ	012
	1144-200AJ	ダブルフック付デジタルデプスゲージ	012
	1144-300AJ	ダブルフック付デジタルデプスゲージ	012
	1145-25AJ	デジタルミニデプスゲージ	013
	1146-20AJ	デジタルミニハイトゲージ	015
	1146-20BJ	デジタルミニハイトゲージ	015
	1147-150J	デジタルデプスゲージ	012
	1147-200J	デジタルデプスゲージ	012
	1147-300J	デジタルデプスゲージ	012
	1161-150AJ	管用デジタルノギス	010
	1170-200J	C型デジタルノギス	007
	1170-300J	C型デジタルノギス	007
	1170-306J	C型デジタルノギス	007
	1177-200J	デジタル穴ピッチオフセットノギス	010
	1177-300J	デジタル穴ピッチオフセットノギス	010
	1180-6J	デジタル面取りゲージ	041
	1183-150AJ	デジタルポイントノギス	008
	1185-150AJ	デジタルポイントノギス	009
	1186-150AJ	デジタルオフセットノギス	009
	1186-200AJ	デジタルオフセットノギス	009
	1186-300AJ	デジタルオフセットノギス	009
	1188-150AJ	デジタルブレードノギス	008
	1188-200AJ	デジタルブレードノギス	008
	1188-300AJ	デジタルブレードノギス	008
	1192-150AJ	デジタル穴ピッチオフセットノギス	010
	1192-200AJ	デジタル穴ピッチオフセットノギス	010
	1203-1003	ノギス	005
	1204-70	ノギス	005
	1205-1503S	ノギス	005
	1205-2003S	ノギス	005
	1205-3003S	ノギス	005
	1210-611	ノギス	005
	1210-1021	ノギス	005
	1217-2503	ノギス	005
	1217-3001	ノギス	005
	1247-150	デプスゲージ	011
	1247-200	デプスゲージ	011
	1247-300	デプスゲージ	011
	1247-600	デプスゲージ	011
	1248-150	フック付デプスゲージ	011
	1248-200	フック付デプスゲージ	011
	1248-300	フック付デプスゲージ	011
	1250-300J	標準型ハイトゲージ	015
	1267-6	面取りゲージ	041
	1267-63	面取りゲージ	041
	1267-66	面取りゲージ	041
	1275-150B	ケガキゲージ	049
	1312-150A	ダイヤルノギス	006
	1312-200A	ダイヤルノギス	006
	1312-300A	ダイヤルノギス	006
	1351-300	ダイヤルハイトゲージ	015

	型式	品名	掲載頁
2	2108-10FJ	シリンダゲージ用デジタルインジケータ	030
	2116-10	デジタルインジケータ	030
	2116-101	デジタルインジケータ	030
	2116-101F	デジタルインジケータ	030
	2116-10F	デジタルインジケータ	030
	2122-35AJ	シリンダゲージ(デジタル式)	026
	2122-60AJ	シリンダゲージ(デジタル式)	026
	2122-160AJ	シリンダゲージ(デジタル式)	026
	2122-250AJ	シリンダゲージ(デジタル式)	026
	2122-450AJ	シリンダゲージ(デジタル式)	026
	2142-101J	デジタルデプスゲージ	013
	2142-301J	デジタルデプスゲージ	013
	2152-10J	小口径シリンダゲージ(デジタル式)	025
	2152-18J	小口径シリンダゲージ(デジタル式)	025
	2171-250	デジタルプロトラクタ	037
	2172-360A	デジタルユニバーサルプロトラクタ	038
	2308-5A	ダイヤルゲージ	027
	2308-5FA	ダイヤルゲージ	027
	2308-10A	ダイヤルゲージ	027
	2308-10FA	ダイヤルゲージ	027
	2310-20A	ロングストロークダイヤルゲージ	029
	2310-20FA	ロングストロークダイヤルゲージ	029
	2310-30A	ロングストロークダイヤルゲージ	029
	2310-30FA	ロングストロークダイヤルゲージ	029
	2311-5	コンパクトダイヤルゲージ	027
	2311-5F	コンパクトダイヤルゲージ	027
	2313-1A	ダイヤルゲージ	027
	2313-1FA	ダイヤルゲージ	027
	2314-10A	ショックプルーフダイヤルゲージ	028
	2314-10FA	ショックプルーフダイヤルゲージ	028
	2322-35A	シリンダゲージ(ダイヤル式)	026
	2322-60A	シリンダゲージ(ダイヤル式)	026
	2322-160A	シリンダゲージ(ダイヤル式)	026
	2322-250A	シリンダゲージ(ダイヤル式)	026
	2322-450A	シリンダゲージ(ダイヤル式)	026
	2328-10	両面ダイヤルゲージ	029
	2341-101A	ダイヤルデプスゲージ	014
	2342-201	ダイヤルデプスゲージ	014
	2342-202	ダイヤルデプスゲージ	014
	2343-101	ダイヤルデプスゲージ	013
	2372-360	ユニバーサルプロトラクタ	038
	2374-320	プロトラクタ	038
	2380-02	テストインジケータ	032
	2380-08	テストインジケータ	032
	2381-02	テストインジケータ	032
	2381-08	テストインジケータ	032
	2383-08A	テストインジケータ	032
	2398-08	垂直型テストインジケータ	032
	2399-08	傾斜型テストインジケータ	032
	2801-10	逆目盛ダイヤルゲージ	028
	2801-10F	逆目盛ダイヤルゲージ	028
	2827-60A	シリンダゲージ	025
	2827-160A	シリンダゲージ	025
	2827-250A	シリンダゲージ	025
	2827-450A	シリンダゲージ	025
	2852-10	小口径シリンダゲージ(ダイヤル式)	025
	2852-18	小口径シリンダゲージ(ダイヤル式)	025
3	3101-25AJ	デジタル外側マイクロメータ	017
	3101-50AJ	デジタル外側マイクロメータ	017
	3101-75AJ	デジタル外側マイクロメータ	017

型式	品名	掲載頁
3101-100AJ	デジタル外側マイクロメータ	017
3108-25AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3108-50AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3108-75AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3108-100AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3108-125AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3108-150AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3108-175AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3108-200AJ	デジタル外側マイクロメータ	018
3203-25A	外側マイクロメータ	016
3203-50A	外側マイクロメータ	016
3203-75A	外側マイクロメータ	016
3203-100A	外側マイクロメータ	016
3203-125A	外側マイクロメータ	016
3203-150A	外側マイクロメータ	016
3203-175A	外側マイクロメータ	016
3203-200A	外側マイクロメータ	016
3203-225A	外側マイクロメータ	016
3203-250A	外側マイクロメータ	016
3203-275A	外側マイクロメータ	016
3203-300A	外側マイクロメータ	016
3209-25	ロングスピンドル外側マイクロメータ	016
3209-50	ロングスピンドル外側マイクロメータ	016
3209-75	ロングスピンドル外側マイクロメータ	016
3209-100	ロングスピンドル外側マイクロメータ	016
3210-25A	外側マイクロメータ	016
3210-50A	外側マイクロメータ	016
3220-30	キャリパ型内側マイクロメータ	023
3220-50	キャリパ型内側マイクロメータ	023
3220-75	キャリパ型内側マイクロメータ	023
3220-100	キャリパ型内側マイクロメータ	023
3227-2	2点式ホールテスト	024
3227-3	2点式ホールテスト	024
3227-4	2点式ホールテスト	024
3227-5	2点式ホールテスト	024
3227-6	2点式ホールテスト	024
3227-8	3点式ホールテスト	024
3227-10	3点式ホールテスト	024
3227-12	3点式ホールテスト	024
3227-16	3点式ホールテスト	024
3227-20	3点式ホールテスト	024
3227-25	3点式ホールテスト	024
3227-30	3点式ホールテスト	024
3227-40	3点式ホールテスト	024
3227-50	3点式ホールテスト	024
3227-63	3点式ホールテスト	024
3227-75	3点式ホールテスト	024
3227-88	3点式ホールテスト	024
3227-100	3点式ホールテスト	024
3232-25A	ブレードマイクロメータ	018
3232-50A	ブレードマイクロメータ	018
3232-75A	ブレードマイクロメータ	018
3232-100A	ブレードマイクロメータ	018
3233-25A	スプラインマイクロメータ	019
3233-25BA	スプラインマイクロメータ	019
3236-25B	両勝手マイクロメータ	017
3236-50B	両勝手マイクロメータ	017
3238-25	キャリパ型外側マイクロメータ	021
3238-50	キャリパ型外側マイクロメータ	021
3241-25	デプスマイクロメータ	014
3241-50	デプスマイクロメータ	014

型式	品名	掲載頁
3260-25A	片球面マイクロメータ	020
3260-25SA	両球面マイクロメータ	020
3400-25	カウントマイクロメータ	017
3400-50	カウントマイクロメータ	017
3400-75	カウントマイクロメータ	017
3400-100	カウントマイクロメータ	017
3520-30J	デジタル内側マイクロメータ	023
3520-50J	デジタル内側マイクロメータ	023
3520-75J	デジタル内側マイクロメータ	023
3520-100J	デジタル内側マイクロメータ	023
3530-25AJ	デジタルポイントマイクロメータ	019
3530-25BAJ	デジタルポイントマイクロメータ	019
3532-25AJ	デジタルブレードマイクロメータ	018
3532-25BAJ	デジタルブレードマイクロメータ	018
3532-50AJ	デジタルブレードマイクロメータ	018
3533-25AJ	デジタルスプラインマイクロメータ	019
3533-25BAJ	デジタルスプラインマイクロメータ	019
3560-25AJ	デジタル片球面マイクロメータ	020
3560-25SAJ	デジタル両球面マイクロメータ	020
3566-25BAJ	デジタルクリンプハイトマイクロメータ	020
4003-10	アングルプレートセット	051
4003-12	アングルプレートセット	051
4004-9	ユニバーサルアングルプレートセット	051
4143-250	石製パラレルバー（2本1組）	050
4601-25	スキマゲージ	040
4602-13	スキマゲージ	040
4602-13A	スキマゲージ	040
4602-17	スキマゲージ	040
4602-20	スキマゲージ	040
4602-28	スキマゲージ	040
4602-32	スキマゲージ	040
4621-02	フィラーゲージ	040
4621-03	フィラーゲージ	040
4621-04	フィラーゲージ	040
4621-05	フィラーゲージ	040
4621-06	フィラーゲージ	040
4621-07	フィラーゲージ	040
4621-08	フィラーゲージ	040
4621-09	フィラーゲージ	040
4621-10	フィラーゲージ	040
4621-12	フィラーゲージ	040
4621-15	フィラーゲージ	040
4621-18	フィラーゲージ	040
4621-20	フィラーゲージ	040
4621-25	フィラーゲージ	040
4621-30	フィラーゲージ	040
4621-35	フィラーゲージ	040
4621-40	フィラーゲージ	040
4621-45	フィラーゲージ	040
4621-50	フィラーゲージ	040
4621-55	フィラーゲージ	040
4621-60	フィラーゲージ	040
4621-65	フィラーゲージ	040
4621-70	フィラーゲージ	040
4621-75	フィラーゲージ	040
4621-80	フィラーゲージ	040
4621-85	フィラーゲージ	040
4621-90	フィラーゲージ	040
4621-95	フィラーゲージ	040
4621-100	フィラーゲージ	040

INDEX 型式索引

型式	品名	掲載頁
4630-1	テーパゲージ	044
4630-2	テーパゲージ	044
4630-3	テーパゲージ	044
4707-50	90°台付スコヤ	039
4707-75	90°台付スコヤ	039
4707-100	90°台付スコヤ	039
4707-150	90°台付スコヤ	039
4707-200	90°台付スコヤ	039
4707-250	90°台付スコヤ	039
4725-45	偏心度測定器	036
4725-60	偏心度測定器	036
4725-80	偏心度測定器	036
4726-1	偏心度測定器	036
4726-2	偏心度測定器	036
4780-85A	プロトラクタ	037
4791-50	90°平型スコヤ	039
4791-75	90°平型スコヤ	039
4791-100	90°平型スコヤ	039
4791-150	90°平型スコヤ	039
4791-200	90°平型スコヤ	039
4791-250	90°平型スコヤ	039
4791-300	90°平型スコヤ	039
4792-50	90°台付スコヤ	039
4792-75	90°台付スコヤ	039
4792-100	90°台付スコヤ	039
4792-150	90°台付スコヤ	039
4792-200	90°台付スコヤ	039
4799-180	プロトラクタ	037
4799-1120	プロトラクタ	037
4799-1150	プロトラクタ	037
4799-1200	プロトラクタ	037
4799-1300	プロトラクタ	037
4801-15	ラジアスゲージ	043
4801-16	ラジアスゲージ	043
4801-17	ラジアスゲージ	043
4802-31	ラジアスゲージ	043
4804-26	ラジアスゲージセット	043
4806-20	アングルゲージ	042
4810-55	センターゲージ	042
4810-601	センターゲージ	042
4810-602	センターゲージ	042
4820-122	ピッチゲージ	045
4820-124	ピッチゲージ	045
4820-1241	ピッチゲージ	045
4820-230	ピッチゲージ	045
4820-328	ピッチゲージ	045
4830	溶接ゲージ	046
4832-1	溶接ゲージ	047
4833-1	テーパゲージ	044
4833-2	テーパゲージ	044
4833-3	テーパゲージ	044
4833-4	テーパゲージ	044
4834-1	溶接ゲージ	047
4837-1	テーパゲージセット	044
4838-1	溶接ゲージ	046
4838-2	溶接ゲージ	046
4842-1	ドリルアングルゲージ	042
4843-1	ドリルポイントゲージ	042
4844-1	面取りゲージ	041
4851-1	溶接ゲージ	047
4852-1	円筒テーパゲージ	044
4852-3	円筒テーパゲージ	044
4852-15	円筒テーパゲージ	044
4852-30	円筒テーパゲージ	044
4860-112	ギヤツースゲージ	045
4860-145	ギヤツースゲージ	045
4860-212	ギヤツースゲージ	045
4860-245	ギヤツースゲージ	045
4902-150	角型精密水準器	053
4902-200	角型精密水準器	053
4902-300	角型精密水準器	053
4903-150A	平型精密水準器	053
4903-200A	平型精密水準器	053
4903-300A	平型精密水準器	053
4911-600	レベル	053
4911-800	レベル	053
4914-300	レベル	053
4914-600	レベル	053
4914-800	レベル	053
4914-1000	レベル	053
4914-1200	レベル	053
4914-2000	レベル	053
6140	デプスベースアタッチメント	011
6140-300A	デプスベースアタッチメント	011
6141-180	デプスゲージ用スパン	012
6141-260	デプスゲージ用スパン	012
6141-320	デプスゲージ用スパン	012
6143	デプスストップ	009
6144	デジタルノギス用アタッチメント	007
6201-60	マグネットスタンド 微動調整機能付	034
6202-80	マグネットスタンド 微動調整機能付	034
6202-100	マグネットスタンド 微動調整機能付	034
6210-80	マグネットスタンド ロックタイプ 微動調整機能付	034
6210-81	マグネットスタンド ロックタイプ 微動調整機能付	034
6210-100	マグネットスタンド ロックタイプ 微動調整機能付	034
6215-60	マグネットスタンド 微動調整機能付	035
6217-B	バキュームスタンド	035
6224-40	ミニマグネットスタンド	033
6272-80	マグネットスタンド 微動調整機能付（2か所）	034
6282-0101	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-0108	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-0203	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-0205	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-0302	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-0401	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-0601	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1101	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1201	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1202	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1301	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1601	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1602	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1603	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1604	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1701	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1707	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1708	ダイヤルゲージ用測定子	031
6282-1710	ダイヤルゲージ用測定子	031

	型式	品名	掲載頁
6	6282-1711	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-1712	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-1713	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-1714	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-1715	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-1716	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-1717	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-1901	ダイヤルゲージ用測定子	031
	6282-2002	ダイヤルゲージ用エクステンションロッド	031
	6282-2003	ダイヤルゲージ用エクステンションロッド	031
	6282-2004	ダイヤルゲージ用エクステンションロッド	031
	6282-2005	ダイヤルゲージ用エクステンションロッド	031
	6282-2006	ダイヤルゲージ用エクステンションロッド	031
	6282-2007	ダイヤルゲージ用エクステンションロッド	031
	6282-2009	ダイヤルゲージ用エクステンションロッド	031
	6284-3	テストインジケータ用測定子	033
	6284-4	テストインジケータ用測定子	033
	6284-8	テストインジケータ用測定子	033
	6284-22	テストインジケータ用測定子	033
	6284-23	テストインジケータ用測定子	033
	6284-82	テストインジケータ用測定子	033
	6284-83	テストインジケータ用測定子	033
	6284-84	テストインジケータ用測定子	033
	6293-1	インジケータホルダ	033
	6293-2	インジケータホルダ	033
	6293-6	インジケータホルダ	015,033
	6298-1	テストインジケータ用ステム	033
	6298-2	テストインジケータ用ステム	033
	6300	マイクロメータスタンド	021
	6301	マイクロメータスタンド	021
	6301-1	マイクロメータスタンド用アタッチメント	021
	6301-2	マイクロメータスタンド用アタッチメント	021
	6310-25	マイクロメータ基準棒	021
	6310-50	マイクロメータ基準棒	021
	6310-75	マイクロメータ基準棒	021
	6310-100	マイクロメータ基準棒	021
	6310-125	マイクロメータ基準棒	021
	6310-150	マイクロメータ基準棒	021
	6310-175	マイクロメータ基準棒	021
	6310-200	マイクロメータ基準棒	021
	6310-225	マイクロメータ基準棒	021
	6310-250	マイクロメータ基準棒	021
	6310-275	マイクロメータ基準棒	021
	6310-300	マイクロメータ基準棒	021
	6385-65	スモールマイクロメータヘッド	022
	6385-65S	スモールマイクロメータヘッド	022
	6385-65W	スモールマイクロメータヘッド	022
	6385-65WS	スモールマイクロメータヘッド	022
	6386-13	マイクロメータヘッド	022
	6386-13P	マイクロメータヘッド	022
	6386-13S	マイクロメータヘッド	022
	6386-13W	マイクロメータヘッド	022
	6386-13WP	マイクロメータヘッド	022
	6386-13WS	マイクロメータヘッド	022
	6527-100	サインプレート	051
	6896-10	クランプ付Vブロック（2個1組）	050
	6896-11	クランプ付Vブロック（2個1組）	050
	6900-042	石定盤	050
	6900-044	石定盤	050
	6900-064	石定盤	050
	6900-085	石定盤	050

	型式	品名	掲載頁
6	6990-300A	トースカン	050
7	7111-300A	ベベル形ストレートエッジ	049
	7111-500A	ベベル形ストレートエッジ	049
	7111-1000A	ベベル形ストレートエッジ	049
	7114-950	ダイヤメーターテープ	054
	7114-2200	ダイヤメーターテープ	054
	7114-3460	ダイヤメーターテープ	054
	7120-200A	ケガキゲージ	049
	7120-250A	ケガキゲージ	049
	7120-300A	ケガキゲージ	049
	7144-1	ホイールメジャー	054
	7145-1	ホイールメジャー	054
	7160-1	伸縮式点検鏡	054
	7160-2	伸縮式点検鏡	054
	7161-1	伸縮式マグネット棒	054
	7203-300A	ケガキゲージ	047
	7205-100	センターマーキングゲージ	049
	7205-150	センターマーキングゲージ	049
	7205-200	センターマーキングゲージ	049
	7230	ケガキ針	050
	7231	ケガキ針	050
	7232	ケガキ針	050
	7247-150	コンパス	048
	7247-200	コンパス	048
	7247-300	コンパス	048
	7260-150	スプリング付コンパス	048
	7260-200	スプリング付コンパス	048
	7260-250	スプリング付コンパス	048
	7260-300	スプリング付コンパス	048
	7261-150	スプリング付内パス	048
	7261-200	スプリング付内パス	048
	7261-250	スプリング付内パス	048
	7261-300	スプリング付内パス	048
	7262-150	スプリング付外パス	048
	7262-200	スプリング付外パス	048
	7262-250	スプリング付外パス	048
	7262-300	スプリング付外パス	048
	7302-21	データ出力ケーブル	003
	7302-30	データ出力ケーブル	003
	7302-40M	データ出力ケーブル	003
	7304-2	フットスイッチ	003
H	HDT-RSR100	ロックウェル硬さ試験機	052
	HDT-RW160	ロックウェル硬さ試験機	052
I	ISH-R150	ロックウェル硬さ試験機	052
	ISM-PM20	ポータブル顕微鏡	051
	ISM-PM40	ポータブル顕微鏡	051
	ISM-PM50	ポータブル顕微鏡	051
	ISM-PM100	ポータブル顕微鏡	051



インサイズ社は、中国の測定機器の総合メーカーです。1995年創立より大手測定メーカーへOEM供給を行い、2007年より自社ブランド「INSIZE」を立ち上げました。ISO9001認証取得、CEマーキング（EU指令）適合など世界各国で適用する品質で、ヨーロッパ・アメリカ・カナダ・中国・ブラジルに拠点を持ち、『INSIZE』というブランドは世界60カ国にわたって愛用されています。幅広い製品ラインアップで、お客様のあらゆる測定ニーズにお応えいたします。

INSIZE
http://www.insize.com
INSIZE CO.,LTD.

QUALITY【品質】 国際規格に準拠した高品質な製品を製造しています。

INNOVATION【革新】 継続的に製品の改良と開発に取り組みます。

SERVICE【サービス】 お客様が快適にご使用いただけるよう万全のサポート体制を確立しています。

VALUE【価値】 コストパフォーマンスが高い製品をご提供します。

カタログに関するお問い合わせは

輸入元：株式会社ジーネット 〒540-0024 大阪市中央区南新町2-2-5

本カタログの記載内容は2023年5月現在のものです。
本カタログの価格は消費税が含まれておりません。
寸法・仕様は改良のため予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承願います。
本カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

GC20230005(TNC)B