


オフセット砥石



研削力抜群、低価格！ オフセット砥石のスタンダード！

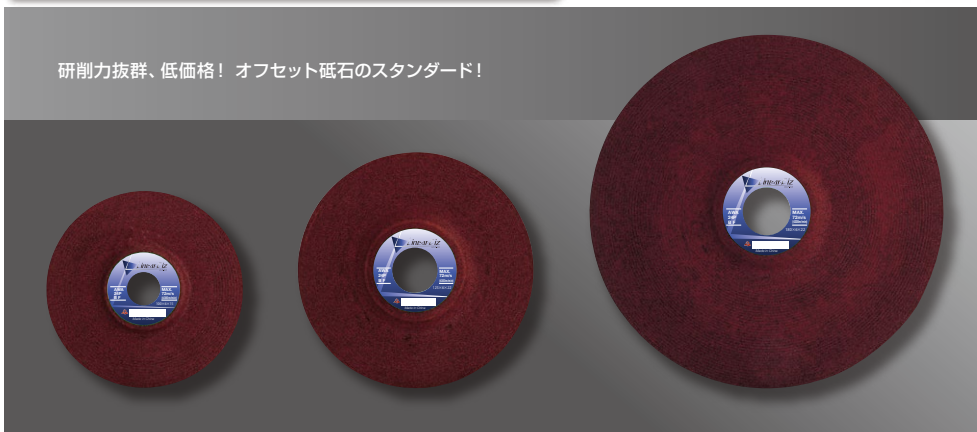

- 特長：●幅広い分野で利用できる汎用研削砥石です。
- 経済性、作業性に優れています。
- 用途：一般鋼材、鋳物用

型 式	外径	厚さ	穴径	品 種	砥粒	粒度	硬度	結合剤	梱包数	最高使用周速度
LB100X6-24	100	6	15	AWA24P BF	A/WA	24	P	BF	200枚(25枚×8)	72m/s (4,300m/min)
LB100X6-36				AWA36P BF		36				
LB125X6-24	125		22	AWA24P BF		24			100枚(25枚×4)	
LB125X6-36				AWA36P BF		36				
LB180X6-24	180			AWA24P BF		24			50枚(25枚×2)	
LB180X6-36				AWA36P BF		36				

ホイールブラシ

電動工具用

エア工具用

Linear

- 用途：金属面の酸化皮膜を剥離するためのデスケラー用、鉄板の錆落とし研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、溶接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出しに最適です。



写真	型 式	毛材	外径	先端厚	厚さ	線径	毛丈	穴径	最高使用 回転数 (rpm)	質量 (g)	
①	LBS-WB1	真鍮メッキ 銅線	100	19	18	0.25	22.5	9.53	6,000	273	
	LBS-WB2							12.70		276	
	LBS-WB3							15.88		280	
	LBS-WB4		125	24.0	5,000		9.53	340			
	LBS-WB5						12.70	340			
	LBS-WB6						15.88	340			
	LBS-WB7		150	22	20		30.0	12.70	4,300	640	
	LBS-WB8							15.88		637	
	LBS-WB9							19.05		640	
	LBS-WB10							25.40		640	
	LBS-WB11		200	25	22	0.35	50.0	15.88	3,600	1,000	
	LBS-WB12							19.05		1,000	
	LBS-WB13							25.40		1,000	
	LBS-WB14		250	32	22		62.5	19.05	3,000	1,400	
	LBS-WB15							25.40		1,400	
	LBS-WB16							25.40		2,400	2,400
②	LBS-WB17	ワイヤー 銅線	100	19	18	0.3	22.5	9.53	6,000	254	
	LBS-WB18							12.70		254	
	LBS-WB19		125	20			30.0	9.53	5,000	323	
	LBS-WB20							12.70		321	
	LBS-WB21		150		25		22	37.5	15.88	4,300	455
	LBS-WB22								19.05		451
	LBS-WB23			25.40					448		
	LBS-WB24			25.40					442		
	LBS-WB25		200	32	22		50.0	15.88	3,600	840	
	LBS-WB26							19.05		846	
	LBS-WB27							25.40		827	
	LBS-WB28							250		32	22
	LBS-WB29		25.40	1,250							
	LBS-WB30		25.40	2,400	1,900						
③	LBS-WB200	ステンレス銅線 (SUS304)	100	19	18	0.3	22.5	9.53	6,000	254	
	LBS-WB201							12.70		254	
	LBS-WB202		125	20			30.0	9.53	5,000	323	
	LBS-WB203							12.70		321	
	LBS-WB204		150		25		22	37.5	15.88	4,300	455
	LBS-WB205								19.05		451
	LBS-WB206			25.40					448		
	LBS-WB207			25.40					442		
	LBS-WB208		200	32	22		50.0	15.88	3,600	840	
	LBS-WB209							19.05		846	
	LBS-WB210							25.40		827	
	LBS-WB211							250		32	22
	LBS-WB212		25.40	1,250							
	LBS-WB213		25.40	2,400	1,900						

プレスホイールブラシ(インターナル用)

電動工具用

エア工具用



NEW!



■ 用途：鉄板の錆落とし研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、溶接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、ゴム製品の成型仕上げ、木工製品の木目出しに最適です。

写真	型 式	毛材	外径	厚さ	線径	毛丈	穴径	最高使用 回転数 (rpm)	質量 (g)
①	LBS-PR3	真鍮メッキ 銅線	50	12	0.25	12.5	10.0	3,000	48
	LBS-PR4		13	16.5		81			
	LBS-PR5			18.5		90			
	LBS-PR6			31.0		129			
	LBS-PR7			12.5		42			
	LBS-PR8			16.5		73			
	LBS-PR9		18.5	93					
	LBS-PR10		31.0	130					
	②		LBS-PR13	ワイヤー銅線		50	12		0.30
LBS-PR14		13	16.5		78				
LBS-PR15			18.5		95				
LBS-PR16			31.0		123				
LBS-PR17			12.5		43				
LBS-PR18			16.5		77				
LBS-PR19		18.5	95						
LBS-PR20		31.0	123						
LBS-PR25		75	0.15		18.5	10.0	95		
③	LBS-PR29	ステンレス 銅線(SUS304)	50	12	0.30		12.5	3,000	46
	LBS-PR30		13	16.5			78		
	LBS-PR31			18.5			95		
	LBS-PR32			31.0		123			
④	LBS-PR35	真鍮	50	12	0.18	12.5	10.0		46
	LBS-PR36		65	13		16.5			78
	LBS-PR37		75			19			0.50
⑤	LBS-PR52	ナイロン		0.90	47				
⑥	LBS-PR42	ナイロン#60グリット		0.70	55				
⑦	LBS-PR47	ナイロン#180グリット		-	55				
⑧	LBS-PR57	パキン	100	29	0.5	22.5	M10(P1.5)		47
⑨	LBS-PR58	ワイヤー銅線			0.25				250
⑩	LBS-PR59	真鍮メッキ銅線			0.3			245	
⑪	LBS-PR60	ステンレス銅線(SUS304)	100	19	0.35			30.0	10.00
⑫	LBS-PR61	ワイヤー銅線	35			20	77		
⑬	LBS-PR63		80			15	59		
	LBS-PR64		80			20	143		
	LBS-PR62		125	20	320				

カップブラシ

電動工具用

Linear LIZ

NEW!

青文字のみ



■ 用途：平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。

番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用 回転数 (rpm)	質量 (g)
①	LBS-CN1	真鍮メッキ銅線	40	0.25	25	M10(P1.5)	12,000	91
	LBS-CN2		50					143
	LBS-CN3		65					194
	LB-CAP31		75	0.30	M16(P2.0)	12,500	250	
	LB-CAP46		100	0.25		10,000	350	
	LB-CAP56		125	0.46		35	6,500	864
②	LBS-CN7	ワイヤー銅線	40	0.30	25	M10(P1.5)	12,000	88
	LBS-CN8		50					142
	LBS-CN9		65		186			
	LBS-CN10		75		20			268
	LBS-CN11		90	30	M16(P2.0)	9,500	452	
	LBS-CN12		120	0.50		35	8,000	957
③	LBS-CN13	ステンレス銅線 (SUS304)	40	0.30	25	M10(P1.5)	12,000	85
	LBS-CN14		50					142
	LBS-CN15		65					190
	LB-CAS31		75		M16(P2.0)	12,500	220	
	LBS-CN17		90	30		9,500	455	
	LBS-CN18		120	0.50		35	8,000	948
④	LBS-CN19	真鍮	75	0.18	20	M10(P1.5)	12,000	243
⑤	LBS-CN34	ナイロン		0.9	25			180
⑥	LBS-CN28	ナイロン#60グリット			20			186
⑦	LBS-CN31	ナイロン#180グリット		0.7	20			188

ヒネリカップブラシ

電動工具用

Linear LIZ

NEW!

青文字のみ



- 用途：金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
- 特長：ノット（ヒネリ）加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。

番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	備考
①	LB-KC21-0.35	ワイヤー銅線	65	0.35	22	M10(P1.5)	12,500	215	
	LB-KC21-0.5			0.50				222	
	LB-KC31-0.35		75	0.35				265	
	LB-KC31-0.5			0.50				270	
②	LBS-CN22B	ワイヤー銅線	75	0.35	25	M16(P2.0)	12,000	356	マイルドタイプ
	LBS-CN23B		90		30		9,500	617	マイルドタイプ
	LBS-CN24B		120		35		8,000	1,000	マイルドタイプ
③	LB-KCS21-0.35	ステンレス鋼線 (SUS304)	65	0.35	22	M10(P1.5)	12,500	215	
	LB-KCS21-0.5			0.50				214	

カップブラシ

エア工具用



NEW!

青文字のみ



- 用途：平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。

番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用 回転数 (rpm)	質量 (g)	
①	LBS-CH51	真鍮メッキ銅線	65	0.25	25	16	12,000	168	
	LBS-CH52				20	13		250	
	LB-COP35		75	0.30	25	16	12,500	210	
	LBS-CH54		90	0.25	30	22	9,500	435	
	LBS-CH55							435	
	LBS-CH56		120	0.35	35		8,000	850	
②	LBS-CH57	ワイヤー銅線	65	0.30	25	16	12,000	160	
	LBS-CH58				13	220			
	LBS-CH59				16	220			
	LBS-CH60		90		30	22	9,500	425	
	LBS-CH61							425	
	LBS-CH62		120	0.50	35		8,000	820	
③	LBS-CH63	ステンレス銅線 (SUS304)	65	0.30	25	16	12,000	168	
	LBS-CH64				20	13		210	
	LB-COS35		75			25	16	12,500	210
	LBS-CH66		90		30	22	9,500	410	
	LBS-CH67							410	
	LBS-CH68		120	0.50	35		8,000	857	
④	LBS-CH69	真鍮	75	0.18	20	16	12,000	220	
	LBS-CH89	ナイロン		0.90	25			140	
⑥	LBS-CH81	ナイロン#60グリット			20			149	
⑦	LBS-CH85	ナイロン#180グリット		0.70				149	

リニア・ピズ
ブラシ

ヒネリカップブラシ

エア工具用



NEW!



- 用途：金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
- 特長：ノット（ヒネリ）加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。

番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)
①	LBS-CH73	ワイヤー銅線	75	0.50	25	16	12,000	360
②	LBS-CH77	ステンレス鋼線 (SUS304)						360

電動工具用

Linear-iz

ベベルブラシ

NEW!

青文字のみ



- 平面研磨、塗装の剥離、溶接作業の下地研磨、バリ取り等に最適です。
- コーナー、凹凸部分の研磨に最適です。

番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)
①	LB-VAP31	真鍮メッキ銅線	85	0.30	12	M10(P1.5)	12,500	160
	LB-VAP41		100					185
	LBS-BN3		135	0.25	30	M16(P2.0)	8,000	400
	LBS-BN4		165	0.35	38		7,500	630
②	LBS-BN5	ワイヤー銅線	85	0.30	13	M10(P1.5)	12,000	210
	LBS-BN6		105		23	M16(P2.0)	9,500	270
	LBS-BN7		135		30		8,000	380
	LBS-BN8		165	0.50	38		7,500	600
③	LB-VAS31	ステンレス銅線(SUS304)	85	0.30	12	M10(P1.5)	12,500	156
	LBS-BN10		105		23	M16(P2.0)	9,500	275
	LBS-BN11		135		30		8,000	380
	LBS-BN12		165	0.50	38		7,500	600
④	LBS-BN21	真鍮	85	0.18	13	M10(P1.5)	12,000	198
⑤	LBS-BN22	ナイロン#60グリット		0.90				136
⑥	LBS-BN23	ナイロン#180グリット		0.70				136

電動工具用

Linear-iz

ヒネリベベルブラシ

NEW!



- 特長：ノット（ヒネリ）加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。

番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)
①	LBS-BN13	ワイヤー銅線	100	0.50	25	M10(P1.5)	12,000	280
②	LBS-BN17	ステンレス銅線(SUS304)						283

ベベルブラシ


エア工具用



NEW!

青文字のみ

- 平面研磨、塗装の剥離、溶接作業の下地研磨、バリ取り等に最適です。
- コーナー、凹凸部分の研磨に最適です。

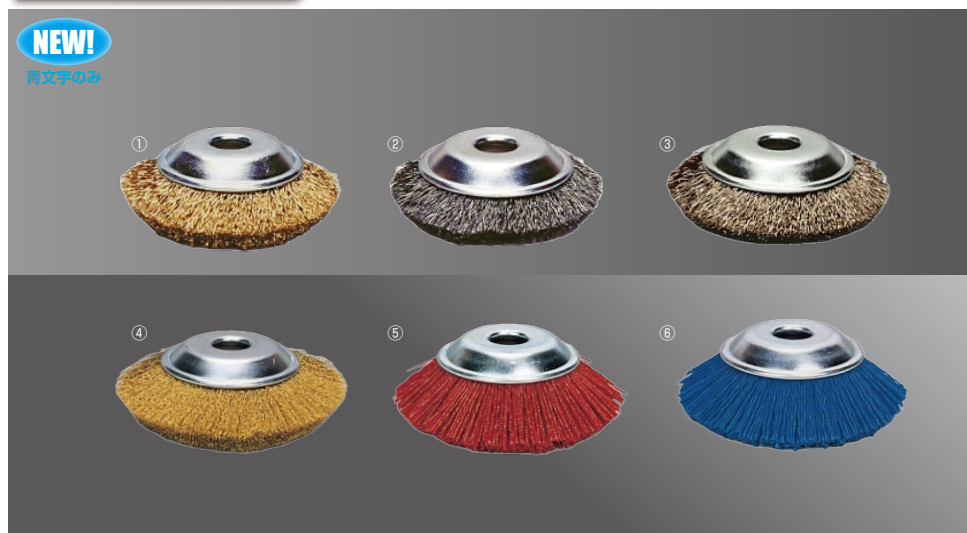

番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用 回転数 (rpm)	質量 (g)
①	LB-VOP35	真鍮メッキ銅線	85	0.30	16	16	12,500	131
	100		0.25	20	12,000		187	
	120			30	13	9,500	263	
					16		258	
	LBS-BH56			22	8,000	256		
	LBS-BH57		520					
②	LBS-BH58	ワイヤー銅線	85	0.30	15	16	12,000	160
	100		20		176			
	LBS-BH62		120		30	22	9,500	257
	LBS-BH63			252				
	LBS-BH64		165	0.50	38	8,000	498	
③	LB-VOS35	ステンレス銅線(SUS304)	85	0.30	16	16	12,500	128
	100		20		12,000		176	
	LBS-BH69		120		30	22	9,500	250
	LBS-BH70			254				
	LBS-BH71		165	0.50	38	8,000	498	
④	LBS-BH80	真鍮	100	0.18	20	16	12,000	158
⑤	LBS-BH81	ナイロン#60グリット		0.90				100
⑥	LBS-BH82	ナイロン#180グリット		0.70				100

リニア・ピス
ブラシ

ヒネリベベルブラシ

エア工具用



NEW!

- 特長：ノット（ヒネリ）加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。



番号	型 式	毛材	外径	線径	毛丈	穴径	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)
①	LBS-BH72	ワイヤー銅線	100	0.50	25	16	12,000	310
②	LBS-BH76	ステンレス鋼線(SUS304)						299

軸付筒型ブラシ



NEW!

■ ホイール・カップ型等で研磨できない狭い箇所、パイプの内面のバリ取り研磨に最適です。



番号	型 式	毛材	外径	軸径	軸長	毛丈	線径	最高使用 回転数 (rpm)	質量 (g)	備考
①	LBS-SE100	真鍮メッキ銅線	10	6	25	30	0.25	3,000	23	かしめ結束式
	LBS-SE101		13		35				34	
	LBS-SE102		15		25				41	
	LBS-SE103		19						70	
②	LBS-SE106	ワイヤー銅線	10		35		0.30		23	
	LBS-SE107		13		25				37	
	LBS-SE108		15						41	
	LBS-SE109		19						78	
③	LBS-SE112	ステンレス銅線 (SUS304)	10		35		0.15		24	
	LBS-SE113		13		25				38	
	LBS-SE114		15						40	
	LBS-SE115		19						78	
④	LBS-SE118	真鍮	10		35		0.90		25	
	LBS-SE119		13		25				38	
	LBS-SE120		15						43	
	LBS-SE121		19						72	
⑤	LBS-SE124	ナイロン#60グリット	10	35	0.70		17			
	LBS-SE125		13	25			23			
	LBS-SE126		15				35			
	LBS-SE127		19				60			
⑥	LBS-SE130	ナイロン#180グリット	10	35	0.25		17			
	LBS-SE131		13				23			
	LBS-SE132		15				35			
	LBS-SE133		19				60			
⑦	LBS-SE136	真鍮メッキ銅線	15	25	20	0.25	41	鉋止結束式		
⑧	LBS-SE140					ワイヤー銅線	0.30	42	かしめ スプリング付	
⑨	LBS-SE143						ステンレス銅線(SUS304)	0.15		40
⑩	LBS-SE146						真鍮	0.25		41
⑪	LBS-SE149	ワイヤーメッキ銅線					0.30	44	かしめ パイプ付	
⑫	LBS-SE152	ステンレス銅線(SUS304)				0.25	43			
⑬	LBS-SE172	真鍮メッキ銅線				0.30	41			
⑭	LBS-SE153	ステンレス銅線(SUS304)				0.25	38	かしめ結束式		
⑮	LBS-SE156	ナイロン				0.30	37			
⑯	LBS-SE159	真鍮メッキ銅線				0.50	27	かしめ		
⑰	LBS-SE162	真鍮メッキ銅線	6	50	30	0.25	12			
	LBS-SE165		15	25			50	かしめスプリング付		

軸付ホイールブラシ



- 特長：●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。
●金属面の研磨、錆落とし、バリ取り、塗装剥離などに最適です。
●電動ドリル、卓上ボール盤などで使用可能です。

型 式	毛材	外径(D)	軸径	軸長	毛丈(L)	線径	金具径	金具幅(W)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-SWA12	ワイヤ 鋼線	30	6	31	6	0.25	20	-	18,000	38
LB-SWA15		40			10		20			45
LB-SWA20		50			12		25.5			70
LB-SWA25		65			18	0.30	30		15,000	85
LB-SWA30		75			20		38			96
LB-SWA40		100			25		51.5			145
LB-SWA12P	真鍮メッキ 鋼線	30	6	31	6	0.25	20	-	18,000	40
LB-SWA15P		40			10		20			47
LB-SWA20P		50			12		25.5			67
LB-SWA25P		65			18	0.30	30		15,000	90
LB-SWA30P		75			20		38			100
LB-SWA40P		100			25		51.5			145
LB-SWA12S	ステンレス 鋼線 (SUS304)	30	6	31	6	0.25	20	-	18,000	34
LB-SWA15S		40			10		20			40
LB-SWA20S		50			12		25.5			60
LB-SWA25S		65			18	0.30	30		15,000	75
LB-SWA30S		75			20		38			95
LB-SWA40S		100			25		51.5			145
LB-GIW-25	ナイロン	65	6	31	18	1.4	30	10	4,500	40
LB-GIW-30		75			23		38			60
LB-GIW-40		100			35		51			100

軸付ミニエンド型ブラシ



- 特長：●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。 ●コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。
●狭い部分の底面・コーナー研磨に最適です。 ●マイクログラインダなどで使用可能です。

型 式	毛材	外径	軸径	軸長	毛丈	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-ME5	ワイヤ鋼線	5	3	32	8	0.13	25,000	3.5
LB-ME5B	真鍮							3.2
LB-ME5S	ステンレス鋼線(SUS304)							3.0
LB-ME5N	ナイロン	8	3	32	12	0.13	25,000	7.0
LB-ME8	ワイヤ鋼線							6.0
LB-ME8B	真鍮							5.5
LB-ME8S	ステンレス鋼線(SUS304)							4.0
LB-ME8N	ナイロン					0.20		4.0

軸付ミニカップブラシ



- 特長：●軸付タイプで、取り付け交換が簡単です。 ●平面・側面の研磨に最適です。
●底面・曲面・コーナー研磨に最適です。 ●マイクログラインダなどで使用可能です。
●コンパクトで高速回転のため、作業性に優れています。

型 式	毛材	外径	軸径	軸長	毛丈	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-MC13	ワイヤ鋼線	13	3	40	8	0.13	25,000	5.0
LB-MC13B	真鍮							5.5
LB-MC13S	ステンレス鋼線(SUS304)							6.5

ネジリブラシ



- 特長：●ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取りなどに最適です。
●電動ドリル・ボール盤などで使用できます。
●逆回転での使用はできません。

型 式	毛材	全長×外径×ブラシ長×軸径	線径	最高使用回転数(rpm)	質量(g)
LB-TH-5711	ステンレス 鋼線 (SUS304)	100×10×40×6	0.15	1,200	15
LB-TH-5712		100×13×40×6			16
LB-TH-5713		100×16×40×6			17
LB-TH-5714		100×19×40×6			19
LB-TH-5715		100×25×40×6			19
LB-TH-5716		100×32×40×6			25

コンデンサブラシ




- 特長：●ブラシ植毛が円筒形であるため、細いパイプの内側でも掃除できます。
●パイプの内側の洗浄、錆落とし、バリ取りなどに最適です。

型 式	毛材	植毛部 外径×植付	軸径	線径	毛丈	全長	質量(g)
LB-TIN-03	ナイロン	3×25	1.1	0.15	1.0	100	0.5
LB-TIN-05		5×25	1.5		1.8	150	1.0
LB-TIN-06		6×50	3.0		1.5		6.0
LB-TIN-08		8×50			2.5	6.4	
LB-TIN-10		10×80		3.5	250	11.0	
LB-TIN-13		13×80		5.0		12.0	
LB-TIN-16		16×80	6.5				
LB-TIN-19		19×80	7.6	18.0			
LB-TIN-25		25×80	3.8	0.30			10.6
LB-TIN-32		32×80		14.1		20.0	

ハンドブラシ

Linear iz

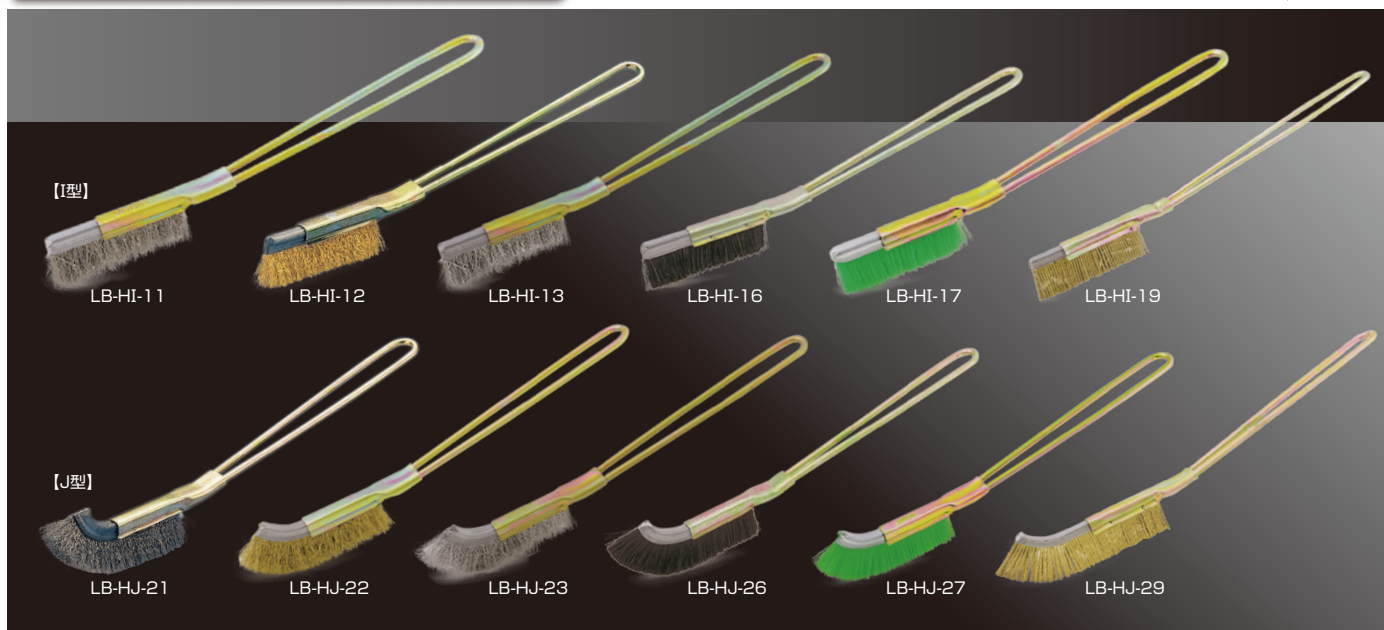

■ 特長： ●幅が狭く、細かい作業に最適です。 ●2種類の形状、6種類の材質をラインアップ。 ●軽作業向き。 【用途】 金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。

単位：mm

型 式	ブラシ形状	毛材	ハンドル材質	線径	植付	毛丈	毛厚	全長	質量(g)		
LB-HI-11	I 型	ワイヤ鋼線	スチール	0.2	60	23~24	6~6.5	210	60		
LB-HI-12		真鍮		0.15					65		
LB-HI-13		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15					60		
LB-HI-16		豚毛		-					55		
LB-HI-17		PVC(塩化ビニール)		0.3					55		
LB-HI-19		真鍮メッキ鋼線		0.2					60		
LB-HJ-21	J型	ワイヤ鋼線		0.2	62.5			23~24	6~6.5	225	60
LB-HJ-22		真鍮		0.15							65
LB-HJ-23		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15							60
LB-HJ-26		豚毛		-							55
LB-HJ-27		PVC(塩化ビニール)		0.3							55
LB-HJ-29		真鍮メッキ鋼線		0.2							74

単位: mm

ハンドブラシ

Linear iz



■ 特長： ●ハンドルが持ちやすく、手が痛くなりにくいです。 ●軽作業向き。
●幅が狭く、細かい作業に最適です。 【用途】 金属面の錆取り、バリ取り、塗装剥離など。
●2種類の形状、5種類の材質をラインアップ。

型 式	ブラシ形状	毛材	ハンドル材質	線径	植付	毛丈	全長	質量(g)
LB-HPI-11	I 型	ワイヤ鋼線	スチール (亜鉛メッキ)	0.20	60	15	210	65
LB-HPI-12		真鍮		0.15				70
LB-HPI-13		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15				63
LB-HPI-14		ナイロン		0.30				59
LB-HPI-16		豚毛		-				59
LB-HPJ-21	J 型	ワイヤ鋼線		0.20	62.5	15	225	68
LB-HPJ-22		真鍮		0.15				80
LB-HPJ-23		ステンレス鋼線(SUS304)		0.15				70
LB-HPJ-24		ナイロン		0.30				59
LB-HPJ-26		豚毛		-				60

単位: mm

スペアブラシ

Linear iz



■ 特長： ●ハンドブラシLB-HI/HJ、HPI/HPJのブラシ部分のスペアです。
●1箱10本入。

型 式	ブラシ形状	毛材	線径	植付	毛丈	全長×厚×高	質量(g)
LB-HOI-11	I 型	ワイヤ鋼線	0.20	60	15	60×6×23	20
LB-HOI-12		真鍮	0.15				23
LB-HOI-13		ステンレス鋼線(SUS304)	0.15				18
LB-HOI-14		ナイロン	0.30				12
LB-HOI-16		豚毛	-				13
LB-HOJ-21	J 型	ワイヤ鋼線	0.20	62.5	15	86×6×23	20
LB-HOJ-22		真鍮	0.15				32
LB-HOJ-23		ステンレス鋼線(SUS304)	0.15				19
LB-HOJ-24		ナイロン	0.30				12
LB-HOJ-26		豚毛	-				12

単位: mm

木柄ブラシ

LinearIZ



- 特長： ●3行タイプです。
 ●アイロン形状で、力が入り易く、広い範囲の研磨に適しています。
 ●溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなどに最適です。

単位：mm

単位：mm						
型 式	毛材	線径	植付	毛丈	全長×高さ	質量(g)
LB-HD-51	ワイヤ鋼線	0.20	120	15	132×23	220
LB-HD-52	真鍮	0.15				240
LB-HD-53	ステンレス鋼線					235
LB-HD-54	ナイロン	0.30		17	132×25	185
LB-HD-56	豚毛	-		15	132×23	185

木柄ブラシ

LinearIZ



- 特長： ●3行タイプです。
 ●広い範囲の研磨に適しています。
 ●溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなどに最適です。

単位：mm

型 式	毛材	線径	植付	毛丈	全長	質量(g)
LB-HU-61	ワイヤ鋼線	0.20	88	15	225	148
LB-HU-62	真鍮	0.15				180
LB-HU-63	ステンレス鋼線					160
LB-HU-64	ナイロン	0.30		17		130
LB-HU-66	豚毛	-		15		128

木柄ブラシ

LinearIZ



- 特長： ●2行タイプです。
 ●溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなどに最適です。

単位：mm

型 式	毛材	線径	植付	毛丈	全長	質量(g)
LB-HU-71	ワイヤ鋼線	0.20	88	15	225	100
LB-HU-72	真鍮	0.15				110
LB-HU-73	ステンレス鋼線					95
LB-HU-74	ナイロン			0.30		17

特注ブラシ



特注ブラシの製作をお受けします。

別途ご相談ください。

■特注ブラシの例

チャンネルブラシ

●チャンネルブラシの構造

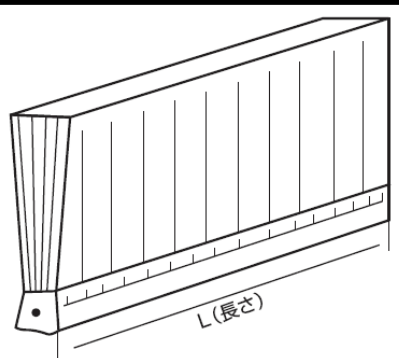


■軸付コイルブラシ




内面の研磨・バリ取り清掃用ブラシワークの内径に合わせて、寸法を決める事ができます。

■外捲ブラシ




一回捲のブラシの事を外捲ブラシといい、2回捲以上のブラシはコイルブラシといいます。

■内捲ブラシ




パイプ、丸棒等の外周磨きに使用します。

■カップブラシ・O型ブラシ



主に掃除機に使用します。


直線ブラシ

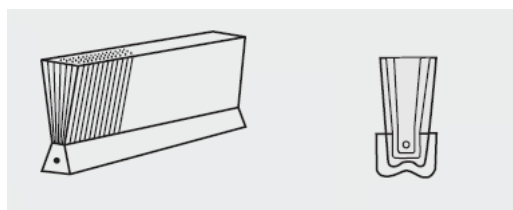


コイルブラシ

チャンネルに線材を植毛し、コイル状にスパイラルに捲き、シャフト及びドラムが付いていないブラシ

■密接捲



■ピッチ捲(間隔捲)



チャンネル式ブラシロール


■ピッチ捲(間隔捲)

洗浄用、払い用



■密接捲


研磨用、洗浄用、バリ取り用

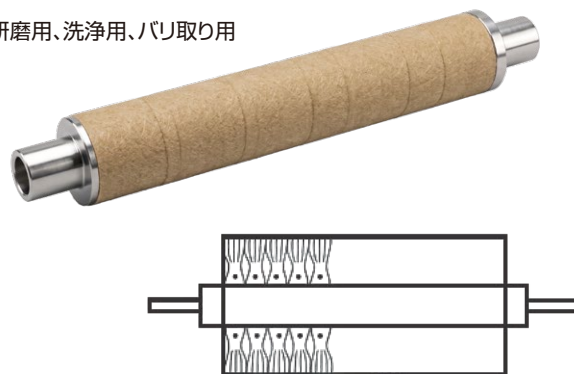

ダブルヘリカル、放射状ブラシ

■ダブルヘリカル(中心振り分け)

鋼板のスケールチリ払い用



■放射状


粘結性の粉塵、粉炭の払い用



植込式ロール、板ブラシ

木・塩ビ・アルミ等に小穴をあけ、ブラシ材料を植込む製法で、多種多様な形状に製作できます。

■植込式ロール



■板ブラシ

