

スチール製

ステンレス製

レシーバ タンク

第2版

(第2種圧力容器)



GSAT-100R, 210R

外装塗装色: アイボリー(マンセル5G8.8/0.2)



GSAT300~5000

外装塗装色: グレー(マンセルN7)

スチール製

材 質: SS400

標準付属品: 安全弁、圧力計、ドレンバルブ

型 式	タンク容積 L	最高使用圧力 MPa	外形寸法 mm		空気入口	空気出口	ドレン弁	質量 kg
			胴径	高さ (アイボルト除く)				
GSAT-100R	100	0.98	359	1249	Rc3/4 20A	Rc3/4 20A	R1/2 15A	55
GSAT-210R	210		492	1400	Rc1 25A	Rc1 25A		115
GSAT-300	300		1.00	562	1536	Rc1 1/2 40A	Rc1 1/2 40A	Rc1/2 15A
GSAT-400	400	612		1676	177			
GSAT-500	500	718		1614	Rc2 50A	Rc2 50A	284	
GSAT-600	600	768		1674			315	
GSAT-700	700	868		1552			339	
GSAT-800	800	918		1583			367	
GSAT-1000	1000	968		1741			424	
GSAT-1200	1200	968		2021			483	
GSAT-1500	1500	968		2464	Rc2 1/2 65A	Rc2 1/2 65A	579	
GSAT-1800	1800	1018		2678			668	
GSAT-2000	2000	1018		2894	JIS10K80A フランジ	JIS10K80A フランジ	726	
GSAT-3000	3000	1324		2644	JIS10K100A フランジ	JIS10K100A フランジ	1272	
GSAT-4000	4000	1528		2680			1724	
GSAT-5000	5000	1528		3246			2020	

●1000Lまでは混載便、車上渡し、運賃元払い(北海道、沖縄、離島除く)

●1200L以上は別途チャーター便の費用が発生します。

※外形寸法は目安です。また、改良等により寸法を変更することがあります。

※転倒防止のため、アンカーで固定の上で使用ください。



定価表はこちら

空気タンクの選定目安

コンプレッサ出力(kW)	タンク容量 (L)
3.7~7.5	100~210
11~15	210~400
22	400~600
37	600~1,000
55	1,000~1,500
75	1,500~3,000
100~	3,000~5,000

ステンレス製

医療、食品、半導体など、サビの発生を嫌う業種に最適!

材 質:SUS304(S-GSAT-360R～1100Rは、一部FC材を使用しています)
標準付属品:安全弁、圧力計、ドレンバルブ



外装塗装色:ゴールドメタリック

型 式	タンク容積 L	最高使用圧力 MPa	外形寸法 mm		空気入口	空気出口	ドレン弁	質量 kg
			胴径	高さ (アイボルト除く)				
S-GSAT-65R	65	1.08	356	940	Rc1/2 15A	Rc1/2 15A	R1/2 15A	35
S-GSAT-100R	104		356	1350	Rc1 25A	Rc1 25A		45
S-GSAT-160R	160		408	1551				75
S-GSAT-260R	258		508	1600				90
S-GSAT-360R	365	0.98	610	1591	Rc1 1/2 40A	Rc1 1/2 40A		130
S-GSAT-450R	449		610	1891				155
S-GSAT-560R	562		610	2291				185
S-GSAT-770R	772		762	2071				255
S-GSAT-1100R	1090			966	1906	Rc2 1/2 65A	Rc2 1/2 65A	400



定価表はこちら

- 772Lまでは混載便、車上渡し、運賃元払い(北海道、沖縄、離島除く)、1090Lは別途チャーター便の費用が発生します。
- 1100Lより大型サイズ、または特注品も承ります。別途ご相談ください。
- ※外形寸法は目安です。また、改良等により寸法を変更することがあります。
- ※転倒防止のため、アンカーで固定の上で使用ください。

※特注品も承ります


- ・配管口径、形状、位置、口数の変更
 - ・塗装仕様変更
 - ・屋外仕様
 - ・内面防錆塗装
 - ・横型
 - ・真空タンク、窒素タンク対応
- その他仕様もご相談下さい。

併せてのご使用がおすすめ!

高性能エアフィルタ GAFシリーズ

高流量・除去率の高い高性能フィルタ
圧力損失が低い省エネフィルタ

ハイブリッド構造の深ブリーツで通常元素の4倍以上のろ過面積と水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。高性能かつ省エネも実現したエアフィルタです。GAFシリーズは国際規格ISO 8573-1に適合しています。

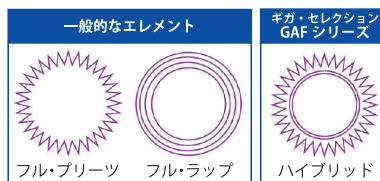

フル・ブリーツ

フル・ラップ

ハイブリッド



詳細はこちら

掲載商品に関するお問い合わせはこちら

発売元: ユニソル株式会社 〒540-0024 大阪市中央区南新町 2-2-5

- 本カタログの記載内容は2026年9月現在のものです。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更または製造を中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログと実際の商品の色は印刷の出力具合によって多少異なる場合があります。