



サイドロッククランプ

NEW!

2個
1セット

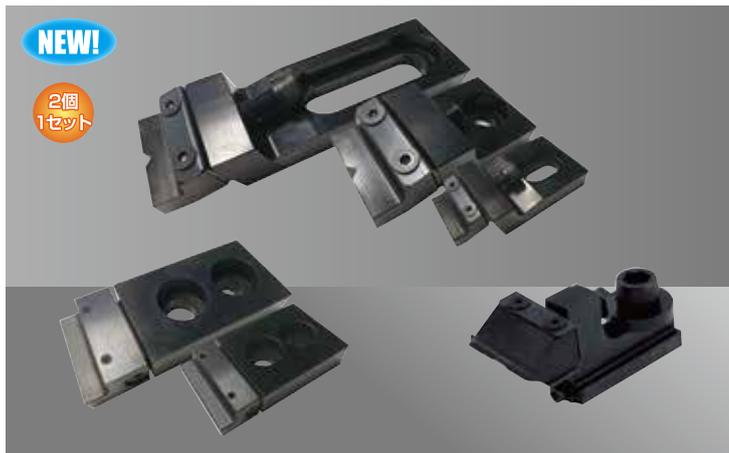


- 特長: ●浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ
●シンプルな構造で壊れにくい
- 用途: フライス盤、マシニングセンタ

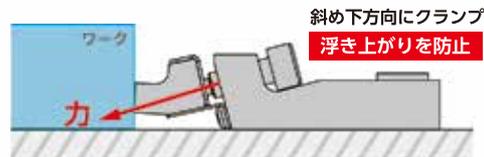

●上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。

標準タイプ

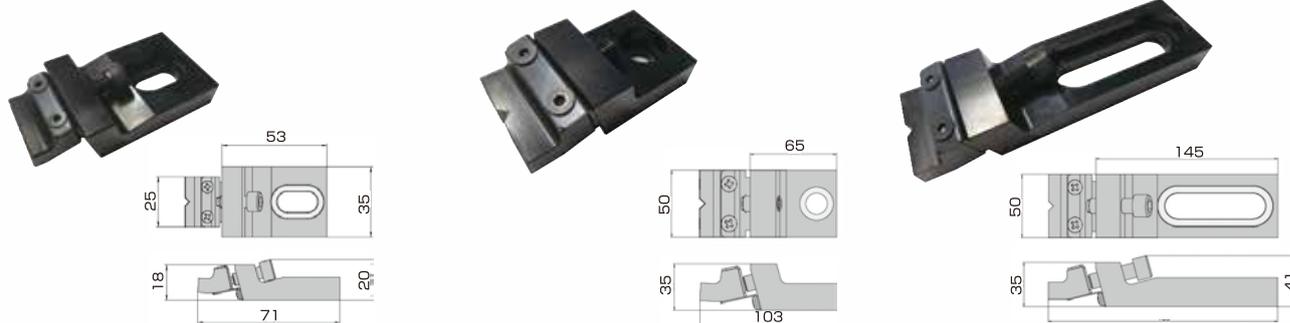

型 式	希望小売価格 (円, 税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-H050	76,000	900	M10	0.2kg

型 式	希望小売価格 (円, 税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-H065	91,000	1500	M16	0.7kg

型 式	希望小売価格 (円, 税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-H145	106,000	1500	M20	1.2kg

●量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。

基準タイプ




型 式	希望小売価格 (円, 税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-K070	76,000	GSSL-H050との組み合わせ時 700 GSSL-H065(145)との組み合わせ時 1000	M10	0.3kg

型 式	希望小売価格 (円, 税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-K140	106,000	GSSL-H065(145)との組み合わせ時 1200	M20	1.5kg

●サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。

T溝埋込タイプ

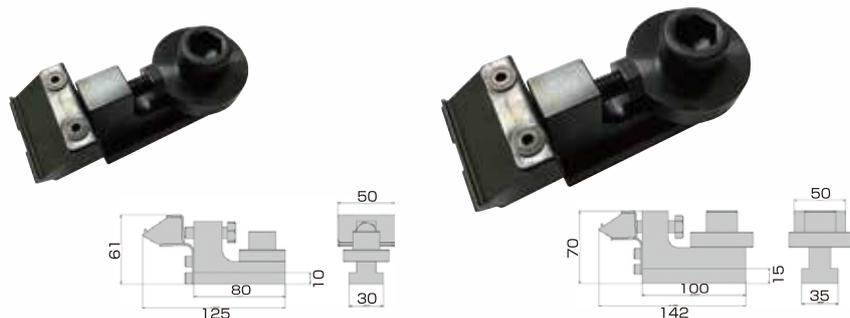

型 式	希望小売価格 (円, 税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-T018	83,000	1500	M16	0.9kg

型 式	希望小売価格 (円, 税抜)	最大締付力 (kgf)	取付 適合ボルト	質量
GSSL-T022	99,000	1900	M20	1.6kg

※最大締付力はワークの形状、面粗さ等により変動しますので、必ずしもこの値を保証するものではありません。

サイドロッククランプ