



JIS B 8818
JQ0508197 NB
JIS III 等級

BRAND

Polyester Sling



1

豊富なバリエーション
標準品10mまで

2

標準品以外も制作可能


3

超強力芯材使用
表層部・内部ともにポリエステル糸使用



赤芯
が見えれば注意信号
早目にお取替え下さい

SIZE—サイズ—

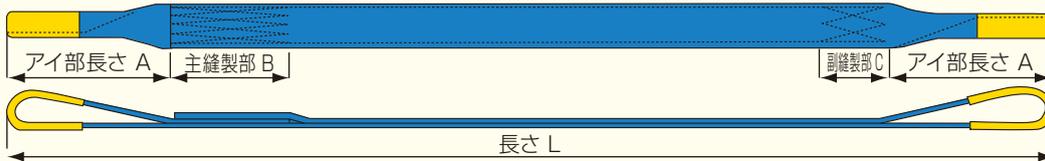

■ポリエステルタイプ

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| スリング幅 | mm | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| アイ部 (A) | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 |
| 主縫製部 (B) | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 副縫製部 (C) | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |

CORNER BAND

オプション



A型

片面コーナーバンド

B型

筒状コーナーバンド
(マジックテープ付)

使用例



つっ太郎 III E形 (両端アイ形) 使用荷重表

(JIS B 8818) (単位 t)

| 両端アイ形 | つり方 | ストレートつり | | 目通しつり (チョークつり) | | | |
|-----------|---------------|---------|------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | $\alpha=0^\circ$ | $\alpha \leq 45^\circ$ | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ |
| 等級形式幅 | つり角度 α | — | — | $\alpha=0^\circ$ | $\alpha \leq 45^\circ$ | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ |
| | モード係数M | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| | 最大使用荷重 | | | | | | |
| III E- 25 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 |
| III E- 35 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.75 | 1.38 | 1.00 |
| III E- 50 | 1.60 | 1.60 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 |
| III E- 75 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 2.00 |
| III E-100 | 3.20 | 3.20 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 |
| III E-150 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 4.00 |
| III E-200 | 6.30 | 6.30 | 5.00 | 10.00 | 8.82 | 6.93 | 5.00 |

| 両端アイ形 | つり方 | バスケットつり | | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 等級形式幅 | つり角度 α | $\alpha=0^\circ$ | $\alpha \leq 45^\circ$ | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | $\alpha=0^\circ$ | $\alpha \leq 45^\circ$ | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ |
| | モード係数M | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 |
| | 最大使用荷重 | | | | | | | | |
| III E- 25 | 0.80 | 1.60 | 1.44 | 1.12 | 0.80 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 |
| III E- 35 | 1.25 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 |
| III E- 50 | 1.60 | 3.20 | 2.88 | 2.24 | 1.60 | 6.40 | 5.76 | 4.48 | 3.20 |
| III E- 75 | 2.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 |
| III E-100 | 3.20 | 6.40 | 5.76 | 4.48 | 3.20 | 12.80 | 11.50 | 8.96 | 6.40 |
| III E-150 | 5.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 10.00 |
| III E-200 | 6.30 | 12.60 | 11.30 | 8.82 | 6.30 | 25.20 | 22.70 | 17.60 | 12.60 |



つっ太郎 III E形 (両端アイ形) 価格表

| | | スリング幅 | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm |
| 長さ mm | 0.6 | 3,900 | | | | | | |
| | 0.8 | 3,900 | 5,460 | 7,800 | | | | |
| | 1.0 | 3,900 | 5,460 | 7,800 | 11,700 | | | |
| | 1.5 | 4,680 | 6,560 | 9,360 | 14,040 | 18,720 | | |
| | 2.0 | 5,460 | 7,660 | 10,920 | 16,380 | 21,840 | 32,760 | 43,680 |
| | 2.5 | 6,240 | 8,760 | 12,480 | 18,720 | 24,960 | 37,440 | 49,920 |
| | 3.0 | 7,020 | 9,860 | 14,040 | 21,060 | 28,080 | 42,120 | 56,160 |
| | 3.5 | 7,800 | 10,960 | 15,600 | 23,400 | 31,200 | 46,800 | 62,400 |
| | 4.0 | 8,580 | 12,060 | 17,160 | 25,740 | 34,320 | 51,480 | 68,640 |
| | 4.5 | 9,360 | 13,160 | 18,720 | 28,080 | 37,440 | 56,160 | 74,880 |
| | 5.0 | 10,140 | 14,260 | 20,280 | 30,420 | 40,560 | 60,840 | 81,120 |
| | 5.5 | 10,920 | 15,360 | 21,840 | 32,760 | 43,680 | 65,520 | 87,360 |
| | 6.0 | 11,700 | 16,460 | 23,400 | 35,100 | 46,800 | 70,200 | 93,600 |
| | 6.5 | 12,480 | 17,560 | 24,960 | 37,440 | 49,920 | 74,880 | 99,840 |
| | 7.0 | 13,260 | 18,660 | 26,520 | 39,780 | 53,040 | 79,560 | 106,080 |
| | 7.5 | 14,040 | 19,760 | 28,080 | 42,120 | 56,160 | 84,240 | 112,320 |
| | 8.0 | 14,820 | 20,860 | 29,640 | 44,460 | 59,280 | 88,920 | 118,560 |
| | 8.5 | 15,600 | 21,960 | 31,200 | 46,800 | 62,400 | 93,600 | 124,800 |
| | 9.0 | 16,380 | 23,060 | 32,760 | 49,140 | 65,520 | 98,280 | 131,040 |
| 9.5 | 17,160 | 24,160 | 34,320 | 51,480 | 68,640 | 102,960 | 137,280 | |
| 10.0 | 17,940 | 25,260 | 35,880 | 53,820 | 71,760 | 107,640 | 143,520 | |
| 1m増し | 1,560 | 2,200 | 3,120 | 4,680 | 6,240 | 9,360 | 12,480 | |

片面コーナーバンドA型

| | | スリング幅 | | | | | | |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 25mm用 | 35mm用 | 50mm用 | 75mm用 | 100mm用 | 150mm用 | 200mm用 |
| 長さ mm | 300 | 1,690 | 1,950 | 2,210 | 2,600 | 3,380 | 4,680 | 5,980 |
| | 400 | 1,820 | 2,080 | 2,340 | 2,860 | 3,640 | 5,070 | 6,500 |
| | 500 | 1,950 | 2,210 | 2,470 | 3,120 | 3,900 | 5,460 | 7,020 |

筒状コーナーバンドB型

| | | スリング幅 | | | | | | |
|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 25mm用 | 35mm用 | 50mm用 | 75mm用 | 100mm用 | 150mm用 | 200mm用 |
| 長さ mm | 300 | 5,590 | 6,110 | 6,500 | 7,150 | 8,060 | 9,620 | 11,180 |
| | 400 | 5,850 | 6,370 | 6,760 | 7,540 | 8,450 | 10,140 | 11,830 |
| | 500 | 6,110 | 6,630 | 7,020 | 7,930 | 8,840 | 10,660 | 12,480 |
| | 1000 | 7,800 | 9,100 | 10,400 | 13,000 | 15,600 | 18,200 | 20,800 |
| | 1500 | 11,700 | 13,000 | 14,300 | 18,200 | 22,100 | 26,000 | 29,900 |
| | 2000 | 15,600 | 16,900 | 18,200 | 23,400 | 28,600 | 33,800 | 39,000 |

青色 : 即納 : NEW!

※価格は2023年2月現在です。

特殊サイズ・N形 (エンドレス)

も制作可能です

お問い合わせ

<総発売元>

株式会社ジーネット

〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2-2-5

- 記載の表示価格には消費税が含まれておりません。
- 寸法・仕様・価格等は改良のため予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。